




PIZZA
EQUIPMENT
CATALOGUE
2020/2021



prismafood
»» solutions

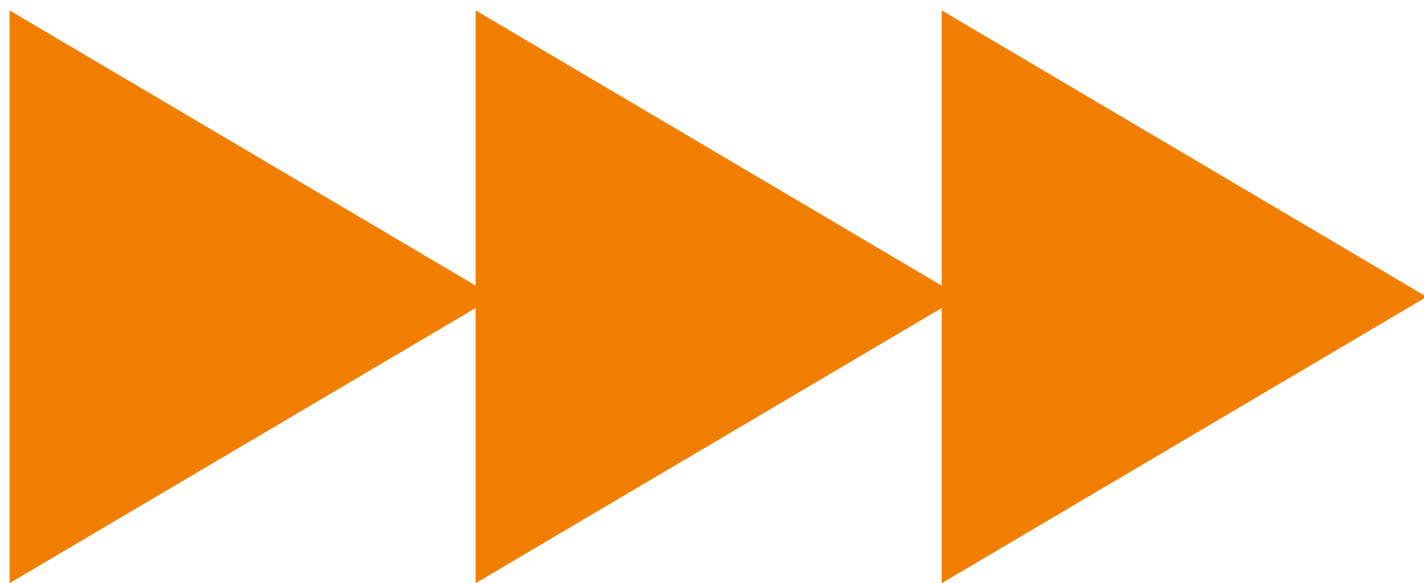





THE QUALITY



Prismafood Quality System has been representing for many years a guarantee to the clients. In addition to certifications and continuous controls, early at the design stage we develop solutions to ensure the reliability of our products. Each operator is constantly trained to carry out product checks. Prismafood is in charge of the entire production process and each and every component is managed directly. For all these reasons, Prismafood is proud to label its products "Made in Italy - Think Quality".

Il Sistema Qualità Prismafood rappresenta da anni una garanzia per la sua clientela. Oltre alle certificazioni e ai continui controlli, già in fase di progettazione vengono sviluppate soluzioni atte a rendere le macchine affidabili nel tempo per una soddisfazione di lunga durata. Ogni operatore viene continuamente aggiornato al fine di attuare costanti verifiche sul prodotto. Ogni componente è gestito direttamente essendo Prismafood titolare di tutto il processo produttivo. Per tutte queste ragioni Prismafood firma i suoi prodotti con il marchio "Made in Italy - Think Quality".

Das Qualitätssystem Prismafood stellt seit Jahren eine Garantie für die Kunden da. Neben Zertifizierungen und kontinuierlichen Kontrollen entwickeln wir bereits in der Entwurfsphase Lösungen, um die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten. Jeder Bediener wird automatisch über die konstanten Produktkontrollen informiert. Jede Komponente wird direkt verwaltet, da Prismafood den gesamten Produktionsprozess kontrolliert. Daher sind die Produkte von Prismafood mit der Marke "Made in Italy - Think Quality" ausgezeichnet.

Le Système Qualité Prismafood représente depuis des années une garantie pour sa clientèle. En plus des certifications et des contrôles continus, nous développons des solutions pour garantir la fiabilité des nos produits. Chaque opérateur est mis à jour de manière continue afin de contrôler constamment le produit. Prismafood étant le propriétaire de tout le processus de production, chaque composant est géré directement. Pour toutes ces raisons, Prismafood signe ses produits avec la marque "Made in Italy - Think Quality".

El Sistema de Calidad Prismafood representa desde hace años una garantía para su clientela. Además de las certificaciones y de los constantes controles, ya en la fase de diseño se desarrollan soluciones destinadas a garantizar la fiabilidad de nuestros productos. Cada operador recibe una formación continua para estar al día y poder hacer revisiones constantes en el producto. Se gestiona directamente cada componente, al ser Prismafood la propietaria de todo el proceso productivo. Por todos estos motivos, Prismafood signa sus productos con la marca "Made in Italy - Think Quality".

Система качества Prismafood уже много лет выступает залогом успеха среди потребителей. В дополнение к сертификации и постоянному контролю на ранних стадиях проектирования мы разрабатываем решения для обеспечения надежности нашей продукции. Все работники непрерывно получают обновленные сведения, на основе которых проводят непрерывный контроль продукции. Prismafood лично обрабатывает каждый компонент, так как компания самостоятельно выполняет весь процесс производства. По этим причинам продукция Prismafood носит знак итальянского производства: "Made in Italy - Think Quality" ("сделано в Италии - синоним качества").



SMALL BASIC SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





Small Basic is a series of small electric ovens in stainless steel and pre-painted sheet metal. The cooking surface is in refractory stone and the insulation is in rockwool evaporated with sheathed heating elements. The internal lighting enables a constant monitoring of the baking process. 230/400V power supply with neutral (special voltages available on request).

Small Basic è una serie di forni elettrici di piccole dimensioni in acciaio inox e lamiera preverniciata. Il piano di cottura è in pietra refrattaria e l'isolamento in lana di roccia evaporata con resistenze corazzate. L'illuminazione interna consente il monitoraggio costante della cottura. Alimentazione 230/400V trifase con neutro (voltaggi speciali disponibili su richiesta).

Small Basic ist eine Serie von kleinen Elektroöfen aus Edelstahl und vorlackiertem Blech. Das Kochfeld besteht aus feuerfestem Stein und die Isolierung aus aufgedampfter Steinwolle mit armierten Widerständen. Die Innenbeleuchtung ermöglicht die ständige Überwachung des Garvorgangs. Stromversorgung 230/400V Dreiphasenstrom mit Nullleiter (Sonderspannungen auf Anfrage).

Small Basic est une série de fours électriques de petites dimensions en acier inox et tôle prépeinte. Le plan de cuisson est en pierre réfractaire et l'isolation en laine de roche évaporée avec résistances blindées. L'éclairage interne permet le contrôle constant de la cuisson. Alimentation 230/400V avec neutre (voltages spéciaux disponibles sur demande).

Small Basic es una serie de hornos eléctricos de pequeñas dimensiones en acero inoxidable y chapa prepintada. El plano de cocción es de piedra refractaria y el aislamiento es de lana de roca evaporada con resistencias blindadas. La iluminación interna permite el seguimiento constante de la cocción. Alimentación 230/400V con neutro (voltajes especiales disponibles a petición).

Small Basic представляет собой серию небольших электрических печей, изготовленных из нержавеющей стали и листового металла с полимерным покрытием. Варочная поверхность реализована из огнеупорного камня, изоляция - из высушенной минеральной ваты, а нагревательные элементы покрыты защитной оболочкой. Внутренняя подсветка позволяет постоянно контролировать процесс приготовления. Питание 230/400В, с нейтралью (печи для нестандартных напряжений - по заказу).



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 320	50 - 320	50 - 320
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	1	1
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	1,6	1,6	1,6
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	7,0	7,0	7,0
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	—	—	—
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	800x1	800x1	800x1
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	800x1	800x1	800x1
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	56,8 50,0 28,0	56,8 50,0 28,0	61,5 50,0 28,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	41,0 36,0 9,0	41,0 36,0 9,0	41,0 36,0 9,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	67,0 60,0 41,0	67,0 60,0 41,0	67,0 60,0 41,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	21,0	21,0	21,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	23,0	23,0	23,0



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 320	50 - 320	50 - 320
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	2	2	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,4	2,4	3,2
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	10,4	10,4	13,9
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	—	—	—
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	800x2	800x2	800x2
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	800x1	800x1	800x2
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	56,8 50,0 43,0	56,8 50,0 43,0	61,5 50,0 43,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	41,0 36,0 9,0	41,0 36,0 9,0	41,0 36,0 9,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	67,0 60,0 58,0	67,0 60,0 58,0	67,0 60,0 58,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	33,0	32,0	33,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	44,0	33,0	34,0



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	1
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	5,0	5,0
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	21,7	21,7
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	7,2	7,2
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	2500x1	2500x1
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	2500x1	2500x1
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	91,5 69,0 35,7	91,5 69,0 35,7
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	62,0 50,0 12,0	62,0 50,0 12,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	97,0 77,0 48,0	97,0 77,0 48,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	48,0	48,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	56,0	56,0




> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	2	2	2	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	7,5	7,5	8,0	8,0
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	32,6	32,6	34,8	34,8
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	10,9	10,9	17,4	17,4
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	2500x2	2500x2	2000x2	2000x2
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	2500x1	2500x1	2000x2	2000x2
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	91,5 69,0 52,7	91,5 69,0 52,7	91,5 69,0 62,5	91,5 69,0 62,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	62,0 50,0 12,0	62,0 50,0 12,0	62,0 50,0 12,0	62,0 50,0 12,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	97,0 77,0 65,0	97,0 77,0 65,0	97,0 77,0 75,0	97,0 77,0 75,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	71,0	71,0	76,0	76,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	80,0	80,0	85,0	85,0



**BASIC
3/50 6T**



**BASIC
3/50 VETRO 6T**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	3	3
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	12	12
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	52,2	52,2
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	17,4	17,4
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	2000x3	2000x3
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	2000x3	2000x3
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	91,5 69,0 90,0	91,5 69,0 90,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	62,0 50,0 12,0	62,0 50,0 12,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	97,0 77,0 102,5	97,0 77,0 102,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	114,0	114,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	124,0	124,0



**BASIC
2/50 PLUS**



12v



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	8,0
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	34,8
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	11,6
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	2000x2
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	2000x2
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	85,5 70,0 63,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	54,0 50,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	97,0 77,0 75,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	87,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	96,0



**BASIC 2/50 PLUS
RAILS FOR GASTRONORM-GN PANS**

Guide per teglie Gastronorm-GN
Führungsschienen für Gastronorm-GN Blech
Guides pour plaques Gastronorm-GN
Guías para bandejas Gastronorm-GN
Направляющие для противней Gastronorm-GN



BASIC SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





The electric oven is made of stainless steel and prepainted steel, it is equipped with: cooking surface in refractory stones, sheathed heating elements, internal lighting and rock wool insulation. The standard power supply is 400V three-phases + neutral. Special voltages are available on request.


Il forno elettrico è costruito in acciaio inox e in lamiera preverniciata. Piano di cottura in pietra refrattaria. Isolamento in lana di roccia evaporata. Resistenze corazzate. Illuminazione interna. Alimentazione: 400V Trifase + neutro (a richiesta voltaggi speciali).

Der elektrische Ofen ist aus Edelstahl und lackiertem Stahlblech hergestellt. Es ist wie folgt ausgestattet: Kochfläche in Schamottsteine, Mantel-Heizelemente, Innenbeleuchtung, Steinwolleisolierung. Spannung ist 400V dreiphasig + neutral. Sonder Spannungen sind auf Anfrage verfügbar.

Le four électrique est en acier inox et en tôle pré peinte. Sol en briques réfractaires. Isolément est en laine de roche évaporée. Résistances blindées. Eclairage intérieur. Alimentation: 400V triphasé + neutre (voltages spéciales sur demande).

El horno eléctrico está fabricado en acero inoxidable y chapa prepintada. Superficie de cocción en piedras refractarias. Aislamiento de lana de roca evaporada. Resistencias blindadas. Iluminación interna. Alimentación: 400V Trifásica + neutro (bajo pedido voltajes especiales).


Электрическая печь изготовлена из нержавеющей и окрашенной листовой стали. Поверхность выпекания выложена огнеупорным камнем. Изоляция камеры волоконной минеральной ватой. Особопрочные стальные ТЭНы. Внутреннее освещение. Питание: 400В, три фазы + нейтраль (специальное напряжение по индивидуальному заказу).



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	4,7	9,4	9,4
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	20,4	40,9	40,9
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	10,2	20,4	20,4
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	2350x1	2350x2	2350x2
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	2350x1	2350x2	2350x2
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	97,5 92,4 41,3	97,5 92,4 74,5	90,0 87,1 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	66,0 66,0 14,0	66,0 66,0 14,0	66,0 66,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	103,0 103,0 54,5	103,0 103,0 87,5	103,0 103,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	75,0	122,0	117,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	88,0	136,0	131,0



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern		n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung		kW	7,2	14,4	7,2	14,4
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		Amp x phase	31,3	62,6	31,3	62,6
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		Amp x phase	10,4	20,9	10,4	20,9
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		W	1200x3	1200x6	1200x3	1200x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		W	1200x3	1200x6	1200x3	1200x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		W D H	97,5 121,4 41,3	97,5 121,4 74,5	130,5 93,0 41,3	130,5 93,0 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		W D H	66,0 99,0 14,0	66,0 99,0 14,0	99,0 66,0 14,0	99,0 66,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		W D H	103,0 127,0 54,5	103,0 127,0 87,5	144,0 106,0 54,5	144,0 106,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		kg	100,0	181,0	115,0	196,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		kg	115,0	197,0	130,0	212,0

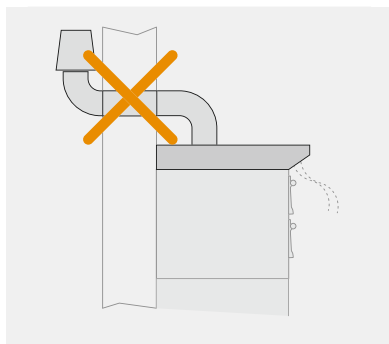

**KB 4-44
COND**

**KB 6-66
COND**

**KB 44 M
COND**

**KB 6L-66L
COND**

STAINLESS STEEL CONDENSATION HOODS

Cappe inox per forni a condensazione

Kondensationshauben aus Edelstahl

Hottes inox pour fours avec kit de condensation

Campanas inox para hornos con kit de condensación

Крышки для конденсата из нержавеющей стали



> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	m³/h				
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H cm				
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg				



Smoke Condensation

Condensazione fumi | Rauchgaskondensation | Condensation des fumées | Condensación de humos | Конденсация паров

INCLUDED

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

OPTIONAL

Speed controller | Regolatore di velocità | Drehzahlregler
Régulateur de vitesse | Regulador de Velocidad | переключатель скоростей

STAINLESS STEEL HOODS


Cappe inox per forni

Edelstahl Hauben

Hottes inox pour fours

Campanas inox para hornos

Вытяжной зонт из нержавеющей стали

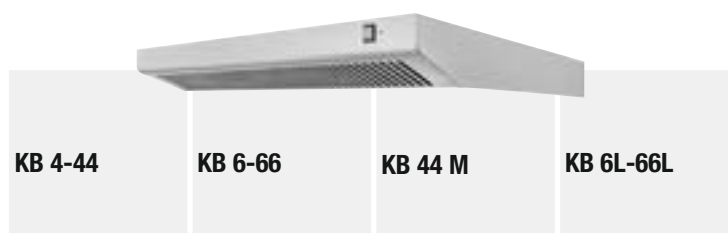

KB 4-44

KB 6-66

KB 44 M

KB 6L-66L



> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	m³/h				
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H cm				
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg				

OPTIONAL

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

OPTIONAL

Speed controller | Regolatore di velocità | Drehzahlregler
Régulateur de vitesse | Regulador de Velocidad | переключатель скоростей

TOP AND BOTTOM REFRACTORY STONES

Refrattari cielo e platea
Oben und Unten Schamottsteine
Haut et bas briques réfractaires
Piedra refractaria en techno y solera
Рабочая температура абочая температура



MOD. 4 R	MOD. 44 R	MOD. 6 R	MOD. 66 R	MOD. 6L R	MOD. 66L R

STANDS IN PAINTED IRON

Supporti forni in ferro verniciato
Untergestelle aus lackiertem Stahl
Supports pour fours en fer peint
Soportes de hornos en hierro pintado
Подставка из окрашенного железа



SB 1/50				
SB 2/50	SB 4	SB 44	SB 6	SB 6L
SB 3/50	SB 44	SB 44 MEDIUM	SB 66	SB 66L



> Dimensions	> Dimensões	W	D	H	cm	91,8	81,8	90,0	110,8	130,5
> Dimensioni	> Medidas					62,3	97,8	76,0	97,8	81,5
> Abmessungen	> Размеры					86,0 76,0	96,0 86,0	86,0	96,0 86,0	96,0 86,0
> Net weight	> Poids net	kg				23,0	32,0	31,0	38,0	38,0
> Peso netto	> Peso neto									
> Nettogewicht	> Вес-нетто									



OPTIONAL

4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder
Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес

BASIC XL SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





The electric oven is made of stainless steel and prepainted steel, it is equipped with: cooking surface in refractory stones, sheathed heating elements, internal lighting and rock wool insulation. The standard power supply is 400V three-phases + neutral. Special voltages are available on request.


Il forno elettrico è costruito in acciaio inox e in lamiera preverniciata. Piano di cottura in pietra refrattaria. Isolamento in lana di roccia evaporata. Resistenze corazzate. Illuminazione interna. Alimentazione: 400V Trifase + neutro (a richiesta voltaggi speciali).

Der elektrische Ofen ist aus Edelstahl und lackiertem Stahlblech hergestellt. Es ist wie folgt ausgestattet: Kochfläche in Schamottsteine, Mantel-Heizelemente, Innenbeleuchtung, Steinwolleisolierung. Spannung ist 400V dreiphasig + neutral. Sonder Spannungen sind auf Anfrage verfügbar.

Le four électrique est en acier inox et en tôle pré peinte. Sol en briques réfractaires. Isolément est en laine de roche évaporée. Résistances blindées. Eclairage intérieur. Alimentation: 400V triphasé + neutre (voltages spéciales sur demande).

El horno eléctrico está fabricado en acero inoxidable y chapa prepintada. Superficie de cocción en piedras refractarias. Aislamiento de lana de roca evaporada. Resistencias blindadas. Iluminación interna. Alimentación: 400V Trifásica + neutro (bajo pedido voltajes especiales).


Электрическая печь изготовлена из нержавеющей и окрашенной листовой стали. Поверхность выпекания выложена огнеупорным камнем. Изоляция камеры волоконной минеральной ватой. Особопрочные стальные ТЭНы. Внутреннее освещение. Питание: 400В, три фазы + нейтраль (специальное напряжение по индивидуальному заказу).

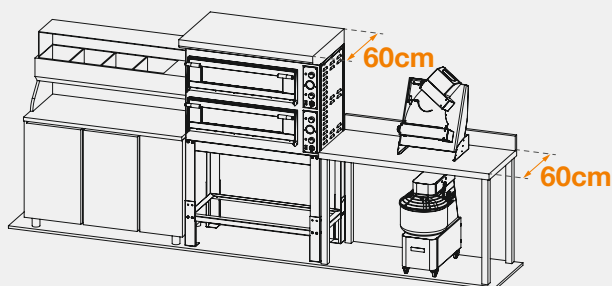

D60

Depth 60 cm, suitable to stand on counters

Profondità 60 cm, adatto per appoggio su piani di lavoro
Tiefe 60 cm, geeignet für Tresen
Profondeur 60 cm, approprié pour être soutenu sur plans de travail
Profundidad 60 cm, adecuado para apoyo sobre planes de trabajo
Глубина 60 см, может быть установлена на стол

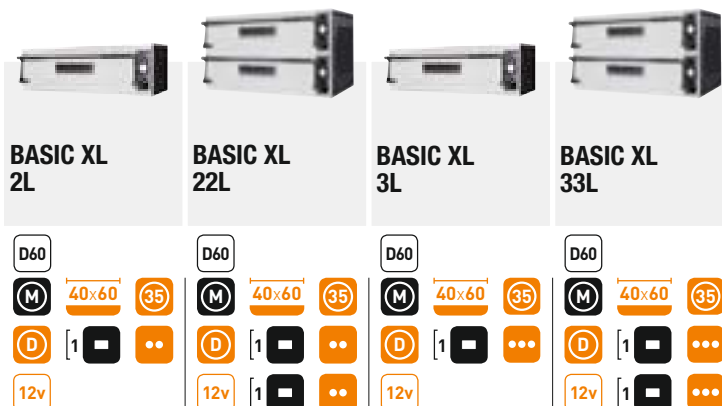

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 455	50 - 455	50 - 455	50 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern		> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung		> Puissance > Potencia > Мощность	kW	3,4	6,8	6,0	12,0
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	14,8	29,6	26,1	52,2
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	4,9	9,9	8,7	17,4
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1700x1	1700x2	3000x1	3000x2
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1700x1	1700x2	3000x1	3000x2
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	110,0 60,0 41,3	110,0 60,0 74,5	130,5 60,0 41,3	130,5 60,0 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	82,0 41,0 14,0	82,0 41,0 14,0	108,0 41,0 14,0	108,0 41,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	115,0 72,0 54,8	115,0 72,0 88,0	137,0 69,0 53,5	137,0 69,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	59,0	106,0	72,1	124,9
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	66,0	119,0	82,0	136,0



OVENS TO BE COMBINED WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili a celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Gaerschraenke
Fours associables à étuves de fermentation
Hornos combinables a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с расстоечными шкафами




> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	6,0	12,0	9,0	18,0
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monphasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	26,1	52,2	39,1	78,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	13,0	26,1	13,0	26,1
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	3000x1	3000x2	1500x3	1500x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	3000x1	3000x2	1500x3	1500x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	100,0 95,4 41,3	100,0 95,4 74,5	100,0 131,4 41,3	100,0 131,4 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	72,0 72,0 14,0	72,0 72,0 14,0	72,0 108,0 14,0	72,0 108,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	103,0 103,0 54,5	103,0 103,0 87,5	106,0 144,0 54,5	106,0 144,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	77,0	139,0	110,0	198,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	90,0	153,0	125,0	215,0



OVENS TO BE COMBINED WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili a celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Gaerschraenke
Fours associables à étuves de fermentation
Hornos combinables a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с расстоечными шкафами



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	9,0	18,0	13,2	26,4
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	39,1	78,3	57,4	114,8
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	13,0	26,1	19,1	38,3
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200X3	2200x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200X3	2200x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	136,0 95,4 41,3	136,0 95,4 74,5	136,0 131,4 41,3	136,0 131,4 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	108,0 72,0 14,0	108,0 72,0 14,0	108,0 108,0 14,0	108,0 108,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	144,0 106,0 54,3	144,0 106,0 87,5	144,0 142,0 54,3	144,0 142,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	123,0	176,0	156,0	269,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	135,5	197,0	176,0	300,0



PLUS XL SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





The electric oven is made of stainless steel and prepainted steel and it is equipped with: cooking surface in refractory stones, 3 sheathed heating elements on the top and 3 on the bottom, removable glass door for a better cleaning, internal lighting, rock wool insulation. The design is enriched by a little hood, which makes the oven elegant. The standard power supply is 400V three-phases + neutral. Special voltages are available on request.

Il forno elettrico è costruito in acciaio inox e in lamiera preverniciata. Su tutti i forni, sono impiegate tre resistenze corazzate nella platea e tre nel cielo. Su tutti i modelli il vetro-porta è estraibile. Design curato e caratterizzato dalla cappa superiore. Piano di cottura in mattoni refrattari. Isolamento in lana di roccia evaporata. Resistenze corazzate. Illuminazione interna. Alimentazione: 400V Trifase + neutro. (a richiesta voltaggi speciali).

Der elektrische Ofen ist aus Edelstahl und lackiertem Stahlblech hergestellt. Es ist wie folgt ausgestattet: Kochfläche in feuerfesten Steinen, 3 Oben und 3 Unten Heizelemente, Abnehmbare Glastür zur besseren Reinigung, Innenbeleuchtung, Steinwolleisolierung, Spannung ist 400V dreiphasig + neutral. Sonderspannungen sind auf Anfrage verfügbar.


Le four électrique est en acier inox et en tôle pré peinte. Sur tous les fours, sont utilisées trois résistances blindées dans le sol et trois dans le plafond. Sur tous les modèles, le vitre de la porte est extractible. Sol en briques réfractaires. Design soigné et caractérisé par la petite hotte supérieure. Isolément est en laine de roche évaporée. Résistances blindées. Eclairage intérieur. Alimentation: 400V triphasé + neutre. (voltages spéciales sur demande).

El horno eléctrico está fabricado en acero inoxidable y chapa prepintada. En todos los hornos se usan tres resistencias blindadas en el fondo y tres en el techo. En todos los modelos, puede extraerse la puerta de cristal. Diseño cuidado y caracterizado por la campana superior. Superficie de cocción en piedras refractarias. Aislamiento de lana de roca evaporada. Resistencias blindadas. Alimentación: 400V Trifásica + neutro. (bajo pedido voltajes especiales).

Электрическая печь изготовлена из нержавеющей и окрашенной листовой стали. На всех печах используются три укрепленных нижних и три верхних ТЭНа. На всех моделях стеклянная дверца снимается. Поверхность выпекания выложена огнеупорным камнем. Изоляция камеры волоконной минеральной ватой. Тщательно продуманный дизайн, с характерной верхней вытяжкой. Особопрочные стальные ТЭНы. Внутреннее освещение. Питание: 400В, три фазы + нейтраль. (специальное напряжение по индивидуальному заказу).



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	6,0	12,0	9,0	18,0
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	26,1	52,2	39,1	78,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	8,7	17,4	13,0	26,1
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1000X3	1000X6	1500X3	1500x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1000X3	1000X6	1500X3	1500x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	100,0 95,4 41,3	100,0 95,4 74,5	100,0 131,4 41,3	100,0 131,4 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	72,0 72,0 14,0	72,0 72,0 14,0	72,0 108,0 14,0	72,0 108,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	103,0 103,0 54,5	103,0 103,0 87,5	106,0 144,0 54,5	106,0 144,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	85,0	162,0	115,0	203,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	98,0	176,0	130,0	220,0

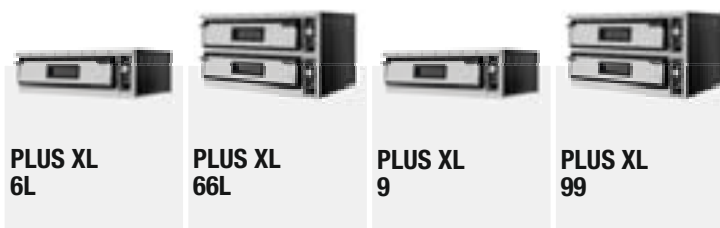

OVENS TO BE COMBINED WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili a celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Gaerschraenke
Fours associables à étuves de fermentation
Hornos combinables a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с расстоечными шкафами



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	9,0	18,0	13,2	26,4
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	39,1	78,3	57,4	114,8
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	13,0	26,1	19,1	38,3
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	136,0 95,4 41,3	136,0 95,4 74,5	136,0 131,4 41,3	136,0 131,4 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	108,0 72,0 14,0	108,0 72,0 14,0	108,0 108,0 14,0	108,0 108,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	144,0 106,0 54,3	144,0 106,0 87,5	142,0 144,0 54,3	142,0 144,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	117,0	211,0	170,0	269,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	135,0	232,0	220,0	300,0

SUPERIOR XL GLASS SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





The electric oven is in stainless steel and prepainted steel. All ovens are equipped with: door gasket for better insulation of baking chamber, cooking surface in refractory stones, sheathed heating elements, internal lighting, rock wool insulation, stainless steel large handle, 4cm thick door with double glass. Equipped with smoke exit knob. This version offers the advantage of a large size glass door to enable maximum visibility inside. The design is enriched by a little hood, which makes the oven elegant. The standard power supply is 400V three-phases + neutral. Special voltages are available on request.

Il forno elettrico è costruito in acciaio inox e in lamiera preverniciata. Speciale guarnizione di tenuta calore per un isolamento ottimale. Design curato e caratterizzato dalla cappetta superiore. Maniglione in acciaio inossidabile. Dotato di manopola per scarico fumi. La porta ha uno spessore di 4cm con doppio vetro. Questa versione offre il vantaggio di una porta con vetro di ampie dimensioni per consentire la massima visibilità interna. Piano di cottura in mattoni refrattari. Isolamento in lana di roccia evaporata. Resistenze corazzate. Illuminazione interna. Alimentazione: 400V Trifase + neutro. (a richiesta voltaggi speciali).

Der elektrische Ofen ist aus Edelstahl und lackiertem Stahlblech hergestellt. Es ist wie folgt ausgestattet: Dichtung für eine bessere Beibehaltung der Wärme im Inneren Kammern. Kochfläche in Schamottsteine, Mantel-Heizelemente, Innenbeleuchtung, Steinwolleisolierung. Edelstahl großen Griff. 4cm dicke Tür mit Doppelglass. Diese Version bietet den Vorteil einer großen Glasstür zur maximalen internen Sicht. Spannung ist 400V dreiphasig + neutral. Sonderspannungen sind auf Anfrage verfügbar.

Le four électrique est en acier inox et en tôle pré peinte. Sur tous les fours il y a un spécial joint d'étanchéité à la chaleur pour une isolation optimale. Design soigné et caractérisé par la petite hotte supérieure. Grande poignée en acier inoxydable. Équipé d'une manette pour l'évacuation des fumées. La porte a une épaisseur de 4cm avec double vitre. Cette version offre l'avantage d'une porte de grandes dimensions afin de permettre une visibilité interne maximale. Sol en briques réfractaires. Isolément est en laine de roche évaporée. Résistances blindées. Eclairage intérieur. Alimentation: 400V triphasé + neutre. (voltages spéciales sur demande).

El horno eléctrico está fabricado en acero inoxidable y chapa pre pintada. Junta especial de cierre térmico, un óptimo aislamiento. Diseño cuidado y caracterizado por la campana superior. Asa de acero inoxidable. Pomo para escape de humos. Puerta con 4cm de espesor con doble vitro. Esta versión ofrece la ventaja de una puerta con cristal de gran tamaño para permitir visibilidad interior máxima. Superficie de cocción en piedras refractarias. Aislamiento de lana de roca evaporada. Resistencias blindadas. Iluminación interna. Alimentación: 400V Trifásica + neutro. (bajo pedido voltajes especiales).

Электрическая печь изготовлена из нержавеющей и окрашенной листовой стали. Специальная термостойкая прокладка для оптимальной изоляции. Тщательно продуманный дизайн с характерной верхней планкой для вытяжки. Рукоятка из нержавеющей стали. Оснащены рукояткой для отвода дымовых газов. Дверца толщиной 4 см. с двойным стеклом. Преимущество данной модели - это дверца со стеклом больших размеров, что гарантирует максимальную внутреннюю видимость. Поверхность выпекания выложена огнеупорным камнем. Изоляция камеры волоконной минеральной ватой. Особопрочные стальные ТЭНы. Внутреннее освещение. Питание: 400В, три фазы + нейтраль (специальное напряжение по индивидуальному заказу)

**INNER DIMENSIONS ARE UNCHANGED FOR TR EXCEPT
FOR SUPERIOR XL GLASS (-3 CM WIDTH, -1,5 CM DEPTH)**

Dimensioni interne invariate per TR tranne che
per Superior XL Glass (-3 cm in larghezza, -1,5 cm in profondità)
Die internen Dimensionen sind bei TR unverändert mit Ausnahme
von Superior XL Glass (-3 cm Breite, -1,5 cm Tiefe)
Les dimensions internes restent les mêmes pour TR, sauf
pour Superior XL Glass (-3 cm en largeur, -1,5 cm en profondeur)
Las medidas internas son las mismas para TR, salvo
para Superior XL Glass (-3 cm en ancho, -1,5 cm en profundidad)
Внутренние размеры одинаковые для TR, за исключением
Superior XL Glass (-3 см ширина, -1,5 см глубина).



**SUPERIOR XL
4 GLASS**



**SUPERIOR XL
44 GLASS**



**SUPERIOR XL
6 GLASS**



**SUPERIOR XL
66 GLASS**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern		> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung		> Puissance > Potencia > Мощность	kW	6,0	12,0	9,0	18,0
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	26,1	52,2	39,1	78,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	8,7	17,4	13,0	26,1
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1000x3	1000x6	1500x3	1500x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1000x3	1000x6	1500x3	1500x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	100,0 94,0 41,3	100,0 94,0 74,5	100,0 131,0 41,3	100,0 130,0 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	72,0 72,0 14,0	72,0 72,0 14,0	72,0 108,0 14,0	72,0 108,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	103,0 103,0 54,5	103,0 103,0 87,5	106,0 144,0 54,5	106,0 144,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	85,4	154,4	115,0	189,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	98,5	168,8	130,0	206,0



OVENS TO BE COMBINED WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili a celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Gaerschraenke
Fours associables à étuves de fermentation
Hornos combinables a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с расстоечными шкафами

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	9,0	18,0	13,2	26,4
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	39,1	78,3	57,4	114,8
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	13,0	26,1	19,1	38,3
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	136,0 94,0 41,3	136,0 94,0 74,5	136,0 130,0 41,3	136,0 130,0 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	108,0 72,0 14,0	108,0 72,0 14,0	108,0 108,0 14,0	108,0 108,0 14,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	144,0 106,0 54,3	144,0 106,0 87,5	142,0 144,0 54,3	142,0 144,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	119,8	218,0	170,0	307,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	138,0	239,0	190,0	340,0

PROVING CHAMBERS CAN BE COMBINED WITH XL OVENS

Celle di lievitazione abbinabili a forni XL
Gärschrank mit XL Öfen kombinierbar
Étuves de fermentation associables aux fours XL
Fermentadoras compatibles con hornos XL
Расстоечная камера, сочетаемая с печами XL



**CELLA INOX
XL 3L-33L**



**CELLA INOX
XL 4-44**



**CELLA INOX
XL 6-66**

40x60

40x60

40x60

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 / 60	0 / 60	0 / 60
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,0	2,0	2,0
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней		6 Trays	12 Trays	12 Trays
> Space between trays > Spazio tra le teglie > Abstand der Bleche	> Espace entre les plaques > Espacio entre las bandejas > Пространство между лотками	cm	9,0	9,0	9,0
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	130,5 49,0 90,0	100,0 84,4 90,0	100,0 120,4 90,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	136,0 69,0 104,0	100,0 100,0 104,0	136,0 101,5 104,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	73,0	73,0	88,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	81,0	81,0	98,0



PIZZA EQUIPMENT
CATALOGUE 2020/2021

ACCESSORIES FOR OVEN

BASIC XL - PLUS XL
SUPERIOR XL GLASS



**CELLA INOX
XL 6L-66L**




**CELLA INOX
XL 9-99**

40x60

40x60

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 / 60	0 / 60
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,0	2,0
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней		18 Trays	18 Trays
> Space between trays > Spazio tra le teglie > Abstand der Bleche	> Espace entre les plaques > Espacio entre las bandejas > Пространство между лотками	cm	9,0	9,0
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	136,0 84,4 90,0	136,0 120,4 90,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	142,0 104,0 104,0	142,0 140,0 104,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	95,0	114,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	107,0	133,0



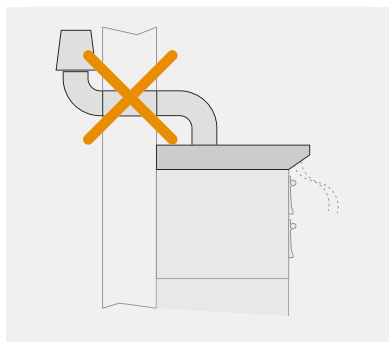

**KXL 2L-22L
COND**

**KXL 3L-33L
COND**

**KXL 4-44
COND**

**KXL 6-66
COND**

**KXL 6L-66L
COND**

**KXL 9-99
COND**

STAINLESS STEEL CONDENSATION HOODS

Cappe inox per forni a condensazione
Kondensationshauben aus Edelstahl
Hottes inox pour fours avec
kit de condensation
Campanas inox para hornos con
kit de condensación
Крышки для конденсата из
нержавеющей стали



> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	W D H	m³/h	400	400	400	400	400	400
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Diménsions > Medidas > Размеры	cm		110,0 69,0 31,0	130,5 69,0 31,0	100,0 106,5 31,0	100,0 142,5 31,0	136,0 106,5 31,0	136,0 142,5 31,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		17,0	20,0	24,0	25,0	25,0	34,0



Smoke Condensation

Condensazione fumi | Rauchgaskondensation | Condensation
des fumées | Condensación de humos | Конденсация паров

INCLUDED

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

OPTIONAL

Speed controller | Regolatore di velocità | Drehzahlregler
Régulateur de vitesse | Regulador de Velocidad | переключатель скоростей

STAINLESS STEEL HOODS

Cappe inox per forni
Edelstahl Hauben
Hottes inox pour fours
Campanas inox para hornos
Вытяжной зонт из нержавеющей
стали



KXL 2L-22L

KXL 3L-33L

KXL 4-44

KXL 6-66

KXL 6L-66L

KXL 9-99



> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	W D H	m³/h	400	400	400	400	400	400
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Diménsions > Medidas > Размеры	cm		110,0 64,0 12,0	130,5 64,0 12,0	100,0 101,5 12,0	100,0 137,5 12,0	136,0 101,5 12,0	136,0 137,5 12,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		9,0	10,0	11,0	14,0	14,0	17,0

OPTIONAL

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

OPTIONAL

Speed controller | Regolatore di velocità | Drehzahlregler
Régulateur de vitesse | Regulador de Velocidad | переключатель скоростей

**ACCESSORIES
FOR OVEN**BASIC XL - PLUS XL
SUPERIOR XL GLASS**TOP AND BOTTOM
REFRACTORY STONES**

Refrattari cielo e platea
 Oben und Unten Schamottsteine
 Haut et bas briques réfractaires
 Piedra refractaria en techno y solera
 Рабочая температура абочая температура

**MOD. XL 2L R****MOD. XL 22L R****MOD. XL 3L R****MOD. XL 33LR****MOD. XL 4 R****MOD. XL 44 R****MOD. XL 6 R****MOD. XL 66 R****MOD. XL 6L R****MOD. XL 66L R****MOD. XL 9 R****MOD. XL 99 R**

FULL REFRACTORY CHAMBER

Tutto refrattario

Vollschamott Kammer

Chambre complètement en pierre réfractaire

Cámara completamente en piedra refractaria

Рабочая камера полностью из огнеупорного
камня



THE FULLY REFRACTORY OVENS ARE NOT STACKABLE FOR MORE THAN 2 DECKS

I forni tutto refrattari non possono essere sovrapposti per più di 2 camere
Vollschamott Öfen können nicht mehr als 2 Kammern übereinander positioniert werden

Les fours complètement réfractaires ne peuvent pas être superposés sur plus de 2 chambres

En los hornos totalmente refractarios no pueden superponerse más de 2 cámaras

Полностью жароустойчивые печи не могут располагаться друг над другом в количестве более двух камер

THE PROOFERS ARE NOT AVAILABLE FOR FULLY REFRACTORY OVENS

Non sono disponibili le celle di lievitazione per i forni tutto refrattari

Keine Gärshranke für Vollschamott Öfen verfügbar

Les étuves de fermentation ne sont pas disponibles pour les fours complètement réfractaires

Las fermentadoras para los hornos totalmente refractarios no están disponibles

Для полностью жароустойчивых печей не предусмотрено оснащение расстойной камерой.

INNER DIMENSIONS ARE UNCHANGED FOR TR EXCEPT FOR SUPERIOR XL GLASS (-3 CM WIDTH, -1,5 CM DEPTH)

Dimensioni interne invariate per TR tranne che

per Superior XL Glass (-3 cm in larghezza, -1,5 cm in profondità)

Die internen Dimensionen sind bei TR unverändert mit Ausnahme von Superior XL Glass (-3 cm Breite, -1,5 cm Tiefe)

Les dimensions internes restent les mêmes pour TR, sauf

pour Superior XL Glass (-3 cm en largeur, -1,5 cm en profondeur)

Las medidas internas son las mismas para TR, salvo

para Superior XL Glass (-3 cm en ancho, -1,5 cm en profundidad)

Внутренние размеры одинаковые для TR, за исключением

Superior XL Glass (-3 см ширина, -1,5 см глубина).



MOD. XL 4 TR



MOD. XL 44 TR



MOD. XL 6 TR



MOD. XL 66 TR



MOD. XL 6L TR



MOD. XL 66L TR



MOD. XL 9 TR



MOD. XL 99 TR



BASIC XL - PLUS XL
SUPERIOR XL GLASS



STANDS IN PAINTED IRON
Supporti forni in ferro verniciato
Untergestelle aus lackiertem Stahl
Supports pour fours en fer peint
Soportes de hornos en hierro pintado
Подставка из окрашенного железа

SXL 2L	SXL 3L	SXL 4	SXL 6	SXL 6L	SXL 9
SXL 22L	SXL 33L	SXL 44	SXL 66	SXL 66L	SXL 99



> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H	cm	110,0 54,3 96,0 86,0	130,5 48,9 96,0 86,0	100,0 84,5 96,0 86,0	100,3 120,8 96,0 86,0	136,3 87,6 96,0 86,0	136,3 123,6 96,0 86,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто		kg	24,0	31,0	33,0	39,0	39,0	45,0



4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder

Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес

TRAYS SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE


Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали

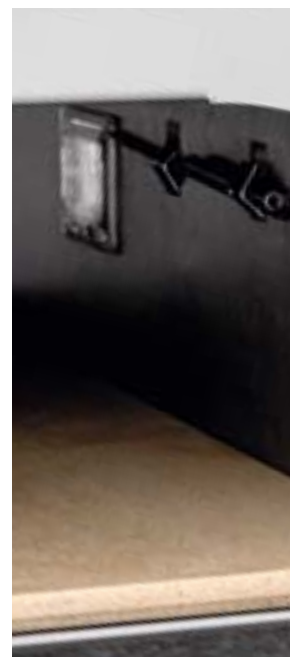



Trays ovens represent the maximum Prismafood flexibility. They can contain from two to ten 40x60cm trays. The technical features make them an extremely valued solution for those clients who require a multi-use product. Steam generator on request.


I forni della linea Trays rappresentano il massimo della flessibilità della proposta Prismafood, consentono l'inserimento da due a dieci teglie del formato 40x60cm. Le caratteristiche tecniche li rendono una soluzione di alto profilo per i clienti che desiderano un prodotto multi-uso. Su richiesta aggiunta Vaporiera.

Trays Öfen bieten die maximale Flexibilität. Sie sind ermöglichen das Einschieben von zwei bis zehn Blechen des Formats 40x60cm. Die technischen Eigenschaften führen zu einer Lösung hohen Profils für Kunden, die ein Multi-Funktionsprodukt wünschen. Dampferzeuger auf Anfrage.

Les fours de la ligne Trays représentent le maximum de la flexibilité de la proposition Prismafood, ils permettent l'insertion de deux à dix plaques du format 40x60cm. Les caractéristiques techniques représentent une solution de haut profil pour les clients qui souhaitent un produit multi-usage. Sur demande ajoute Vapeur.

Los hornos de la línea Trays representan la máxima flexibilidad de la oferta Prismafood, permiten introducir desde dos hasta diez bandejas de formato 40x60cm. Sus características técnicas hacen de ellos una solución de alta categoría para los clientes que desean un producto multiuso. Bajo pedido adición Vapor.

Печи линии Trays - самые универсальные из всего ассортимента Prismafood, вмещают от двух до десяти противней формата 40x60см. Благодаря техническим характеристикам это высокотехнологичное решение для тех, кому нужна многофункциональность. Парогенератор по запросу.




TRAY DIMENSIONS

Dimensioni teglia
Blechen Abmessungen
Dimensions plaque
Medidas bandeja
Размеры противней



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern		> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung		> Puissance > Potencia > Мощность	kW	6,9	13,8	10,2	20,4
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,0	60,0	44,3	88,7
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	10,0	20,0	14,8	29,6
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1150x3	1150x6	1700x3	1700x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1150x3	1150x6	1700x3	1700x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	110,0 107,4 41,3	110,0 107,4 74,5	110,0 131,4 41,3	110,0 131,4 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	82,0 84,0 17,5	82,0 84,0 17,5	82,0 108,0 17,5	82,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	115,0 115,0 54,3	115,0 115,0 88,0	142,0 118,0 54,3	118,0 142,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	98,0	154,0	123,0	220,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	114,0	171,0	145,0	236,0

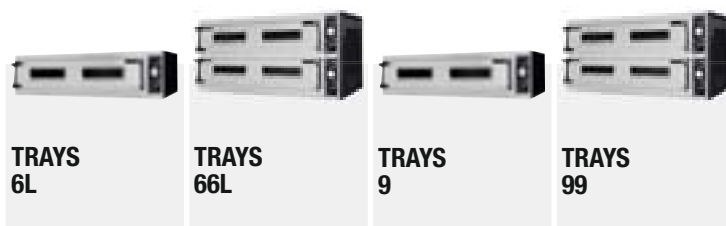

OVENS TO BE COMBINED WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili a celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Gaerschraenke
Fours associables à étuves de fermentation
Hornos combinables a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с расстоечными шкафами



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	10,2	20,4	15,3	30,6
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción electrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	44,3	88,7	66,5	133,0
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción electrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	14,8	29,6	22,2	44,3
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1700x3	1700x6	2550x3	2550x6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1700x3	1700x6	2550x3	2550x6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	150,0 107,4 41,3	150,0 107,4 74,5	150,0 131,4 41,3	150,0 131,4 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	123,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	103,0 158,0 55,0	103,0 158,0 91,0	142,0 158,0 54,3	142,0 158,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	127,0	225,0	178,0	307,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	144,0	247,0	207,0	340,0

TRAYS GLASS SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





**The same technical specifications as Trays model.
This version offers the advantage of a large size glass door
to enable maximum visibility inside.**


Medesime caratteristiche tecniche del modello Trays. Questa versione offre il vantaggio di una porta con vetro di ampie dimensioni per consentire la massima visibilità interna.

Gleiche Kenndaten des Modells Trays. Diese Version bietet den Vorteil einer großen Glastür zur maximalen internen Sicht.

Mêmes caractéristiques techniques que le modèle Trays. Cette version offre l'avantage d'une porte de grandes dimensions afin de permettre une visibilité interne maximale.


Mismas características técnicas que el modelo Trays. Esta versión ofrece la ventaja de una puerta con cristal de gran tamaño para permitir una máxima visibilidad del interior.

Те же самые технические характеристики, что и модели Trays. Данная модель обладает преимуществом стеклянной дверцы больших размеров в целях гарантии максимальной внутренней видимости.



TRAY DIMENSIONS

Dimensioni teglia
Bleichen Abmessungen
Dimensions plaque
Medidas bandeja
Размеры противней

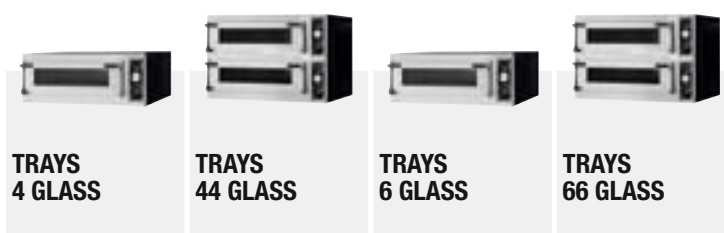

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern		> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung		> Puissance > Potencia > Мощность	kW	6,9	13,8	10,2	20,4
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,0	60,0	44,3	88,7
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	10,0	20,0	14,8	29,6
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1150x3	1150X6	1700X3	1700X6
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1150x3	1150X6	1700X3	1700X6
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	110,0 107,4 41,3	110,0 107,4 74,5	110,0 131,4 41,3	110,0 131,4 74,5
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	82,0 84,0 17,5	82,0 84,0 17,5	82,0 108,0 17,5	82,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	115,0 115,0 54,3	115,0 115,0 87,5	118,0 142,0 54,3	118,0 142,0 87,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	98,0	172,0	123,0	220,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	114,0	189,0	145,0	236,0



OVENS TO BE COMBINED WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili a celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Gärkammer
Fours associables à étuves de fermentation
Hornos combinables a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с расстоечными шкафами

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455	45 - 455	45 - 455	
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400	
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2	
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	10,2	20,4	15,3	30,6	
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	44,3	88,7	66,5	133,0	
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	14,8	29,6	22,2	44,3	
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1700x3	1700x6	2550x3	2550x6	
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1700x3	1700x6	2550x3	2550x6	
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	150,0 107,4 41,3	150,0 107,4 74,5	150,0 131,4 41,3	150,0 131,4 74,5	
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	123,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5	
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	103,0 158,0 55,0	103,0 158,0 91,0	142,0 158,0 54,3	142,0 158,0 87,5	
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	127,0	225,0	178,0	307,0	
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	144,0	247,0	207,0	340,0	

TRAYS ALTO SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





This version offers an higher chamber compared to other models to 9,5cm (chamber total height is 27cm).


Questa versione è dotata di una camera con altezza aumentata di 9,5cm rispetto agli altri modelli (altezza complessiva 27cm).

Im Gegensatz zu anderen Modellen ist die Backkammer dieser Version 9,5cm höher und misst 27cm.

Cette version propose une chambre avec hauteur augmentée, par rapport à d'autres modèles Trays de 9.5cm (hauteur totale de 27cm).

Esta versión ofrece una cámara con altura aumentada de 9,5cm respecto a los otros modelos (la altura total de la cámara es de 27cm).

В данной версии камера на 9,5см выше по сравнению с другими моделями. Общая высота камеры 27см.



TRAY DIMENSIONS

Dimensioni teglia
Blechen Abmessungen
Dimènsions plaque
Medidas bandeja
Размеры противней

OVENS TO BE COMBINED WITH TRAYS OVENS AND WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili ai forni Trays e alle celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Trays Öfen und Gärkammer
Fours associables aux fours Trays et aux étuves de fermentation
Hornos combinables a hornos Trays y a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с печами Trays и расстоечными камерами



**TRAYS
4 ALTO**



**TRAYS
6 ALTO**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	1
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	6,9	10,2
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,0	44,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	10,0	14,8
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1150x3	1700x3
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1150x3	1700x3
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	110,0 108,0 51,0	110,0 131,4 51,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	82,0 84,0 27,0	82,0 108,0 27,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	115,0 115,0 54,5	118,0 142,0 54,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	108,0	133,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	124,0	155,0



TRAYS ALTO
SERIES

TRAYS ALTO GLASS SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали





It offers the advantage of wide glass door for maximum visibility and higher chamber compared to others models (chamber total height 27cm).


Questa versione, oltre ad offrire il vantaggio di una porta con vetro di ampie dimensioni per consentire la massima visibilità interna, è dotata di una camera con altezza superiore rispetto agli altri modelli (altezza complessiva 27cm).

Im Gegensatz zu anderen Modellen ist die Backkammer dieser Version höher und misst 27cm. Die große verbaute Glastür bietet Ihnen maximale Sicht in das Ofeninnere.

Cette version offre l'avantage d'une grande porte vitrée permettant une visibilité interne maximale et d'une chambre avec hauteur augmentée, par rapport à d'autres modèles Trays (hauteur totale 27cm).

Esta versión ofrece la ventaja de una amplia puerta de vidrio que permite la máxima visibilidad interna y dispone de una cámara con altura aumentada respecto a los otros modelos (la altura total de la cámara es de 27cm).

Максимальная видимость обеспечивается наличием широкой стеклянной двери, камера на 9,5см выше по сравнению с другими моделями. Общая высота камеры 27см.



TRAY DIMENSIONS

Dimensioni teglia
Bleichen Abmessungen
Dimensões plaque
Medidas bandeja
Размеры противней

OVENS TO BE COMBINED WITH TRAYS GLASS OVENS AND WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili ai forni Trays glass e alle celle di lievitazione
Öfen kombinierbar mit Trays glass Öfen und Gärkammer
Fours associables aux fours Trays glass et aux étuves de fermentation

Hornos combinables a hornos Trays glass y a fermentadoras
Печи могут быть скомбинированы с печами Trays glass и расстойными камерами



**TRAYS 4 ALTO
GLASS**



**TRAYS 6 ALTO
GLASS**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	45 - 455	45 - 455
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	1
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	6,9	10,2
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,0	44,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	10,0	14,8
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1150x3	1700X3
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	1150x3	1700X3
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	110,0 108,0 51,0	110,0 131,4 51,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	82,0 84,0 27,0	82,0 108,0 27,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	115,0 115,0 54,5	118,0 142,0 54,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	108,0	133,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	124,0	155,0



**TRAYS ALTO
GLASS
SERIES**

PROVING CHAMBERS CAN BE COMBINED WITH TRAYS, TRAYS GLASS, TRAYS ALTO AND TRAYS ALTO GLASS OVENS

Celle di lievitazione abbinabili a forni Trays, Trays Glass, Trays Alto e Trays Alto Glass
Gärschrank mit Trays, Trays Glass, Trays Alto und Trays Alto Glass Ofen kombinierbar
Étuves de fermentation associables aux fours Trays, Trays Glass, Trays Alto et Trays Alto Glass
Fermentadoras compatibles con hornos Trays, Trays Glass, Trays Alto y Trays Alto Glass
Расстоечная камера, сочетаемая с печами Trays, Trays Glass, Trays Alto и Trays Alto Glass



40x60

40x60

40x60

40x60

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt / Hz	230	230	230	230
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,0	2,0	2,0	2,0
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней		12 Trays	6 Trays	12 Trays	6 Trays
> Space between trays > Spazio tra le teglie > Abstand der Bleche	> Espace entre les plaques > Espacio entre las bandejas > Пространство между лотками	cm	12,0	7,8	9,0	7,8
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	110,0 96,4 90,0	110,0 96,4 55,0	110,0 120,4 90,0	110,0 120,4 55,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	113,0 113,0 104,0	113,0 113,0 69,0	116,0 140,0 104,0	116,0 140,0 69,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	82,0	62,0	62,0	70,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	93,0	72,0	72,0	84,0



**ACCESSORIES
FOR OVEN**TRAYS - TRAYS GLASS -
TRAYS ALTO - TRAYS ALTO GLASS**CELLA INOX
6L-66L****CELLA INOX
6L-6L-6L****CELLA INOX
9-99****CELLA INOX
9-9-9**

40x60


40x60

40x60

40x60

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt / Hz	230	230	230	230
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,0	2,0	2,0	2,0
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней		18 Trays	9 Trays	18 Trays	9 Trays
> Space between trays > Spazio tra le teglie > Abstand der Bleche	> Espace entre les plaques > Espacio entre las bandejas > Пространство между лотками	cm	9,0	7,8	9,0	7,8
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	150,0 96,4 90,0	150,0 96,4 55,0	150,0 120,4 90,0	150,0 120,4 55,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	153,0 113,0 104,0	153,0 113,0 69,0	156,0 140,0 104,0	156,0 140,0 69,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	107,0	86,0	120,0	92,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	121,0	99,0	140,0	110,0



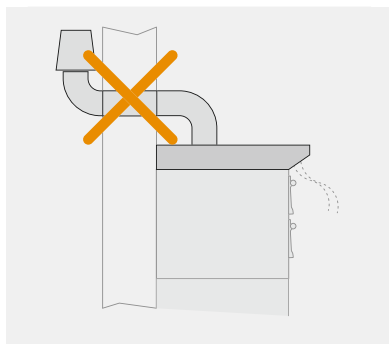

**KT 4-44
COND**

**KT 6-66
COND**

**KT 6L-66L
COND**

**KT 9-99
COND**

STAINLESS STEEL CONDENSATION HOODS

Cappe inox per forni a condensazione

Kondensationshauben aus Edelstahl

Hottes inox pour fours avec kit de condensation

Campanas inox para hornos con kit de condensación

Крышки для конденсата из нержавеющей стали



> Flow rate > Portata > Portée		> Alcance > Fluss > течь		m³/h	400	400	400	400
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen		> Dimensions > Medidas > Размеры		W D H cm	110,0 116,5 31,0	110,0 140,5 31,0	150,0 116,5 31,0	150,0 140,5 31,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто		kg	29,0	27,0	31,0	37,0



Smoke Condensation

Condensazione fumi | Rauchgaskondensation | Condensation des fumées | Condensación de humos | Конденсация паров

INCLUDED

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

OPTIONAL

Speed controller | Regolatore di velocità | Drehzahlregler
Régulateur de vitesse | Regulador de Velocidad | переключатель скоростей

STAINLESS STEEL HOODS

Cappe inox per forni

Edelstahl Hauben

Hottes inox pour fours

Campanas inox para hornos

Вытяжной зонт из нержавеющей стали



KT 4-44

KT 6-66

KT 6L-66L

KT 9-99



> Flow rate > Portata > Portée		> Alcance > Fluss > течь		m³/h	400	400	400	400
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen		> Dimensions > Medidas > Размеры		W D H cm	110,0 111,5 12,0	110,0 135,5 12,0	150,0 111,5 12,0	150,0 135,5 12,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто		kg	14,0	16,0	18,0	20,0

OPTIONAL

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

OPTIONAL

Speed controller | Regolatore di velocità | Drehzahlregler
Régulateur de vitesse | Regulador de Velocidad | переключатель скоростей

ACCESSORIES FOR OVEN

TRAYS - TRAYS GLASS -
TRAYS ALTO - TRAYS ALTO GLASS

FULL REFRACTORY CHAMBER

Tutto refrattario

Vollschamott Kammer

Chambre complètement en pierre réfractaire

Cámara completamente en piedra refractaria

Рабочая камера полностью из огнеупорного
камня



THE FULLY REFRACTORY OVENS ARE NOT STACKABLE FOR MORE THAN 2 DECKS

I forni tutto refrattari non possono essere sovrapposti per più di 2 camere

Vollschamott Öfen können nicht mehr als 2 Kammern übereinander positioniert werden

Les fours complètement réfractaires ne peuvent pas être superposés sur plus de 2 chambres

En los hornos totalmente refractarios no pueden superponerse más de 2 cámaras

Полностью жароустойчивые печи не могут располагаться друг над другом в количестве более двух камер

THE PROOFERS ARE NOT AVAILABLE FOR FULLY REFRACTORY OVENS

Non sono disponibili le celle di lievitazione per i forni tutto refrattari

Keine Gärshranke für Vollschamott Öfen verfügbar

Les étuves de fermentation ne sont pas disponibles pour les fours complètement réfractaires

Las fermentadoras para los hornos totalmente refractarios no están disponibles

Для полностью жароустойчивых печей не предусмотрено оснащение расстойной камерой.

STEAM GENERATOR IS NOT AVAILABLE FOR FULLY REFRACTORY MODELS

La vaporiera non è disponibile per i modelli Tutto refrattari

			
MOD. 4 TR	MOD. 44 TR	MOD. 6 TR	MOD. 66 TR
			
MOD. 6L TR	MOD. 66L TR	MOD. 9 TR	MOD. 99 TR

STANDS IN PAINTED IRON

Supporti forni in ferro verniciato

Untergestelle aus lackiertem Stahl

Supports pour fours en fer peint

Soportes de hornos en hierro pintado

Подставка из окрашенного железа

			
ST 4	ST 6	ST 6L	ST 9
ST 44	ST 66	ST 66L	ST 99



> Dimensions	> Dimensões	W	111,7	111,7	152,0	152,0
> Dimensioni	> Medidas	D	98,2	122,4	98,2	122,4
> Abmessungen	> Размеры	H	96,0 86,0	96,0 86,0	96,0 86,0	96,0 86,0
> Net weight	> Poids net	kg	39,0	42,0	44,0	50,0
> Peso netto	> Peso neto					
> Nettogewicht	> Вес-нетто					

OPTIONAL

4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder

Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес



SIDEUP SERIES

MECHANICAL ELECTRIC OVEN

Stainless steel front and structure

FORNO ELETTRICO MECCANICO

Facciata e corpo in acciaio inox

MECHANISCHE ELEKTRISCHE OFEN

Edelstahlvorderseite und laufbau

FOUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE



Façade et corps en acier inoxydable

HORNO ELÉCTRICO MECÁNICO

Frente y cuerpo de acero inoxidable

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель из нержавеющей стали,
корпус из окрашенной стали

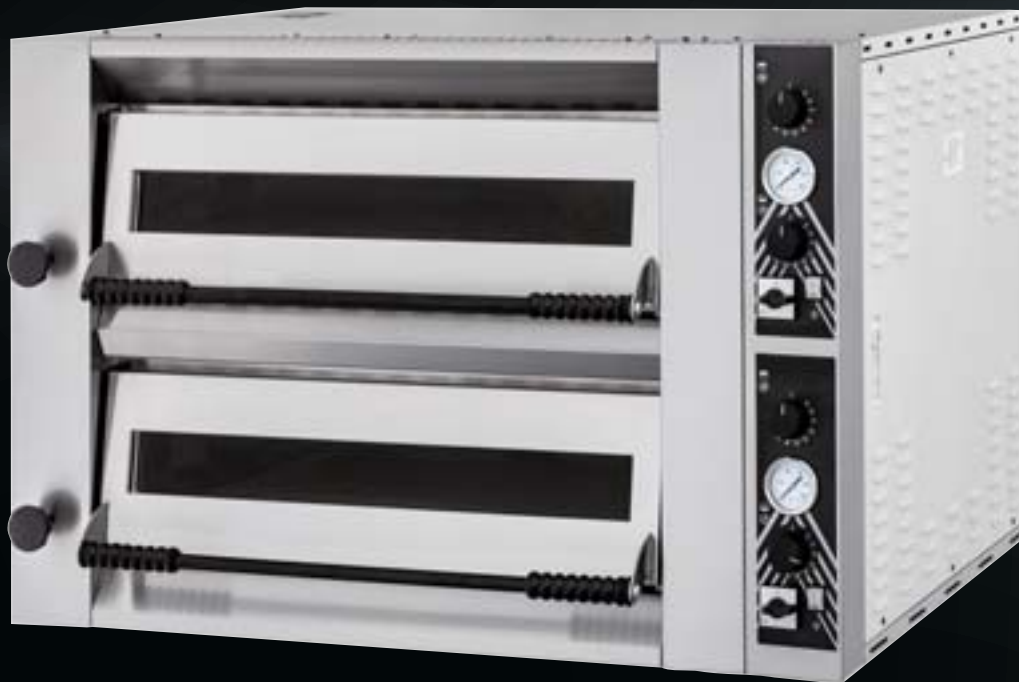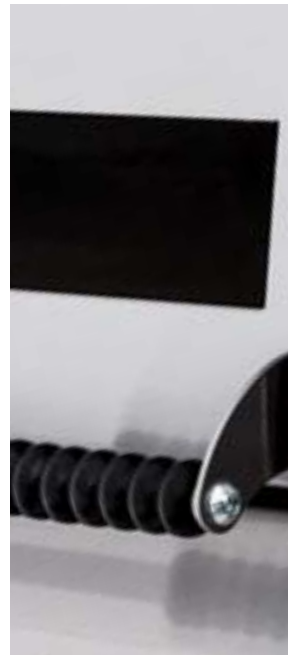



Sideup: the oven for pizza professionals offering the most advanced technology and the highest performance. That's not all, SIDEUP offers the innovative door with upward opening: user-friendly! The oven is available in both mechanical and digital version. SIDEUP is made of a stainless steel with optimal insulation. The wide handle, the baking surface in refractory stone with integrated heating element and the double inside lighting complete Prismafood's proposal to the most demanding professionals.


Sideup, il forno per i professionisti della pizza che offre il massimo della tecnologia e delle prestazioni. Non solo, Sideup offre l'innovativa porta con apertura verso l'alto: comodo! Il forno è disponibile nella versione sia meccanica che digitale. Sideup è costruito in acciaio inox e ha un isolamento ottimale. L'ampio maniglione, il piano cottura in pietra refrattaria con resistenza integrata e la doppia illuminazione interna completano la proposta Prismafood destinata ai professionisti più esigenti.

Sideup, der Ofen für Pizza-Profis, der beste Technologie und höchste Leistungen bietet. Aber nicht nur das, Sideup bietet auch eine hochklappbare Tür: Bequem! Der Ofen ist in der mechanischen oder in der digitalen Ausführung verfügbar. Sideup ist aus Edelstahl, mit einer optimalen Isolierung. Der große Griff, die Backfläche mit feuerfestem Schamottstein mit integrierten Heizelementen und die doppelte Innenbeleuchtung vervollständigen das Prismafood Angebot für anspruchsvollste Profis.


Sideup, le four pour les professionnels de la pizza qui propose la meilleure technologie et les meilleures prestations. Mais aussi, Sideup propose la porte innovante avec ouverture vers le haut: pratique! Le four est disponible dans la version aussi bien mécanique que numérique. Sideup est fabriqué en acier inox et a une excellente isolation. La grande poignée, le plan de cuisson en pierre réfractaire avec résistance intégrée et le double éclairage interne complètent la proposition Prismafood destinée aux professionnels les plus exigeants.

Sideup, el horno para los profesionales de la pizza que ofrece el máximo de tecnología y de prestaciones. No sólo eso; Sideup ofrece la innovadora puerta con apertura hacia arriba: ¡comodidad! El horno está disponible en versión mecánica o digital. Sideup está fabricado en acero inoxidable y tiene un aislamiento óptimo. El amplio tirador, la solera de cocción de piedra refractaria con resistencia integrada y doble iluminación interna completan la propuesta Prismafood destinada a los profesionales más exigentes.

Рады сообщить Вам важные новости: в линейке Prismafood разработана и уже доступна новая серия электрических печей Sideup. Данная профессиональная печь для пиццы предлагает самые передовые технологии и высокую производительность. И это далеко не все! Sideup предлагает инновационную дверь, открывающуюся вверх, что очень удобно. Печь предлагается как в механической так и в цифровой версии. Sideup изготовлена из нержавеющей стали с использованием оптимальной изоляции. Широкая ручка, поверхность для выпекания из огнеупорного камня со встроенным нагревательным элементом и двойным внутренним освещением делает данное предложение от Prismafood интересным для самых требовательных профессионалов.

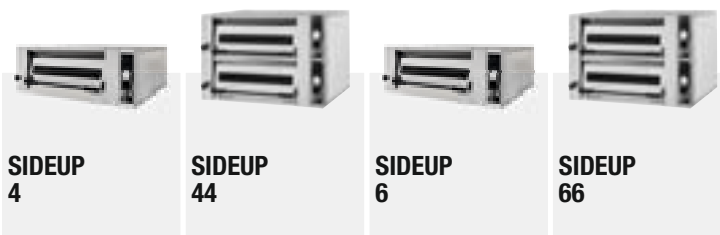

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		°C	50 - 500	50 - 500	50 - 500	50 - 500
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern		n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung		kW	6,60	13,20	8,90	17,76
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		Amp x phase	28,7	57,4	38,7	77,2
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		Amp x phase	9,6	19,1	12,9	25,7
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		W	700x6	700x12	600x9	600x18
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		W	400x6	400x12	580x6	580x12
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		W D H	109,0 101,0 40,0	109,0 101,0 72,0	109,0 136,0 40,0	109,0 136,0 72,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		W D H	70,0 70,0 15,0	70,0 70,0 15,0	70,0 105,0 15,0	70,0 105,0 15,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		W D H	110,0 112,0 54,0	110,0 112,0 84,0	112,0 147,0 54,0	112,0 147,0 84,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		kg	115,0	183,0	129,0	257,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		kg	132,0	201,0	159,0	280,0

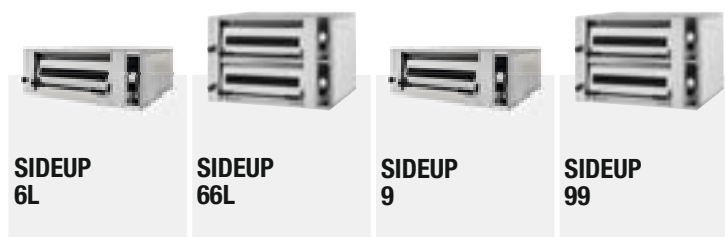

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 500	50 - 500	50 - 500	50 - 500
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chambers > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	1	2
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	9,00	18,00	13,30	26,64
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	39,1	78,3	57,8	115,8
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	13,0	26,1	19,3	38,6
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	900x6	900x12	900x9	900x18
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	400x9	400x18	580x9	580x18
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	144,0 101,0 40,0	144,0 101,0 72,0	144,0 136,0 40,0	144,0 136,0 72,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	105,0 70,0 15,0	105,0 70,0 15,0	105,0 105,0 15,0	105,0 105,0 15,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	147,0 112,0 54,0	147,0 112,0 84,0	145,0 147,0 54,0	145,0 147,0 84,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	139,0	231,0	159,0	290,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	160,0	254,0	182,0	318,0

STAINLESS STEEL HOODS

Cappe inox per forni

Edelstahl Hauben

Hottes inox pour fours

Campanas inox para hornos

Вытяжной зонт из нержавеющей стали



> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	m³/h	325	325	325	325	
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H	cm	107,0 113,0 26,0	107,0 142,0 26,0	142,0 113,0 26,0	142,0 142,0 26,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		22,0	26,0	26,0	30,0

OPTIONAL

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

OPTIONAL

Speed controller | Regolatore di velocità | Drehzahlregler
Régulateur de vitesse | Regulador de Velocidad | переключатель скоростей



FULL REFRACTORY CHAMBER

Tutto refrattario

Vollschamott Kammer

Chambre complètement en pierre réfractaire

Cámara completamente en piedra refractaria

Рабочая камера полностью из огнеупорного камня



THE FULLY REFRACTORY OVENS ARE NOT STACKABLE FOR MORE THAN 2 DECKS

I forni tutto refrattari non possono essere sovrapposti per più di 2 camere

Vollschamott Öfen können nicht mehr als 2 Kammern übereinander positioniert werden

Les fours complètement réfractaires ne peuvent pas être superposés sur plus de 2 chambres

En los hornos totalmente refractarios no pueden superponerse más de 2 cámaras

Полностью жароустойчивые печи не могут располагаться друг над другом в количестве более двух камер

THE PROOFERS ARE NOT AVAILABLE FOR FULLY REFRACTORY OVENS

Non sono disponibili le celle di lievitazione per i forni tutto refrattari

Keine Gärschranke für Vollschamott Öfen verfügbar

Les étuves de fermentation ne sont pas disponibles pour les fours complètement réfractaires

Las fermentadoras para los hornos totalmente refractarios no están disponibles

Для полностью жароустойчивых печей не предусмотрено оснащение расстоечной камерой.

MOD. SIDEUP 4 TR	MOD. SIDEUP 44 TR	MOD. SIDEUP 6 TR	MOD. SIDEUP 66 TR
MOD. SIDEUP 6L TR	MOD. SIDEUP 66L TR	MOD. SIDEUP 9 TR	MOD. SIDEUP 99 TR



STANDS IN STAINLESS STEEL

Supporti in acciaio inox

Untergestelle aus Edelstahl

Supports pour fours en acier inoxydable

Soportes de hornos de acero inoxidable

Подставка из нержавеющей стали

SSU 4

SSU 44

SSU 6

SSU 66



> External dimensions (feet) > Dimensioni esterne (piedini) > Außenabmessungen (füße)	> Dim. extérieures (pieds) > Medidas externas (pies) > Внешние габ. размеры (ножки)	W	cm	107,0	107,0	107,0	107,0
		D		89,0	89,0	124,0	124,0
		H		101,0 107,0	81,0 87,0	101,0 107,0	81,0 87,0
> External dimensions (wheels) > Dimensioni esterne (ruote) > Außenabmessungen (räder)	> Dim. extérieures (roulettes) > Medidas externas (ruedas) > Внешние габ. размеры (колеса)	W	cm	107,0	107,0	107,0	107,0
		D		89,0	89,0	124,0	124,0
		H		105,0	85,0	105,0	85,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		34,0	31,0	44,0	42,0

SSU6L

SSU66L

SSU9

SSU99



> External dimensions (feet) > Dimensioni esterne (piedini) > Außenabmessungen (füße)	> Dim. extérieures (pieds) > Medidas externas (pies) > Внешние габ. размеры (ножки)	W	cm	142,0	142,0	142,0	142,0
		D		89,0	89,0	124,0	124,0
		H		101,0 107,0	81,0 87,0	101,0 107,0	81,0 87,0
> External dimensions (wheels) > Dimensioni esterne (ruote) > Außenabmessungen (räder)	> Dim. extérieures (roulettes) > Medidas externas (ruedas) > Внешние габ. размеры (колеса)	W	cm	142,0	142,0	142,0	142,0
		D		89,0	89,0	124,0	124,0
		H		105,0	85,0	105,0	85,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		44,0	42,0	50,0	48,0



OPTIONAL

4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder

Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес

STAINLESS STEEL CABINET TABLES

Celle neutre in acciaio

Schrankschische aus Edelstahl


Armoires neutres montées en acier inox

Meubles neutras montados en acer inox

Монтированные нейтральные шкафы
из нержавеющей стали



> External dimensions (feet) > Dimensioni esterne (piedini) > Außenabmessungen (füße)	> Dim. extérieures (pieds) > Medidas externas (pies) > Внешние габ. размеры (ножки)	W	cm	106,0	106,0	106,0	106,0
		D	cm	85,0	85,0	120,0	120,0
		H	cm	101,0 108,0	81,0 88,0	101,0 108,0	81,0 88,0
> External dimensions (wheels) > Dimensioni esterne (ruote) > Außenabmessungen (räder)	> Dim. extérieures (roulettes) > Medidas externas (ruedas) > Внешние габ. размеры (колеса)	W	cm	106,0	106,0	106,0	106,0
		D	cm	85,0	85,0	120,0	120,0
		H	cm	106,0	86,0	106,0	86,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		72,0	70,0	87,0	85,0

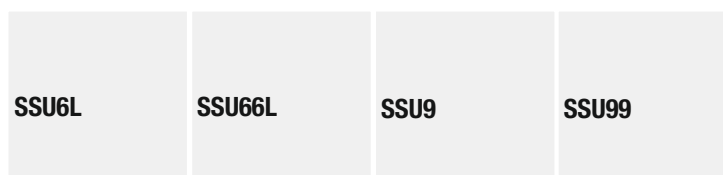

> External dimensions (feet) > Dimensioni esterne (piedini) > Außenabmessungen (füße)	> Dim. extérieures (pieds) > Medidas externas (pies) > Внешние габ. размеры (ножки)	W	cm	141,0	141,0	141,0	141,0
		D	cm	85,0	85,0	120,0	120,0
		H	cm	101,0 108,0	81,0 88,0	101,0 108,0	81,0 88,0
> External dimensions (wheels) > Dimensioni esterne (ruote) > Außenabmessungen (räder)	> Dim. extérieures (roulettes) > Medidas externas (ruedas) > Внешние габ. размеры (колеса)	W	cm	141,0	141,0	141,0	141,0
		D	cm	85,0	85,0	120,0	120,0
		H	cm	106,0	86,0	106,0	86,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		87,0	85,0	107,0	105,0



OPTIONAL

4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder

Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес

DIGITAL OPTION



DIGITAL ELECTRIC OVEN

FORNO ELETTRICO DIGITALE

ELEKTRO-OFEN DIGITAL

FOUR ÉLECTRIQUE NUMÉRIQUE

HORNO ELÉCTRICO DIGITAL

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ





All Prismafood ovens can be equipped with digital control panel. It allows the setting of delayed switching on as well as 2 cooking programs.

Tutti i forni professionali Prismafood possono essere forniti con sistema di controllo digitale, che permette di gestire l'accensione programmata e 2 funzioni di lavoro.

Alle Prismafood-Pizzaöfen können zusätzlich mit einer digitalen Steuerung ausgestattet werden, mit welcher Sie unter anderem 2 Backprogramme und die Betriebszeiten elektronisch erfassen können.

Tous les fours Prismafood peuvent être équipés d'un système de contrôle numérique qui permet de gérer la mise en marche ainsi que 2 fonctions de travail.

Todos los hornos profesionales Prismafood pueden disponer de panel de control digital que permite gestionar el encendido programado tal como los 2 programas de cocción.

Все печи Prismafood могут быть оснащены цифровой панелью управления, в которой присутствует функция отложенного старта, а также 2 программы приготовления.

GENIUS SERIES

ELECTRIC OVEN - STATIC OR CONVECTION OVEN - MECHANICAL OR DIGITAL CONTROLLED

Stainless steel front and pre-painted structure

FORNO ELETTRICO - STATICO O VENTILATO - MECCANICO O DIGITALE

Facciata in acciaio inox e corpo in pre-verniciato

ELEKTRISCHE OFEN - STATISCHE ODER KONVEKTIONSOFEN - MECHANISCHE ODER DIGITALE

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR ÉLECTRIQUE - STATIQUE OU VENTILÉ - MÉCANIQUE OU NUMÉRIQUE

Façade en acier inoxydable et corps pré-peint

HORNO ELÉCTRICO - ESTÁTICO O DE CONVECCIÓN - MECÁNICO O DIGITAL

Frente de acero inoxidable y cuerpo pre-pintado

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ - СТАТИЧЕСКАЯ ИЛИ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ - ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ И ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Передняя панель из нержавеющей стали и корпус из окрашенной стали



GENIUS



A product concept by **Sergio Dus**
Design by **Boscariol Associati**

PATENT PENDING

**THE ULTIMATE BAKING EXPERIENCE**

Genius is a professional oven with minimal but authentic design. Easy to clean, suitable for various baking needs: from bread to pastries, pizza to gastronomy. Stainless steel chamber, heating elements inside stone. Thanks to the innovative control system, Genius is able to quickly reach the desired temperature with a considerable energy saving. Also available with steamer. The ventilated chamber guarantees a uniform baking of the food.

LA TUA ESPERIENZA DEFINITIVA DI COTTURA AL FORNO. Genius, una linea di forni professionali dal design minimale e ricercato. Facili da pulire, sono adatti a diverse esigenze di cottura: dal pane alla pasticceria, dalla pizza alle preparazioni gastronomiche. Camera in acciaio inox, resistenze interne alla pietra. Grazie ad un innovativo sistema di controllo, Genius permette di raggiungere la temperatura desiderata in tempi ridotti con un significativo risparmio energetico. Disponibile anche con vaporiera. La camera ventilata garantisce una cottura uniforme dei cibi.

IHR ULTIMATIVES OFEN-KOCHERLEBNIS. Genius ist eine Serie professioneller Öfen mit minimalistischem und ausgesuchtem Design. Die Öfen sind leicht zu reinigen und eignen sich für unterschiedliche Garanforderungen: Von Brot bis zu Gebäck und von Pizza bis zu gastronomischen Zubereitungen. Edelstahlkammer, interne Widerstände mit Stein. Dank eines neuartigen Steuerungssystems können mit Genius-Öfen die erforderlichen Temperaturen schnell erreicht und somit Energie gespart werden. Auch verfügbar mit Dampfgarfunktion. Die ventilierte Kammer gewährleistet ein gleichmäßiges Garen der Speisen.

VOTRE EXPÉRIENCE ULTIME DE CUISSON AU FOUR. Genius, une ligne de fours professionnels au design minimaliste et recherché. Faciles à nettoyer, ils sont adaptés à différentes exigences de cuisson: du pain à la pâtisserie, de la pizza aux préparations gastronomiques. Chambre en acier inox, résistances à l'intérieur de la pierre. Grâce à un système de contrôle innovant, Genius permet d'atteindre la température désirée dans des temps réduits avec une importante économie d'énergie. Disponible également avec vaporisateur. La chambre ventilée garantit une cuisson uniforme des aliments.

TU EXPERIENCIA DEFINITIVA DE COCCIÓN AL HORNO. Genius, una línea de hornos profesionales de diseño minimalista y sofisticado. Fáciles de limpiar, se adaptan a distintas necesidades de cocción: desde el pan a la pastelería, desde la pizza a las preparaciones gastronómicas. Cámara en acero inoxidable, resistencias incorporadas en la piedra. Gracias a un innovador sistema de control, Genius permite alcanzar la temperatura deseada en breve tiempo con un significativo ahorro energético. También disponible con vaporera. La cámara ventilada garantiza una cocción homogénea de los alimentos.

ВАШ НОВЫЙ ОПЫТ ГОТОВКИ В ПЕЧИ. Genius, линия востребованных профессиональных печей минималистичного дизайна. Легко чистятся, подходят для приготовления самых разнообразных кушаний: от хлеба до кондитерских изделий, от пиццы до гастрономических блюд. Камера из нержавеющей стали, внутренние нагревательные элементы внутри камня. Благодаря инновационной системе управления Genius позволяет достичь желаемой температуры в сжатые сроки при значительном энергосбережении. В наличии также модель с испарителем. Вентилируемая камера гарантирует равномерное приготовление пищи.



OVENS TO BE COMBINED WITH PROVING CHAMBERS

Forni abbinabili a celle di lievitazione

Öfen kombinierbar mit Gaerschraenke

Fours associables à étuves de fermentation

Hornos combinables a fermentadoras

Печи могут быть скомбинированы с расстоечными шкафами



**GENIUS
4**

**GENIUS
6L**

**GENIUS
9**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	1	1
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	8,3	12,2	17,6
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	36,1	53,0	76,5
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	12	17,7	25,5
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x6	750x9	1100x9
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	550x6	550x9	800x9
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	116,0 111,0 38,0	152,0 111,0 38,0	152,0 147,0 38,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	72,0 72,0 18,0	108,0 72,0 18,0	108,0 108,0 18,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	121,0 119,0 52,0	157,0 119,0 52,0	157,0 155,0 52,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	120,0	155,0	190,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	131,0	170,0	210,0

PROVING CHAMBERS CAN BE COMBINED WITH GENIUS OVENS

Celle di lievitazione abbinabili a forni Genius

Gärschrank mit Genius Öfen kombinierbar

Étuves de fermentation associables aux fours

Genius

Fermentadoras compatibles con hornos Genius

Расстоечная камера, сочетаемая с печами

Genius



CELLA INOX
CG 4-44
CG 444



CELLA INOX
CG 6L-66L
CG 6L6L6L



CELLA INOX
CG 9-99
CG 999

40x60

40x60

40x60

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 / 60	0 / 60	0 / 60
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt / Hz	230	230	230
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,0	2,0	2,0
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней		6 Trays	9 Trays	15 Trays
> Space between trays > Spazio tra le teglie > Abstand der Bleche	> Espace entre les plaques > Espacio entre las bandejas > Пространство между лотками	cm	9,0	9,0	9,0
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	116,0 111,0 55,0 / 90,0	152,0 111,0 55,0 / 90,0	152,0 147,0 55,0 / 90,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	121,0 119,0 69,0 / 104,0	157,0 119,0 69,0 / 104,0	157,0 156,0 69,0 / 104,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	90,0 / 110,0	110,0 / 130,0	130,0 / 150,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	103,0 / 123,0	125,0 / 145,0	145,0 / 165,0

STAINLESS STEEL HOODS

Cappe inox per forni

Edelstahl Hauben

Hottes inox pour fours

Campanas inox para hornos

Вытяжной зонт из нержавеющей стали



> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	m³/h	290	290	290
> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H cm	116,0 129,0 45,0	152,0 129,0 45,0	152,0 165,0 45,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	40,0	50,0	60,0

OPTIONAL

Electric motor | Motore elettrico | Elektrischer Motor
Moteur électrique | Motor Eléctrico | Электродвигатель

STAINLESS STEEL STANDS

Supporto inox

Edelstahl-Untergestell

Support inox

Soporte inox

Подставка из нержавеющей



> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H cm	116 105 88-94	116 105 53-59	152 105 88-94	152 105 53-59	152 140 88-94	152 140 53-59
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	40,0	45,0	45,0	50,0	50,0	55,0



OPTIONAL

4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder
Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес



VISIONE

MY PRISMAFOOD ELEGANCE DESIGN

Visiome is available in three sizes - 4, 6L and 9 pizzas per chamber - and with the possibility of choosing between proving chamber or stand in painted iron.

Visiome è disponibile in tre dimensioni - 4, 6L e 9 pizze per camera - e con possibilità di scelta tra cella di lievitazione o supporto in ferro verniciato.

Visiome ist in drei Größen erhältlich - 4, 6L und 9 Pizzas pro Kammer - und bietet die Möglichkeit, zwischen einem Gärschrank oder einer untergestellt aus lackierten Stahl zu wählen.

Visiome est disponible dans trois dimensions - 4, 6L et 9 pizzas par chambre - et avec possibilité de choisir entre étuve de fermentation ou support en fer peint.

Visiome está disponible en tres medidas - 4, 6L y 9 pizzas por cámara - y con posibilidad de elección entre fermentadora o soporte de hierro pintado.

В наличии версии трех размеров (4, 6L и на 9 пицц на камеру), с испарителем и расстоечной камерой или основанием из окрашенного железа (на выбор).




VISIONE
4/C
6L/C
9/C




VISIONE
44/C
66L/C
99/C




VISIONE
444/C
6L6L6L/C
999/C



VISIONE
4/S
6L/S
9/S



VISIONE
44/S
66L/S
99/S



VISIONE
444/S
6L6L6L/S
999/S



VISIONE SERIES

DIGITAL ELECTRIC OVEN

Painted iron front and structure

FORNO ELETTRICO DIGITALE

Facciata e corpo in ferro verniciato

ELEKTRO-OFEN DIGITAL

Edelstahlvorderseite und laufbau aus lackiertem Stahl

FOUR ÉLECTRIQUE NUMÉRIQUE

Façade et corps en fer peint

HORNO ELÉCTRICO DIGITAL

Frente y cuerpo de hierro pintado

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Передняя панель и корпус из лакированного железа



VISIONE



Product concept by Sergio Dus

Design by Boscardiol Associati



Visiome is an oven dedicated to professionals seeking high performance products with an authentic aesthetic. Suitable for baking pizzas, bread and desserts, Visiome is a product with minimal design, adding at the same a touch of character to the kitchen.

Available in three sizes (4, 6 large, 9 pizzas per chamber), with a steamer and the possibility to choose between the proving chamber or stand in painted iron.

Visiome è un forno per i professionisti della cucina che cercano prodotti ad alte prestazioni e dall'estetica ricercata. Adatto alla cottura di pizza, pane e dolci, Visiome è un prodotto dal design minimale e contemporaneo che aggiunge un tocco di carattere all'area cottura. Disponibile in tre dimensioni (4, 6 large, 9 pizze per camera), con vaporiera e con possibilità di scegliere tra cella di lievitazione o supporto in ferro verniciato. Facile manutenzione, funzionalità garantita nel tempo.

Visiome ist ein Ofen für Küchenspezialisten, die nach Produkten mit hoher Leistungsfähigkeit und ausgesuchter Ästhetik suchen. Visiome eignet sich zum Backen von Pizza, Brot und Süßwaren und ist ein Produkt mit minimalistischem und zeitgenössischem Design, das dem Kochbereich einen Hauch von Charakter verleiht. Er ist in drei Größen erhältlich (4, 6 große, 9 Pizzas pro Kammer), mit Dampfgarfunktion und mit der Möglichkeit, zwischen einem Gärschrank oder einer untergestellt aus lackierten Stahl zu wählen. Einfache Wartung, für lange Zeit garantierte Funktionalität.

Visiome est un four pour les professionnels de la cuisine qui cherchent des produits à hautes prestations et à l'esthétique recherchée. Adapté pour la cuisson de pizza, pain et desserts, Visiome est un produit au design minimaliste et contemporain qui ajoute une touche de caractère à la zone cuisson. Disponible dans trois dimensions (4, 6 large, 9 pizzas par chambre), avec vapeur et avec possibilité de choisir entre étuve de fermentation ou support en fer peint. Entretien facile, fonctionnement garanti dans le temps.

Visiome es un horno para los profesionales de la cocina que buscan productos de altas prestaciones con un aspecto sofisticado. Apto para la cocción de pizzas, pan y repostería, Visiome es un producto con un diseño minimalista y contemporáneo que brinda un toque especial a la zona de cocción. Disponible en tres medidas (4, 6 large, 9 pizzas por cámara), con vaporera y con posibilidad de elegir entre fermentadora o soporte de hierro pintado. Mantenimiento fácil, funcionalidad garantizada a lo largo del tiempo.

Visiome - это печь для кулинаров-профессионалов, которые ищут эстетически привлекательные и одновременно высокопроизводительные изделия. Подходит для выпечки пиццы, хлеба и кондитерских изделий, отличается современными минималистичным дизайном, придающим особый штрих зоне готовки. В наличии версии трех размеров (4, 6 large и на 9 пицц на камеру), с испарителем и расстоечной камерой или основанием из окрашенного железа (на выбор). Простые в обслуживании, долгосрочное функционирование гарантировано.

VISIONE



Simple user interface with touch panel control board.

Interfaccia utente semplificata con sistema touch panel.

Vereinfachte Bedienerschnittstelle mit dem Touch Panel System.

Interface utilisateur simplifiée avec système tactile.

Interfaz de usuario simplificada con sistema touch panel.

Упрощенный интерфейс пользователя с сенсорной панелью управления.



Visiome satisfies every user. Perfect in functions and shape, it has been developed by using the best parts available. Visiome is equipped with an heating control system able to guarantee maximum efficiency levels. Recyclable materials and careful design make Visiome's lifecycle with a low environmental impact.

Visiome soddisfa ogni utilizzatore. Perfetto nella funzionalità e nella forma, è stato sviluppato utilizzando la migliore componentistica disponibile. Visiome è dotato di un sistema di controllo del riscaldamento in grado di garantire la massima efficienza. Materiali riciclabili e un'attenta progettazione, garantiscono a Visiome un ciclo di vita a basso impatto ambientale.

Visiome stellt jeden Anwender zufrieden. Mit einer perfekten Funktionstüchtigkeit und Form wurde er unter Verwendung der besten verfügbaren Bauteile entwickelt. Visiome ist mit einem Steuersystem für die Erhitzung ausgestattet, das maximale Effizienz garantieren kann. Wiederverwertbare Materialien und eine sorgfältige Planung garantieren Visiome einen Betriebszyklus mit geringen Umweltauswirkungen.

Visiome satisfait tous les utilisateurs. Parfait dans la fonctionnalité et dans la forme, il a été développé en utilisant les meilleurs composants disponibles. Visiome est doté d'un système de contrôle du chauffage capable de garantir la plus grande efficacité. Des matériaux recyclables et une conception attentive garantissent à Visiome un cycle de vie à faible impact sur l'environnement.

Visiome satisface a todos los usuarios. Perfecto en cuanto a su funcionalidad y forma. Ha sido desarrollado utilizando los mejores componentes disponibles. Visiome cuenta con un sistema de control del calentamiento capaz de garantizar máxima eficacia. Los materiales reciclables y el diseño cuidado aseguran a Visiome un ciclo de vida con bajo impacto ambiental.

Печь Visiome приятно удивит любого пользователя. В ней идеально сочетаются функциональность и форма. При ее разработке использовались лучшие комплектующие, доступные на данный момент. Печь Visiome оснащена системой контроля нагрева, обеспечивающей максимальную эффективность. Благодаря применению материалов, пригодных для последующего повторного использования, снижается вредное воздействие на окружающую среду, связанное с жизненным циклом изделия Visiome.



Hood manufactured in special composite material. Condensation kit available on request (optional).

Cappa realizzata in speciale materiale composito. Disponibile kit condensazione fumi (optional).

Abzugshaube aus besonderem Verbundmaterial. Rauchgaskondensationswärme Kit verfügbar (optional).

Hotte réalisée avec un matériel composite spécial. Disponible kit condensation des fumées (optionnel).

Campana de material compuesto especial. Disponible condensation des humos (opcional).

яжной зонт изготовлен из специального композитного материала. Доступен набор конденсатора паров (по желанию).



Maximum visibility thanks to the curved window.

Massima visibilità grazie alla finestra curvata.

Maximale Sichtbarkeit dank dem gebogenen Fenster.

Visibilité maximale grâce à la fenêtre courbée.

Visibilidad máxima gracias a la ventana curvada.

Максимальная видимость благодаря использованию изогнутого окна.



Static relays offer energy savings up to 20/25% compared to traditional models.

Relè statici offrono un risparmio energetico del 20/25% rispetto ai modelli tradizionali.

Statische Relais bieten im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen eine Energieersparnis von 20/25%.

Des relais statiques offrent une économie d'énergie de 20/25% par rapport aux modèles traditionnels.

Relès státicos que ofrecen un ahorro energético del 20/25% con respecto a los modelos tradicionales.

статические реле позволяют достигать экономии электроэнергии в размере 20-25% по сравнению с традиционными моделями.



Full refractory chamber

Camera tutto refrattario

Vollschamott Kammer

Chambre complètement en pierre réfractaire

Cámara completamente en piedra refractaria

Рабочая камера полностью из огнеупорного камня



Steam generator available on request, ideal for bakery and pastry.

Disponibile con vaporiera (optional), ideale per panificazione e pasticceria.

Verfügbar mit Dampfgarfunktion (optional), ideal für Bakeware und Gebäck.

Disponible avec générateur de vapeur (optional), idéal pour boulangerie et pâtisserie.

Disponible con vaporera (optional), ideal por panificacion y pasteleria.

Доступно с медленноваркой (Опция), идеально подходит для выпечки хлеба и кондитерских изделий.



High capacity proving chamber.

Cella di lievitazione a elevata capacità.

Hochleistungsfähiger Gärschrank.

Étude de fermentation à capacité élevée.

Fermentadora con alta capacidad.

Камера для расстойки теста повышенной загрузки.



Reduced environmental impact thanks to use of recyclable materials.

Riduzione dell'impatto ambientale grazie all'impiego di materiali riciclabili.

Verringerte Umweltauswirkung dank der Verwendung wiederverwertbarer Materialien

Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emploi de matériaux recyclables.

Reducción del impacto ambiental gracias al empleo de materiales reciclables.

Снижение вредного воздействия на окружающую среду благодаря использованию материалов, пригодных для последующей переработки.



**AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B)
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.**

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)
Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Доступны цвета: белый (W), серый (G), чёрный (B)
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



**VISIONE 4 W
VISIONE 4 G
VISIONE 4 B**



**VISIONE 6L W
VISIONE 6L G
VISIONE 6L B**



**VISIONE 9 W
VISIONE 9 G
VISIONE 9 B**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	1	1
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	8,5	12,6	18,6
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x6	750x9	1.100x9
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	600x6	600x9	900x9
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней	n°	2 Trays	4 Trays	5 Trays
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	141,5 122,0 40,0	182,5 122,0 40,4	182,5 146,0 40,4
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	82,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5	123,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	154,0 136,0 66,0	195,0 136,0 66,0	195,0 160,0 66,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	266,0	343,0	411,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	292,0	376,0	450,0

**AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B)
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.**

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)

Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.

Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)

Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.

Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)

Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.

Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)


Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.

Доступны цвета: белый(W), серый (G), чёрный (B)



Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.




**VISIONE
4/C**



**VISIONE
44/C**




**VISIONE
444/C**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern		> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung		> Puissance > Potencia > Мощность	kW	10,5	19,0	27,5
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	48,7	85,7	122,6
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	16,2	28,6	40,9
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x6	750x12	750x18
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	600x6	600x12	600x18
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	cm cm cm	141,5 140,0 159,0	141,5 140,0 199,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	cm cm cm	82,0 84,0 17,5	82,0 84,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	cm cm cm	166,0 158,0 220,0	166,0 158,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	481,0	748,0	986,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	533,0	800,0	1038,0

**AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B)
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.**



Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)
Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Доступны цвета: белый (W), серый (G), чёрный (B)
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.




**VISIONE
4/S**



**VISIONE
44/S**








**VISIONE
444/S**




> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentation > Alimentazione > Anschluss		volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern		n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung		kW	8,5	17,0	25,5
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		Amp x phase	48,7	85,7	122,6
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		Amp x phase	16,2	28,6	40,9
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		W	750x6	750x12	750x18
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		W	600x6	600x12	600x18
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		W D H	141,5 140,0 159,0	141,5 140,0 199,0	141,5 140,0 204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		W D H	82,0 84,0 17,5	82,0 84,0 17,5	82,0 84,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		W D H	166,0 158,0 220,0	166,0 158,0 220,0	166,0 158,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		kg	444,0	710,0	918,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		kg	496,0	762,0	969,0

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)
 Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
 Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)
 Andere Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
 Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)
 Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
 Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)
 Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
 Доступны цвета: белый (W), серый (G), чёрный (B)
 Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.


**VISIONE
6L/C****VISIONE**
66L/C**VISIONE**
6L6L6L/C**VISIONE
OVENS**

**AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B)
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.**

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)
Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Доступны цвета: белый (W), серый (G), чёрный (B)
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



**VISIOME
6L/S**



**VISIOME
66L/S**



**VISIOME
6L6L6L/S**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentation > Anschluss		> Alimentazione > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern		> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung		> Puissance > Potencia > Мощность	kW	12,6	25,2	37,8
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	66,5	121,3	176,1
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	22,2	40,4	58,7
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x9	750x18	750x27
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	600x9	600x18	600x27
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	182,5 140,0 159,0	182,5 140,0 199,0	182,5 140,0 204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	123,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	207,0 158,0 220,0	207,0 158,0 220,0	207,0 158,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	573,0	981,0	1.184,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	639,0	1.048,0	1.250,0

**AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B)
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.**

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)

Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.

Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)

Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.

Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)

Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.

Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)



Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.

Доступны цвета: белый(W), серый (G), чёрный (B)


Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



**VISIONE
9/C**



**VISIONE
99/C**




**VISIONE
999/C**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern		> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung		> Puissance > Potencia > Мощность	kW	20,6	39,2	57,8
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	92,6	173,9	254,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifase > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,9	58,0	84,8
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1.100x9	1.100x18	1.100x27
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	900x9	900x18	900x27
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	cm cm cm	182,5 160,0 159,0	182,5 160,0 199,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	cm cm cm	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	cm cm cm	207,0 182,0 220,0	207,0 182,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	740,0	1.150,0	1.525,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	820,0	1.230,0	1.605,0

**AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B)
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.**

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)
Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Доступны цвета: белый (W), серый (G), чёрный (B)
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.

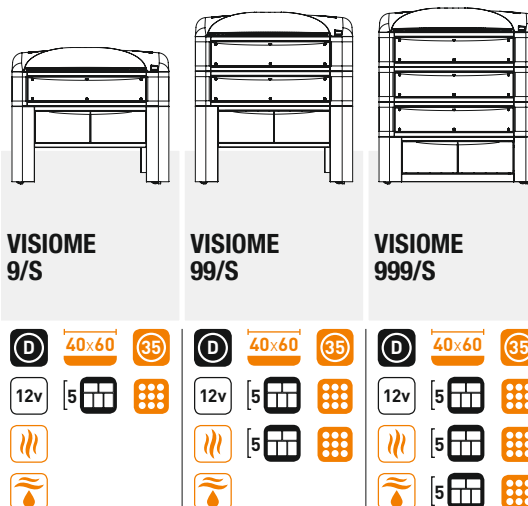

> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentation > Anschluss	> Alimentazione > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	18,6	37,2	55,8
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	92,6	173,9	254,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifase > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,9	58,0	84,8
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1.100x9	1.100x18	1.100x27
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	900x9	900x18	900x27
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	182,5 160,0 159,0	182,5 160,0 199,0	182,5 160,0 204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	207,0 182,0 220,0	207,0 182,0 220,0	207,0 182,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	682,0	1.093,0	1.504,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	762,0	1.173,0	1.584,0

VISIONE

VISIONE
OVENS



VISIONE

LIGHT EDITION

DESIGNED FOR EXCELLENCE

Visiome Light Edition completes Visiome range with an oven that maintains its qualifying aspects: excellent performance and innovative and sophisticated design.


Visiome Light Edition completa la linea Visiome con un forno che ne mantiene gli aspetti qualificanti: prestazioni d'eccellenza e design innovativo e ricercato.

Visiome Light Edition vervollständigt die Visiome-Reihe mit einem Ofen, der die Kernaspekte beibehält: Hervorragende Leistung und innovatives und raffiniertes Design.


Visiome Light Edition complète la gamme Visiome avec un four qui conserve les aspects qualificatifs: performances excellentes et design innovant et sophistiqué.

Visiome Light Edition completa la línea Visiome con un horno que mantiene excelentes aspectos calificadores como prestaciones, diseño innovador y rebuscado.


Visiome Light Edition завершает линию Visiome печью, поддерживающей определяющие стандарты: прекрасные технические характеристики, инновационный изысканный дизайн.



VISIONE LE
4/C
6L/C
9/C




VISIONE LE
44/C
66L/C
99/C




VISIONE LE
444/C
6L6L6L/C
999/C






VISIONE LE
4/S
6L/S
9/S



VISIONE LE
44/S
66L/S
99/S



VISIONE LE
444/S
6L6L6L/S
999/S



VISIONE

LIGHT EDITION



Available with a stainless-steel front and body in black pre-painted panels or painted iron. In addition to the standard shades, it is possible to customise the oven in a colour at the customer's request, with an additional cost.

Disponibile nella versione con facciata in acciaio inox e corpo in pannelli preverniciati neri o in ferro verniciato. Oltre alla colorazione standard è possibile personalizzare il forno nel colore richiesto dalla clientela con separata quotazione.

Verfügbar in der Version mit Edelstahlfassade und Gehäuse aus Platten, die schwarz lackiert oder aus lackiertem Eisen sind. Zusätzlich zur Standardfarbe ist es möglich, den Ofen in der vom Kunden gewünschten Farbe mit einem separaten Kostenvoranschlag anzupassen.

Disponible dans la version avec façade en acier inox et corps en panneaux noirs prévernissés ou en fer verni. En plus de la coloration standard, il est possible de personnaliser le four dans la couleur demandée par le client lors d'un devis séparé.

Disponibile en la versión con frente de acero inox y cuerpo de paneles pre barnizados, negros o de hierro barnizado. Además de los colores estándar es posible personalizarlo con el color de preferencia del cliente a un costo diferente.

Имеется также версия с фасадом из нержавеющей стали и корпусом из предварительно окрашенных панелей черного цвета или окрашенной стали. Кроме стандартной окраски можно персонализировать печь, с учетом пожеланий клиента за отдельную плату.



Suitable for cooking pizza, bread and cakes, Visiome Light Edition is extremely functional, solid and easy to use thanks to the simplified user interface with a touch panel system. Rich in accessories and functionality, it offers excellent frontal visibility of the interior of the chamber. Visiome Light Edition is the ideal solution for working with a powerful tool ergonomic, easy to set up and aesthetically advanced.

Adatto alla cottura di pizza, pane e dolci, Visiome Light Edition è estremamente funzionale, solido e di semplice utilizzo grazie alla interfaccia utente semplificata con sistema touch panel. Ricco di accessori e funzionalità, offre una ottima visibilità frontale dell'interno camera. Visiome Light Edition è la soluzione ideale per lavorare con uno strumento performante, ergonomico, facile da impostare e esteticamente evoluto.

Die Visiome Light Edition eignet sich zum Backen von Pizza, Brot und Kuchen und ist dank der vereinfachten Benutzeroberfläche mit Touchscreen-System äußerst funktional, solide und benutzerfreundlich. Dieser Ofen verfügt über zahlreiches Zubehör und Funktionalität und bietet eine hervorragende Sichtbarkeit von vorne in den Innenraum. Visiome Light Edition ist die ideale Lösung für die Arbeit mit einem leistungsstarken, ergonomischen, einfach einzustellenden und ästhetisch weiterentwickelten Gerät.

Idéal pour la cuisson de pizzas, de pain et de gâteaux, Visiome Light Edition est extrêmement fonctionnel, solide et facile à utiliser grâce à l'interface utilisateur simplifiée avec système à écran tactile.

Riche en accessoires et en fonctionnalités, il offre une excellente visibilité frontal de l'intérieur de la chambre. Visiome Light Edition est la solution idéale pour travailler avec un instrument puissant, ergonomique, facile à installer et esthétiquement évolué.

Ideal para la cocción de pizza, pan y dulces y es sumamente funcional y sólido; su uso es sencillo gracias a la interfaz del usuario, simplificada por la pantalla táctil y además tiene múltiples accesorios y funciones con visibilidad del interior de la cámara delantera. Visiome Light Edition es la solución que todos quisieran, por ser un instrumento de altas prestaciones, ergonómico, fácil de plantear y de vanguardia estética.

Подходит для приготовления пиццы, хлеба кондитерских изделий, чрезвычайно функциональная, надежная и простая в эксплуатации благодаря упрощенному интерфейсу пользователя с системой сенсорной панели. Оснащенная множеством аксессуаров и функций, предлагает отличный обзор (только спереди) камеры. Visiome Light Edition - идеальное решение для тех, кто предпочитает работать с эффективным, эргономичным, легко настраиваемым и эстетически передовым изделием.



Simple user interface with touch panel control board.

Interfaccia utente semplificata con sistema touch panel.

Vereinfachte Bedienerchnittstelle mit dem Touch Panel System.

Interface utilisateur simplifiée avec système tactile.

Interfaz de usuario simplificada con sistema touch panel.

Упрощенный интерфейс пользователя с сенсорной панелью управления.



Steam generator available on request, ideal for bakery and pastry.

Disponibile con vaporiera (optional), ideale per panificazione e pasticceria.

Verfügbar mit Dampfgarfunktion (optional), ideal für Backware und Gebäck.

Disponible avec générateur de vapeur (optional), idéal pour boulangerie et pâtisserie.

Disponibile con vaporiera (optional), ideal por panificación y pastelería.

Доступно с медленноваркой (Опция), идеально подходит для выпечки хлеба и кондитерских изделий.



Cooking surface in refractory stones


Piano di cottura in pietra refrattaria.

Kochfl äche in Schamottsteine.

Sol en briques réfractaires.

Superficie de cocción en piedras refractarias.

Поверхность выпекания выложена огнеупорным камнем.

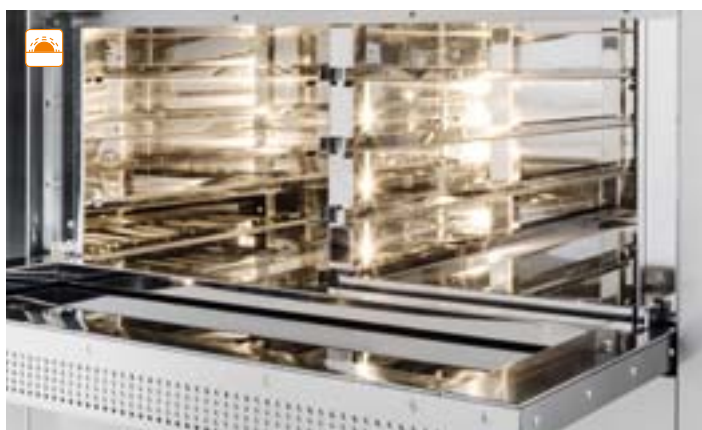

High capacity proving chamber.

Cella di lievitazione a elevata capacità.

Hochleistungsfähiger Gärschrank.

Étuve de fermentation à capacité élevée.

Fermentadora con alta capacidad.

Камера для расстойки теста повышенной загрузки.



Static relays offer energy savings up to 20/25% compared to traditional models.

Relè statici offrono un risparmio energetico del 20/25% rispetto ai modelli tradizionali.

Statische Relais bieten im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen eine Energieersparnis von 20/25%.

Des relais statiques offrent une économie d'énergie de 20/25% par rapport aux modèles traditionnels.

Relès státicos que ofrecen un ahorro energético del 20/25% con respecto a los modelos tradicionales.

статические реле позволяют достигать экономии электроэнергии в размере 20-25% по сравнению с традиционными моделями.

OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.

Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.

Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.

Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.

Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.

Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



VISIONE LE 4



VISIONE LE 6L



VISIONE LE 9



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	1	1
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	8,5	12,6	18,6
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x6	750x9	1.100x9
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	600x6	600x9	900x9
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней	n°	2 Trays	4 Trays	5 Trays
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	141,5 122,0 40,0	182,5 122,0 40,4	182,5 146,0 40,4
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	82,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5	123,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	154,0 136,0 66,0	195,0 136,0 66,0	195,0 160,0 66,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	226,0	292,0	349,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	248,0	320,0	383,0


VISIOME LIGHT EDITION SERIES

OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.



Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.




VISIOME LE
4/C



VISIOME LE
44/C



VISIOME LE
444/C



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	10,5	19,0	27,5
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	48,7	85,7	122,6
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	16,2	28,6	40,9
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x6	750x12	750x18
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	600x6	600x12	600x18
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	141,5 140,0 159,0	141,5 140,0 199,0	141,5 140,0 204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	82,0 84,0 17,5	82,0 84,0 17,5	82,0 84,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	166,0 158,0 220,0	166,0 158,0 220,0	166,0 158,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	409,0	636,0	838,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	453,0	680,0	882,0

OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.


Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.

Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.


Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.

Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.


Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.




**VISIONE LE
4/S**



**VISIONE LE
44/S**



**VISIONE LE
444/S**




> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	8,5	17,0	25,5
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción electrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	48,7	85,7	122,6
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción electrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	16,2	28,6	40,9
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x6	750x12	750x18
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	600x6	600x12	600x18
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures	W	141,5	141,5	141,5
	> Medidas externas	D	140,0	140,0	140,0
	> Внешние габ. размеры	H	159,0	199,0	204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures	W	82,0	82,0	82,0
	> Medidas internas	D	84,0	84,0	84,0
	> Внутренние размеры	H	17,5	17,5	17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage	W	166,0	166,0	166,0
	> Medidas del embalaje	D	158,0	158,0	158,0
	> Размеры упаковки	H	220,0	220,0	220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	377,0	604,0	780,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	422,0	648,0	824,0


VISIONE LIGHT EDITION SERIES

OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.


Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



**VISIONE LE
6L/C**



**VISIONE LE
66L/C**




**VISIONE LE
6L6L6L/C**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	14,6	27,2	39,8
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	66,5	121,3	176,1
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	22,2	40,4	58,7
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	750x9	750x18	750x27
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	600x9	600x18	600x27
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	182,5 140,0 159,0	182,5 140,0 199,0	182,0 140,0 204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	123,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5	123,0 84,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	207,0 158,0 220,0	207,0 158,0 220,0	207,0 158,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	528,0	819,0	1.081,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	585,0	876,0	1.138,0

Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



**VISIONE LE
6L6L6L/S**




VISIOME LIGHT EDITION SERIES

OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.


Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



**VISIOME LE
9/C**



**VISIOME LE
99/C**



**VISIOME LE
999/C**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	20,6	39,2	57,8
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	92,6	173,9	254,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,9	58,0	84,8
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1.100x9	1.100x18	1.100x27
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	900x9	900x18	900x27
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	182,5 160,0 159,0	182,5 160,0 199,0	182,5 160,0 204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H cm	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	207,0 182,0 220,0	207,0 182,0 220,0	207,0 182,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	629,0	978,0	1.296,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	697,0	1.046,0	1.364,0

OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.


Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.

Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.

Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.

Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.

Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



**VISIONE LE
9/S**



**VISIONE LE
99/S**



**VISIONE LE
999/S**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	50 - 400	50 - 400	50 - 400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Chamber > Camere > Kammern	> Chambres > Cámaras > Рабочая камера	n°	1	2	3
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	18,6	37,2	55,8
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme	> Absorption électrique monophasé > Absorción eléctrica monofásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	92,6	173,9	254,3
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme	> Absorption électrique triphasé > Absorción eléctrica trifásica > Электрическое поглощение одной фазы	Amp x phase	30,9	58,0	84,8
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung	> Puissance resistance plafond > Potencia resistencia techo > Мощность верхних ТЭНов	W	1.100x9	1.100x18	1.100x27
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung	> Puissance resistance sol > Potencia resistencia solera > Мощность нижних ТЭНов	W	900x9	900x18	900x27
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	182,5 160,0 159,0	182,5 160,0 199,0	182,5 160,0 204,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5	123,0 108,0 17,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	207,0 182,0 220,0	207,0 182,0 220,0	207,0 182,0 220,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	580,0	929,0	1.278,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	648,0	997,0	1.346,0

VISIONE
LIGHT EDITION
SERIES


VISIONE
LIGHT EDITION

VISIONE LE
OVEN



HOODS WITH STAINLESS STEEL FRONT AND PREPAINTED BODY

Cappe con frontale in acciaio inox e corpo preverniciato.
Hauben mit Edelstahlfront und lackierter Struktur.
Hottes avec façade en acier inoxydable et corps prépeint.
Campanas con frente de acero inoxidable y cuerpo prepintado.
Зонт с передней панелью из нерж.стали и корпусом из окрашенной стали.

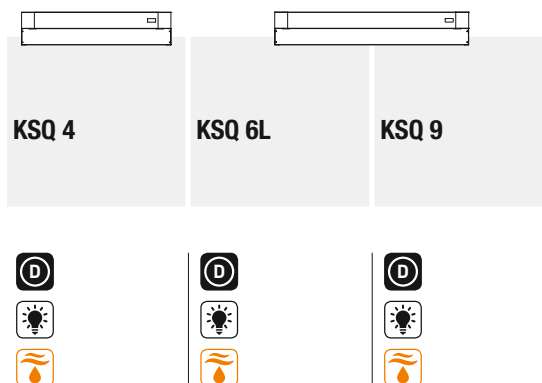


> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	m³/h	400	400	400
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	W	60	60	60
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	141,5	182,5	182,5
			140,5	140,5	164,5
			32,0	32,0	32,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	150,0	191,0	191,0
			149,0	149,0	173,0
			37,0	37,0	37,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	28,0	36,0	41,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	34,0	44,0	50,0



HOODS IN SPECIAL COMPOSITE MATERIAL

Cappe in speciale materiale composito.
Abzugshauben aus besonderem
Verbundmaterial.
Hottes avec matériel composite spécial.
Campanas de material compuesto especial.
яжной зонт изготовлен из специального
композитного материала.

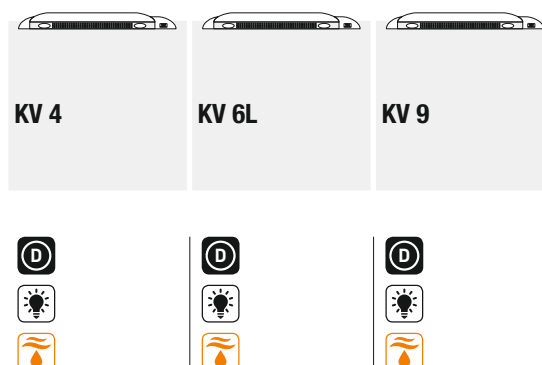

> Flow rate > Portata > Portée	> Alcance > Fluss > течь	m³/h	290	290	290
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	0,2	0,2	0,2
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	141,5 138,0 28,0	182,5 138,0 28,0	182,5 158,0 28,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	154,0 146,0 48,0	195,0 146,0 48,0	195,0 166,0 48,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	28,0	36,0	41,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	34,0	44,0	50,0



PROVING CHAMBERS CAN BE COMBINED WITH VISIOME OVENS

Celle di lievitazione abbinabili a forni Visiome

Gärschrank mit Visiome Öfen kombinierbar


Étuves de fermentation associables aux fours

Visiome


Fermentadoras compatibles con hornos Visiome

Расстоечная камера, сочетаемая с печами


Visiome



CV 4-44



CV 6L-66L



CV 9-99



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 - 90	0 - 90	0 - 90
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,0	2,0	2,0
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней	n°	7 Trays	14 Trays	21 Trays
> Space between trays > Spazio tra le teglie > Abstand der Bleche	> Espace entre les plaques > Espacio entre las bandejas > Пространство между лотками	cm	9,0	9,0	9,0
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	141,5 120,0 90,5	182,5 120,0 90,5	182,5 144,0 90,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	154,0 139,0 110,0	195,0 139,0 110,0	195,0 163,0 110,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	187,0	242,0	290,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	212,0	275,0	330,0

ACCESSORIES FOR OVEN

VISIONE - VISIONE LIGHT EDITION

AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B) OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)
Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Доступны цвета: белый(W), серый (G), чёрный (B)
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



CV 444



CV 6L6L6L




CV 999



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 - 90	0 - 90	0 - 90
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	2,0	2,0	2,0
> Load capacity > Capacità di carico > Ladevermögen	> Capacité de charge > Capacidad de carga > Количество устанавливаемых противней	n°	7 Trays	14 Trays	21 Trays
> Space between trays > Spazio tra le teglie > Abstand der Bleche	> Espace entre les plaques > Espacio entre las bandejas > Пространство между лотками	cm	9,0	9,0	9,0
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H cm	141,5 120,0 55,0	182,5 120,0 55,0	182,5 144,0 55,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	154,0 139,0 75,0	195,0 139,0 75,0	195,0 163,0 75,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	159,0	206,0	250,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	187,0	244,0	290,0

STANDS IN PAINTED IRON

Supporti forni in ferro verniciato
Untergestelle aus lackiertem Stahl
Supports pour fours en fer peint
Soportes de hornos en hierro pintado
Подставка из окрашенного железа

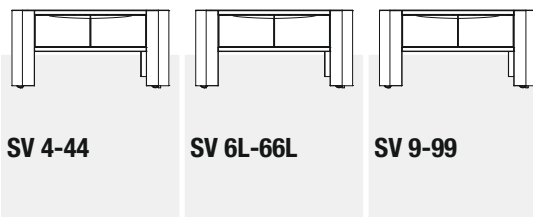

> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H	cm	141,5	182,5	182,5
				119,5	119,5	143,5
				90,0	90,0	90,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		156,0	162,0	195,0

Stand in painted iron available

Disponibile supporto in ferro verniciato
Untergestelle aus lackiertem Stahl
Disponibile support en fer peint
Disponibile soporte en hierro pintado
Подставка из окрашенного железа




ACCESSORIES FOR OVEN


VISIOME - VISIOME LIGHT EDITION

AVAILABLE COLORS: WHITE (W), GREY (G), BLACK (B) OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST WITH EXTRA COST.

Colori disponibili: bianco (W), grigio (G), nero (B)
Altri colori disponibili su richiesta a pagamento.
Verfügbaren Farben: Weiß (W), Grau (G), Schwarz (B)
Anderen Farben auf Anfrage mit Extrapreis.
Couleurs disponibles: blanc (W), gris (G), noir (B)
Autres couleurs disponibles sur demande à paiement.
Colores disponibles: blanco (W), gris (G), negro (B)
Otros colores disponibles bajo pregunta con extra costo.
Доступны цвета: белый(W), серый (G), чёрный (B)
Другие цвета возможны к заказу за дополнительную плату.



SV 444



SV 6L6L6L



SV 999



> Dimensions	> Dimensões	W	D	H	cm	141,5	182,5	182,5
> Dimensioni	> Medidas					119,5	119,5	143,5
> Abmessungen	> Размеры					55,0	55,0	55,0
> Net weight	> Poids net					131,0	145,0	170,0
> Peso netto	> Peso neto							
> Nettogewicht	> Вес-нетто							

GAS SERIES

GAS OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO A GAS

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

GASBACKÖFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR À GAZ

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO DE GAS

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ

Передняя панель из нержавеющей стали,
корпус из окрашенной стали





The gas ovens are made of stainless steel and prepainted steel, cooking surface in refractory stones, rock wool insulation. Designed to cook very well the most fanciful pizzas and tasteful gastronomy dishes.

I forni a gas sono costruiti in acciaio inox e in lamiera preverniciata. Piano di cottura in mattoni refrattari. Isolamento in lana di roccia evaporata. Progettati per cucinare ottimamente le pizze più fantasiose e raffinati piatti di gastronomia.

Die Gasofen sind aus Edelstahl und lackiertem Stahlblech hergestellt. Sie sind wie folgt ausgestattet: Kochfläche in feuerfesten Steine, Innenbeleuchtung, Steinwolleisolierung.

Le four à gaz est en acier inox et en tôle pré-peinte. Chambre de cuisson en briques réfractaires. Isolément est en laine de roche évaporée. Conçu pour réussir les plus belles pizzas fantaisistes ainsi que des délicats assiettes gastronomiques.

Los hornos de gas estan costruidos en acero inoxidable y chapa prepintada. En piedras refractarias. Aislamiento en lana de roca evaporada. Concebidos para cocinar de forma optima las pizzas con más fantasia y los más platos de gastronomia.

Газовые печи изготовлены из нержавеющей и окрашенной листовой стали. Поверхность выпекания выложена огнеупорным камнем. Изоляция камеры волоконной минеральной ватой. Спроектированы для оптимального приготовления самых причудливых пицц и самых изысканных кулинарных изделий.



SPECIFY METHANE GAS OR LPG (BUTANE OR PROPANE)

Specificare tipo di gas: metano o GPL (butano o propano)
An der Bestellung muß man entweder Methan oder Flüssiggas gas (Butan oder Propan) genau angeben
Spécifier le type de gaz: méthane ou Gaz de Pétrole Liquéfié (butane or propane)
Especifique el tipo de gas: metano o GLP (butano o propano)
При заказе указать тип газа: метан или сжиженный нефтяной газ (бутан или пропан)



**GAS
4**



**GAS
6**



**GAS
9**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0 - 450	0 - 450	0 - 450
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	16,1	21,5	27,0
		BTU/hr	55000	73000	92000
		kcal/h	13800	18500	23200
> Gas consumption > Consumo gas > Verbrauch	> Consommation de gaz > Consumo de gas > Расход газа	kg/h	1,262 (G 30/31)	1,696 (G 30/31)	2,129 (G 30/31)
		m³/h	1,693 (G 20)	2,275 (G 20)	2,852 (G 20)
		m³/h	1,693 (G 25)	2,275 (G 25)	2,852 (G 25)
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W	100,0	100,0	130,5
		D	106,2	136,2	136,2
		H	56,0	56,0	56,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W	62,0	62,0	92,0
		D	62,0	92,0	92,0
		H	15,0	15,0	15,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	94,0	125,5	122,5
		D	103,5	103,5	133,5
		H	58,0	58,0	58,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	96,0	123,0	156,0
		kg	108,0	138,0	175,0

**OPTIONAL
WINDPROOF CHIMNEY**





Camino antiviento
Winddichter Kamin
Cheminée antivient
Chimenea antiviento
Камин с защитой от ветра подсветка



**OPTIONAL
CHIMNEY CONNECTION FOR STACKABLE OVENS**

Raccordo per forni a gas da sovrapporre
Kaminanschluss für Aufsatzgasöfen
Raccord pour fours à gaz à super poser
Empalme para hornos de gas apilables
Приспособление для установки газовых печей в колонну





		G 4	G 6	G 9
A	mm	1060	1360	1360
B	mm	1000	1000	1300
C	mm	890	1190	1190

		G 44	G 66	G 99
A	mm	1095	1395	1395
B	mm	1000	1000	1300
C	mm	890	1190	1190

STANDS IN PAINTED IRON

Supporti forni in ferro verniciato
Untergestelle aus lackiertem Stahl
Supports pour fours en fer peint
Soportes de hornos en hierro pintado
Подставка из окрашенного железа



SG 4

SG 6

SG 9



> Dimensions	> Dimensions	W	D	H	cm	100,0	84,5	96,0
> Dimensions	> Dimensions	W	D	H	cm	100,3	120,8	96,0
> Dimensions	> Dimensions	W	D	H	cm	130,8	120,8	96,0
> Net weight	> Poids net	kg	33,0	36,0	40,0			
> Peso netto	> Peso neto	kg						
> Nettogewicht	> Вес-нетто	kg						



OPTIONAL

4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder
Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес

GAS XL SERIES

GAS OVEN

Stainless steel front and painted steel structure

FORNO A GAS

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

GASBACKÖFEN

Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau

FOUR À GAZ

Façade en acier inoxydable et corps peint

HORNO DE GAS

Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado

ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ

Передняя панель из нержавеющей стали,
корпус из окрашенной стали





Available in four different sizes, GAS XL ovens not only ensure the utmost productivity but are also a safe, robust and risk-free instrument. They are made in stainless steel and pre-painted sheet metal with cooking surface in refractory stones and evaporated rockwool insulation.

Proposti in quattro differenti formati, i forni GAS XL non solo consentono la più elevata produttività, ma sono uno strumento sicuro, solido e privo di rischi. Costruiti in acciaio inox e in lamiera preverniciata con piano cottura in pietra refrattaria e isolamento in lana di roccia evaporata.

Die GAS XL-Öfen werden in vier verschiedenen Größen angeboten und ermöglichen nicht nur höchste Produktivität, sondern sind auch ein sicheres, solides und risikofreies Gerät. Hergestellt aus rostfreiem Stahl und vorlackiertem Blech mit feuerfestem Steinkochfeld und Isolierung aus verdampfter Steinwolle.

Proposés en quatre tailles différentes, les GAS XL garantissent une productivité maximale, en plus d'être un outil sûr, solide et sans risque. Fabriqués en acier inox et en tôle prévernée avec sol en pierre réfractaire et isolation en laine de roche évaporée.

Los hornos GAS XL se presentan en cuatro formatos distintos que además de permitir la más elevada productividad son un instrumento seguro, sólido y sin riesgos. Los hornos GAS XL están fabricados en acero inox y en chapa pre barnizada, con superficie de cocción de piedra refractaria y aislamiento de lana de roca evaporada.

Созданные в четырех форматах, печи GAS XL не только гарантируют высокую производительность, но и являются надежным, прочным и безопасным инструментом. Изготовленные из предварительно окрашенных листов нержавеющей стали, они оснащены варочной поверхностью из жаропрочного камня и изоляцией из высушенной минеральной ваты.

SPECIFY METHANE GAS OR LPG (BUTANE OR PROPANE)

Specificare tipo di gas: metano o GPL (butano o propano)
An der Bestellung muß man entweder Methan oder Flüssiggas (Butan oder Propan) genau angeben
Spécifier le type de gaz: méthane ou Gaz de Pétrole Liquéfié (butane or propane)
Especifique el tipo de gas: metano o GLP (butano o propano)
При заказе указать тип газа: метан или сжиженный нефтяной газ (бутан или пропан)



**GAS XL
4**



**GAS XL
6**



**GAS XL
6L**



**GAS XL
9**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C		0 - 450	0 - 450	0 - 450	0 - 450
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt		230	230	230	230
> Power* > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW		18,0	23,0	23,0	31,0
> Gas consumption* > Consumo gas > Verbrauch	> Consommation de gaz > Consumo de gas > Расход газа	kg/h m³/h m³/h		1,432 (G 30/31) 1,954 (G 20) 2,491 (G 25)	1,933 (G 30/31) 2,725 (G 20) 3,149 (G 25)	1,933 (G 30/31) 2,725 (G 20) 3,149 (G 25)	2,532 (G 30/31) 3,255 (G 20) 4,136 (G 25)
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W D H	cm	111,0 118,0 54,0	111,0 154,0 54,0	147,0 118,0 54,0	147,0 154,0 54,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W D H	cm	72,0 72,0 15,0	72,0 108,0 15,0	108,0 72,0 15,0	108,0 108,0 15,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	cm	115,0 115,0 61,0	118,0 142,0 61,0	154,0 114,0 61,0	158,0 142,0 61,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg		113,0	145,0	150,0	184,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg		127,0	162,0	165,0	206,0

* **Data subject to possible changes** | Dati soggetti a possibili modifiche
| Daten vorbehaltlich möglicher Änderungen | Données soumises à d'éventuelles modifications | Datos sujetos a posibles modificaciones |
Данные могут быть изменены

**OPTIONAL
WINDPROOF CHIMNEY**


Camino antivento
Winddichter Kamin
Cheminée antivent
Chimenea antiviento
Камин с защитой от ветра подсветка




**OPTIONAL
CHIMNEY CONNECTION FOR STACKABLE OVENS**

Raccordo per forni a gas da sovrapporre
Kaminanschluss für Aufsatzgasöfen
Raccord pour fours à gaz à super poser
Empalme para hornos de gas apilables
Приспособление для установки газовых печей в колонну





		GXL 4	GXL 6	GXL 6L	GXL 9
A	mm	1180	1540	1180	1540
B	mm	1110	1110	1470	1470
C	mm	1010	1370	1010	1370

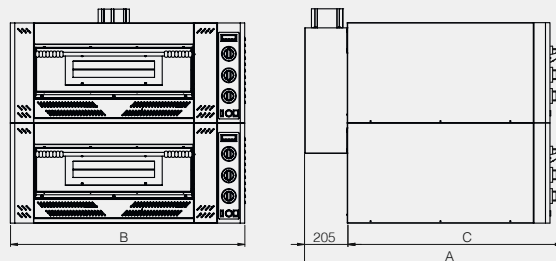

		GXL 44	GXL 66	GXL 66L	GXL 99
A	mm	1215	1575	1215	1575
B	mm	1110	1110	1470	1470
C	mm	1010	1370	1010	1370

STANDS IN PAINTED IRON

Supporti forni in ferro verniciato
 Untergestelle aus lackiertem Stahl
 Supports pour fours en fer peint
 Soportes de hornos en hierro pintado
 Подставка из окрашенного железа



SGXL 4

SGXL 6

SGXL 6L

SGXL 9



> Dimensions
 > Dimensioni
 > Abmessungen

> Dimensões
 > Medidas
 > Размеры

W
D
H

cm

110,0
96,5
96,0

110,0
132,0
96,0

150,0
96,5
96,0

147,0
132,0
96,0

> Net weight
 > Peso netto
 > Nettogewicht

> Poids net
 > Peso neto
 > Вес-нетто

kg

33,0

39,0

39,0

45,0

**OPTIONAL**

4 castors set | Set di 4 ruote | 4 Räder
 Ensemble de 4 roues | Juego de 4 ruedas | Набор из 4-х колес

CONVEYOR OVENS SERIES

CONVEYOR OVENS LINE

Completely manufactured in stainless steel

LINEA FORNI TUNNEL C

Costruito interamente in acciaio inox

LINIE FÜR ÖFEN TUNNEL C

Vollständig aus Edelstahl hergestellt

LIGNE FOURS TUNNEL C

Entièrement construit en acier inox

LÍNEA DE HORNOS TÚNEL C

Construido completamente en acero inoxidable

ЛИНИЯ ПЕЧЕЙ TUNNEL C

Полностью изготовлена из нержавеющей стали





Conveyor ovens in stainless steel are suitable for various baking needs (bread, pizza, vegetables, gastronomy). The conveyor belt guarantees greater production and, thanks to the glass door it is possible to check the baking process without opening the oven door. The quality of the parts and compliance with legislation in force makes management of the system 100% safe.

La linea di forni tunnel in acciaio inox è adatta a diverse esigenze di cottura (pane, pizza, verdure, preparazioni gastronomiche).

Il nastro trasportatore garantisce una maggiore produttività e, grazie alla porta in vetro è possibile controllare il processo di cottura senza aprire la porta del forno. La qualità dei componenti e il rispetto delle normative vigenti rende la gestione dell'impianto sicura al 100%.

Unsere Tunnelofen-Serie aus Edelstahl eignet sich für verschiedene Garanforderungen (Brot, Pizza, Gemüse, gastronomische Zubereitungen). Das Förderband garantiert eine höhere Produktivität. Die Glastür ermöglicht die Kontrolle des Kochen Prozesses, ohne den Ofentür zu öffnen. Die Qualität der Komponenten und die Einhaltung der geltenden Vorschriften ermöglichen einen zu 100% sicheren Betrieb der Anlage.

La ligne de fours tunnel en acier inox est adaptée pour différentes exigences de cuisson (pain, pizza, légumes, préparations gastronomiques). La bande transporteuse garantit une plus grande productivité et, grâce à la porte en verre il est possible de contrôler le processus de cuisson sans ouvrir la porte du four.

La qualité des composants et le respect des réglementations en vigueur rend la gestion de l'installation sûre à 100%.

La línea de hornos túnel fabricados en acero inoxidable se adapta a distintas necesidades de cocción (pan, pizza, verduras, preparaciones gastronómicas). La cinta transportadora garantiza una mayor productividad y, gracias a la puerta en vitrio es posible comprobar el proceso de cocción sin abrir la puerta del horno.

La calidad de los componentes y el cumplimiento de las normativas vigentes hacen que la gestión de la instalación sea 100% segura.

Линия туннельных печей из нержавеющей стали подходит для приготовления самых разнообразных блюд (хлеба, пиццы, овощей, гастрономических блюд). Ленточный транспортер гарантирует большую производительность, благодаря стеклянной дверце печи, можно контролировать процесс приготовления, не открывая её. Качество компонентов и соблюдение требований действующих нормативов гарантируют 100% эксплуатационную безопасность.



○ **Easy access for a careful cleaning of the interior of the oven.**

Accesso agevole per un'accurata pulizia dell'interno.
Leichter Zugriff für eine gründliche Reinigung des Innenbereichs.
Accès facile pour un nettoyage interne en profondeur.
Fácil acceso para una cuidadosa limpieza del interior.
Удобный доступ для тщательной уборки внутри.

○ **Door for cooking inspection.**

Porta per ispezione cottura.
Tür für die Kontrolle des Backvorgangs.
Porte pour le contrôle de la cuisson.
Puerta Para Inspección De La Cocción.
Дверца Для Контроля Готовки.

○ **Stainless steel conveyor belt.**

Nastro trasportatore in acciaio inox.
Förderband aus Edelstahl.
Bande transporteuse en acier inox.
Cinta transportadora de acero inoxidable.
Транспортер из нержавеющей стали.

○ **Stand in stainless steel.**

Supporto in acciaio inox.
Untergestelle aus Edelstahl.
Support en acier inox.
Soporte de acero inoxidable.
Подставка из нержавеющей стали.



THE CONVEYOR OVENS ARE STACKABLE
This allows to double or triple productivity or to make simultaneously alternative dishes without expanding the area intended for cooking.

I FORNI TUNNEL SONO SOVRAPPONIBILI

Questo consente di raddoppiare o triplicare la produttività o di realizzare contemporaneamente preparati alternativi senza ampliare la superficie destinata alla cottura.

DIE TUNNEL ÖFEN KÖNNEN ÜBEREINANDER GESTELLT WERDEN

Dadurch können die Produktivität verdoppelt bzw. Verdreifacht oder gleichzeitig andere Zubereitungen realisiert werden, ohne die Backfläche vergrößern zu müssen.

LES FOURS TUNNEL SONT SUPERPOSABLES

Cela permet de doubler ou tripler la productivité ou de réaliser simultanément des préparations alternatives sans augmenter la surface destinée à la cuisson.

LOS HORNOS TUNNEL PUEDEN SER SUPERPUESTOS

Esto permite doblar o triplicar la productividad o realizar a la vez preparados alternativos sin ampliar la superficie destinada a la coccion.

ПЕЧИ TUNNEL НАКЛАДЫВАЮТСЯ ДРУГ НА ДРУГА

Это позволяет удвоить или утроить производительность или одновременно готовить разные блюда, не расширяя пространства, отведенного под готовку.



ELECTRICAL DIGITAL CONTROL PANEL
The userfriendly control panel allows to set the on and off time, belt speed and temperature.

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE

L'utilizzo del pannello di controllo è semplice e intuitivo; consente di programmare l'orario di accensione e spegnimento, la velocità del nastro e la temperatura del cielo e della platea.

ELEKTRISCHE DIGITALE BEDIENTAFEL

Einfache und intuitive Benutzung der Bedientafel, mit der die Uhrzeit für die Ein- und Ausschaltung, die Geschwindigkeit des Förderbands und die Temperatur von Decke und Boden programmiert werden können.

PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE ÉLECTRIQUE

L'utilisation du panneau de contrôle est simple et intuitive; il permet de programmer l'heure d'allumage et d'extinction, la vitesse de la bande transporteuse et la température du plafond et de la sole.

PANEL DE CONTROL DIGITAL ELÉCTRICO

El uso del panel de control es simple e intuitivo; permite programar el horario de encendido y apagado, la velocidad de la cinta y la temperatura del techo y de la solera.

ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления проста в использовании, интуитивна; позволяет программировать расписание включения и выключения, скорость движения транспортера и температуру свода и дна.



There are also 6 different programs that can be set with a simple "click", for simplified use.

Ti sarà possibile impostare 6 programmi di utilizzo differenti che potrai richiamare con un semplice click, per operare sempre in grande semplicità.

Können 6 verschiedene Anwendungsprogramme eingerichtet werden, die mit einem einfachen Klick aufgerufen werden können, sodass die Arbeit stets einfach und angenehm ist.

Vous serez en mesure de définir 6 programmes d'utilisation différents que vous pouvez appeler en un simple clic, pour toujours fonctionner avec une grande simplicité.

Es posible plantear 6 programas distintos de uso que se pueden llamar con un simple clic, para operar siempre con gran simplicidad.

Также вы сможете установить 6 разных рабочих программ, запуская их простым нажатием, чтобы всегда работать без проблем.



COMPLETELY MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL

COSTRUITO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX

VOLLSTÄNDIG AUS EDELSTAHL HERGESTELT

ENTIÈREMENT CONSTRUIT EN ACIER INOX

CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE

ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ELECTRIC TUNNEL SERIES



**TUNNEL
C 40**



**TUNNEL
C 50**



**TUNNEL
C 65**



**TUNNEL
C 80**

Special voltages available on request

Voltaggi speciali su richiesta
Sonderanschluss sind auf Anfrage verfügbar
Voltages spéciales sur demande
Bajo pedido voltajes especiales
Специальное напряжение по индивидуальному запросу



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur		°C	0-350	0-350	0-350	0-350
> Power supply > Alimentazione > Anschluss		volt	230 - 400	230 - 400	230 - 400	230 - 400
> Power > Potenza > Heizleistung		kW	7,8	14,2	18,4	24,4
		BTU/hr	26500	48500	63000	83000
		kcal/h	6700	12200	15800	21000
> Electrical absorption Single Phase > Assorbimento monofase > Einphasiger Stromentnahme		Amp x phase	33,9	61,7	75,7	106,1
> Electrical absorption Three Phase > Assorbimento trifase > Drehstromentnahme		Amp x phase	11,3	20,6	25,2	35,4
> Top heating element power > Potenza resistenza cielo > Oben Heizelementeleistung		W	1500X2	2800X2	3600X2	6000X2
> Bottom heating element power > Potenza resistenza platea > Unten Heizelementeleistung		W	2200X2	4100X2	5400X2	6000X2
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen		W	142,5	186,0	207,0	225,0
		D	98,5	121,0	132,0	156,0
		H	45,0	50,0	56,0	60,0
> External dimensions with stand > Dimens. esterne con supporto > Außenabmessungen mit Untergestell		W	142,5	186,0	207,0	225,0
		D	98,5	121,0	132,0	156,0
		H	108,0	103,0	109,0	113,0
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen		W	40,0	50,0	65,0	80,0
		D	54,0	75,0	100,0	110,0
		H	10,0	10,0	10,0	10,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		W	147,5	203,5	226,5	251,5
		D	111,5	143,5	148,5	183,0
		H	73,0	79,0	85,5	91,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		kg	101,0	255,0	284,0	411,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		kg	163,0	318,0	367,0	480,0

**GAS
TUNNEL
SERIES**



**TUNNEL
C 40
GAS**



**TUNNEL
C 50
GAS**



**TUNNEL
C 65
GAS**



**TUNNEL
C 80
GAS**



> Working temperature > Temperatura d'esercizio > Arbeitstemperatur	> Temperature de travail > Temperatura de ejercicio > Рабочая температура	°C	0-350	0-350	0-350	PRODUCT AVAILABLE FROM 2020
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230	
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	kW	10,4	20,1	22,6	
		BTU/hr	35500	68500	77000	
		kcal/h	8900	17300	19400	
> External dimensions > Dimensioni esterne > Außenabmessungen	> Dim. extérieures > Medidas externas > Внешние габ. размеры	W	142,5	186,0	207,0	
		D	101,5	120,0	137,5	
		H	45,0	50,0	56,0	
> External dimensions with stand > Dimens. esterne con supporto > Außenabmessungen mit Untergestell	> Dim. Extérieures avec support > Medidas externas con soporte > Внешние габариты с подставкой	W	142,5	186,0	207,0	
		D	101,0	120,0	137,5	
		H	108,0	103,0	109,0	
> Internal dimensions > Dimensioni interne > Innenabmessungen	> Dim. intérieures > Medidas internas > Внутренние размеры	W	40,0	50,0	65,0	
		D	54,0	75,0	100,0	
		H	10,0	10,0	10,0	
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	147,5	203,5	226,5	
		D	111,5	143,5	148,5	
		H	73,0	79,0	85,5	
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	140,0	275,0	304,0	
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	190,0	338,0	387,0	

TUNNEL GAS MODEL IS **PATENT PENDING**





PRODUCTIVITY

PRODUTTIVITÀ

PRODUKTIVITÄT

PRODUCTIVITÉ

PRODUCTIVIDAD

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	Ø	C 40	C 50	C 65	C 80
> Number of pizzas/hour					
> Numero pizze/ora	25	43	86	137	206
> Pizzen pro Stunde					
> Numéro des pizzas/heure	32	26	43	103	120
> Número de pizzas/hora					
> Пиццы в час	40	23	29	51	86
	45	0	26	40	57

Depending on the oven model the number of pizzas/hour is calculated through the table. Pizzas quantities are calculated with a cooking time of 3:30, at 320°C of temperature and with a fresh pizza, not frozen.

A seconda del modello del forno il numero di pizze/ora è calcolato mediante la tabella. Le quantità di pizze sono calcolate con un tempo di cottura di 3:30, alla temperatura di 320°C e con una preparazione da zero, non con prodotti surgelati.

Die Produktivität Pizzen / Stunde wird anhand der Tabelle berechnet. Die Produktivität pro Stunde wird mit den folgenden Parametern berechnet: Kochzeit von 3:30 Minuten, Temperatur 320°C, frischer Teig (nicht tiefgekühlt).

Selon le model du four le numéro des pizzas/heure est calculé à travers la table. Les quantités des pizzas sont calculées avec un temps de cuisson de 3:30, à la température de 320°C et avec une pizza fraîche, pas surgelée.

Dependiendo del modelo del horno el numero de pizzas/hora es calculado a través de la mesa. Las cantidades de pizzas se calculan con un tiempo de cocción de 3:30, a la temperatura de 320°C y con una pizza fresca, no congelada.

В зависимости от модели печи производительность пиццы / час рассчитывается по таблице. Время приготовления 3:30 минуты, температура 320°C, свежее тесто (не замороженное).

STAINLESS STEEL STAND

Supporto inox
Edelstahl-Untergestell
Support inox
Soporte inox
Подставка из нержавеющей



SC 40

SC 50

SC 65

SC 80

> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H	cm	60,0	85,0	110,0	120,0
				86,5	104,0	120,0	144,0
				63,5	53,0	53,0	53,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто		kg	24,0	30,0	33,0	36,0

STAINLESS STEEL STAND

Supporto inox
Edelstahl-Untergestell
Support inox
Soporte inox
Подставка из нержавеющей



SBC 40

SBC 50

SBC 65

SBC 80

> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H	cm	60,0	85,0	110,0	120,0
				86,5	104,0	120,0	144,0
				30,0	27,0	27,0	27,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто		kg	14,0	23,0	26,0	29,0

DSA SERIES

ROLLING MACHINES

DILAMINATRICI

AUSROLLMASCHINEN

FAÇONNEUSES

LAMINADORAS

ТЕТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА





PATENTED



Exclusive Touch and Go system (Patented)

Esclusivo sistema Touch and Go (Brevettato)

Exklusives Touch and Go System (Patentiert)

Exclusif système Touch and Go (Breveté)

Exclusivo sistema Touch and Go (Patentado)

Эксклюзивная система Touch and Go
(Запатентованная)

TOUCH AND GO, unique of its kind, this rolling machine is equipped with sensors for the automatic start. It is Patented Designed by Prismafood Solutions. Touch sensitive, this equipment switches on automatically when the operator puts the dough onto the slope. It automatically feels the dough weight and the rollers start running. The working time can be set from 10 to 35 seconds just by pushing the button "TIME SET", in this way the equipment stops itself at the end of the set time. Thanks to this innovative device you can save energy, working time for the operator and reduce the wear of mechanical components. On all the rolling machines the thickness between the rollers is adjustable from 0 to 5mm.

TOUCH AND GO unica nel suo genere brevettata e ideata da Prismafood Solutions è una dilaminatrice ad avviamento automatico con sensori. È sufficiente avvicinare una pallina di pasta allo scivolo superiore e grazie a dei sensori i rulli si avvieranno automaticamente e la dilaminatrice inizierà a funzionare. È possibile impostare il tempo di lavoro da 10 a 35 secondi con il tasto "TIME SET", e la macchina si fermerà automaticamente al termine del tempo precedentemente impostato. **Grazie a questo metodo innovativo è possibile risparmiare energia elettrica, tempo di lavoro per l'operatore e ridurre l'usura dei componenti meccanici.**

Su tutte le dilaminatrici lo spessore tra i rulli è regolabile da 0 a 5mm.

TOUCH AND GO einzigartig, patetiert und von Prismafood Solutions lösung konzipiert, ist eine Ausrollmaschinen autostart sensor. Man braucht nur eine Kugel teig auf die oberste Rutsche drauf tun und dank an ein paar Sensoren die Rullen gehen automatisch an und die Ausrollmaschinen funktioniert von alleine man kann auch eine Arbeit Zeit eingeben von 10 bis 35 Sekunden, wenn sie time set drücken, und die Machine hält automatisch aus am ende von der Arbeit Zeit **dank an diese innovative praktik, kann man elektrizität Energie sparen, arbeitzeit für den Arbeiter und die reduzierung vom Verschleiß der mechaniker Komponente.**

In allen Ausrollmaschinen Dicke mit den Rollen regelbar ist 0-5mm.

TOUCH AND GO brevetée, par conséquence unique, conçue par Prismafood Solutions, est une laminoir équipée de capteurs qui se met en marche automatiquement. Apportez une petite boule de pâte dans la partie supérieure du talus et grâce à des capteurs les rouleaux se lanceront automatiquement. Vous pouvez définir le temps de travail avec le bouton "TIME SET" de 10 à 35 seconds. La machine s'arrêtera à la fin des secondes précédemment programmées.

Grâce à cette méthode vous pouvez économiser l'énergie électrique, temps de travail pour l'opérateur, réduire l'usure des composants mécaniques. Sur toutes les façonneuses l'épaisseur entre les rouleaux est réglable de 0 à 5mm.

TOUCH AND GO, única en su género, diseñada y patentada por Prismafood Solutions, es una laminadora de arranque automático con sensores. Con solo acercar un bollo de masa a la rampa superior, gracias a una serie de sensores, los rodillos se pondrán en marcha automáticamente y la laminadora comenzará a funcionar. El tiempo de funcionamiento se puede ajustar entre 10 y 35 segundos con la tecla "TIME SET", y la máquina se detendrá automáticamente al finalizar del tiempo definido. **Gracias a este método innovador se ahorra energía eléctrica y tiempo de trabajo del operador, además de reducirse el desgaste de los componentes mecánicos.** Sobre todas las laminadoras el grosor entre los rodillos es regulable desde 0 hacia 5mm.

TOUCH AND GO это единственная в своем роде автоматическая тестораскаточная машина с датчиками, запатентованная и изобретенная компанией Prismafood Solutions. Достаточно приблизить шарик теста к верхней части ската: благодаря специальным датчикам валки запустятся автоматически и тестораскаточная машина начнет работать. При помощи кнопки "TIME SET" (настройка времени) можно установить время работы от 10 до 35 секунд, и машина автоматически остановится по окончании установленного времени. Этот новый метод дает возможность увеличить экономию электроэнергии, уменьшить время работы оператора и износ механических компонентов. Во всех тестораскаточных машинах можно регулировать толщину катокими 0-5мм.

SPECIAL VOLTAGE 110V 60HZ AVAILABLE

Disponibile voltaggio speciale 110V 60Hz
Verfügbar Sonderspannung 110V 60Hz
Disponible voltage spécial 110V 60Hz
Disponibile voltaje especial 110V 60Hz
Возможное специальное напряжение 110V 60Hz



DSA 310

DSA 310 T.GO



DSA 420

DSA 420 T.GO



DSA 420 RP

DSA 420 RP T.GO



DSA 500 RP



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	gr	80 - 210	210 - 700	220 - 900	220 - 900
> Pizza diameter > Diametro pizza > Pizza Durchmesser	> Diamètre pizza > Diámetro de la pizza > Диаметр пиццы	cm	14 - 30	26 - 40	26 - 40	26 - 45
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 1 ph 50/60Hz	230 1 ph 50/60Hz	230 1 ph 50/60Hz	230 1 ph 50/60Hz
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	Hp - Kw	0,25 0,33	0,25 0,33	0,25 0,33	0,25 0,33
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W D H cm	47,5 37,5 66,0	58,5 43,5 79,0	58,5 43,5 71,5	66,5 43,5 71,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	74,0 53,0 58,0	88,0 64,5 63,5	88,0 64,5 63,5	84,0 72,5 64,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	28,0	37,0	38,0	41,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	35,0	39,0	45,0	49,0



DMA SERIES

ROLLING MACHINES

Single roller and electric foot pedal

DILAMINATRICI

Mono rullo e pedale elettrico

AUSROLLMASCHINEN

Mono Rollen und elektrischem Fußpedal

FAÇONNEUSES

Mono rouleau et pédale électrique

LAMINADORAS

Mono rodillo y pedal eléctrico

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА

С одним валиком и электрической педалью





The Rolling machine enables to save time in working process and does not need specialised operators. It has been designed to quickly shape the dough for pizza, bread, cakes, little pies, etc. It works without warming the dough keeping its characteristics unaltered.

La Dilaminatrice dà grande economia di tempo e soprattutto non è necessario personale specializzato. È stata ideata e realizzata per risolvere i problemi di formatura di dischi per la preparazione di pizze, pane, focacce, tortine, ecc. La macchina lavora a freddo e non altera le caratteristiche della pasta.

Die Ausrollmaschine ist eine Maschine, die zum ausbreiten des Teiges von Pizza, Brot, Kuchen, u.s.w. hergestellt wird. Erlaubt Zeit zu sparen und braucht kein spezialisiertes Personal. Diese Maschine erwärmt den Teig nicht und so haltet die eigenschaft des.

La Façonneuse est une machine qui a été conçue et réalisée pour résoudre les problèmes d'étalement de la pâte à pizzas, pain, pâtisserie, etc. Assure une importante économie de temps et surtout aucun personnel spécialisé n'est nécessaire. La machine travaille à froid et n'altère pas les caractéristiques de la pâte.

La Laminadora reporta un gran ahorro de tiempo y sobre todo permite prescindir de personal especializado. Está diseñada para resolver los problemas de formación de discos de masa para la preparación de pizzas, focacias, tortitas, etc. La máquina funciona en frío y no altera las características de la masa.

Тестораскаточная машина позволяет сэкономить время и не нуждается в специализированном персонале. Она была изобретена и изготовлена для формования круглых тестовых основ для приготовления пиццы, хлеба, фокаччи, коржей и т.д. Машина работает с охлаждением, не нагревая тесто и не изменяя его характеристик.

SPECIAL VOLTAGE 110V 60HZ AVAILABLE

Disponibile voltaggio speciale 110V 60Hz
Verfügbar Sonderspannung 110V 60Hz
Disponible voltage spécial 110V 60Hz
Disponible voltaje especial 110V 60Hz
Возможное специальное напряжение 110V 60Hz



DMA 310/1



DMA 500/1



DMA 310/2



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	gr	80 - 210	210 - 700	80 - 210
> Pizza diametre > Diametro pizza > Pizza Durchmesser	> Diamètre pizza > Diámetro de la pizza > Диаметр пиццы	cm	14 - 30	26 - 45	14 - 30
> Power supply > Alimentazione > Anschluss	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 1 ph 50/60Hz	230 1 ph 50/60Hz	230 1 ph 50/60Hz
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	Hp - Kw	0,25 0,33	0,25 0,33	0,25 0,33
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W D H	cm cm cm	48,0 33,5 43,0	65,0 34,5 43,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	cm cm cm	75,5 40,5 52,5	75,5 40,5 52,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	18,0	27,0	22,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	22,0	31,0	26,0



IBM-IBT IMR-ITR SERIES

SPIRAL MIXER

Fixed head and bowl / Rising top and extractable bowl

IMPASTATRICI A SPIRALE

Testa e vasca fissa / Testa ribaltabile e vasca estraibile

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Festen Kopf und Wanne / Hebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

PÉTRINS À SPIRALE

Tête et cuve fixe / Tête basculante et cuve extractible

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza y artesa fija / Cabeza abatible y artesa extraíble

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

фиксированная траверса и несъемная дежа /
подъемная траверса и съемная дежа





The spiral mixer is the ideal equipment for pizzerias, bakeries and families. The particular shape of the spiral allows obtaining a perfectly mixed dough in few minutes. The bowl, the spiral, the central column and the protection grid are made of stainless steel. The gearbox is particularly silent as it is made of oil bath gearmotor. All the equipment are equipped with dough-breaker. The mixers can be equipped with a single- phase motor or a three phases one. On request, two speeds are available on three-phases motors. Special voltages are available on request as well.

L'impastatrice a spirale è la macchina ideale per pizzerie, panetterie e famiglie. La forma particolare della spirale consente di ottenere impasti perfettamente amalgamati in pochi minuti. La vasca, la spirale, il piantone centrale e la griglia di protezione sono in acciaio inox. Il sistema di trasmissione è particolarmente silenzioso in quanto è realizzato con motoriduttore a bagno d'olio. Tutte le macchine hanno in dotazione lo spaccapasta. Le impastatrici possono essere dotate di: motore monofase, motore trifase. Su richiesta: motore trifase a 2 velocità, motore con voltaggi speciali.

Die Spiralteigknetmaschine ist die ideale Maschine für Pizzeria, Bäckerei und für die Familie. Die besondere Form der Spirale erlaubt ein perfekter Teig in einigen Minuten. Die Wanne, die zentrale Stange, das Schutzgitter sind aus rostfreiem Stahl. Der Antrieb ist besonders lautlos, denn sie hat ein Ölbaduntersetzungsgetriebe. Alle Maschinen haben den Teigbrecher. Die Spiralteigknetmaschinen können mit folgendem ausgerüstet sein: einphasiger Motor, dreiphasiger Motor. Auf Anfrage: dreiphasiger Motor mit zwei Geschwindigkeiten, Motor mit besonderen Spannungen.

La pétrin à spirale est la machine idéale pour pizzerias, boulangeries et familles. La forme particulière de la spirale permet d'avoir un pétrissage parfaitement amalgamé en peu de minutes. La cuve, la spirale, la colonne centrale et la grille de protection sont en acier inox. Le système de transmission est particulièrement silencieux, car il est réalisé avec motoréducteur à bain d'huile. Toutes les machines sont équipées de coupepâte. Les pétrins peuvent être équipés par: moteur monophasé, moteur triphasé. Sur demande: moteur triphasé avec 2 vitesses, moteur avec voltage spéciale.

La amasadora a espiral es la máquina ideal para pizzerías, panaderías y familias. La particular forma de la espiral permite obtener masas perfectamente amalgamadas en pocos minutos. La artesa, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son en acero inoxidable. El sistema de transmisión es especialmente silencioso, al estar realizado con un motorreductor al baño de aceite. Todas las máquinas incluyen cortapastas de serie. Las amasadoras pueden estar equipadas con: motor monofásico, motor trifásico. Bajo pedido: motor trifásico con 2 velocidades, motor con voltajes especiales.

Спиральная тестомесильная машины - это идеальное решение для пиццерий, хлебопекарен, а также для использования в домашних условиях. Спираль особой формы дает возможность за несколько минут получить совершенно однородное тесто. Дежа, спираль, центральная стойка и защитная решетка изготовлены из нержавеющей стали. Система передачи практически бесшумная благодаря использованию редукторного двигателя с масляной ванной. Все машины дополнительно оборудованы насадкой для взбивания теста. На тестомесильных машинах может быть установлен: - однофазный двигатель - трехфазный двигатель. По заказу: - трехфазный двигатель с 2 скоростями - двигатель со специальным напряжением.

IBM-IBT SERIES

SPIRAL MIXER

Fixed head and bowl

IMPASTATRICE A SPIRALE

Testa e vasca fissa

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Festen Kopf und Wanne

PÉTRINS À SPIRALE

Tête et cuve fixe

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza y artesa fija

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

фиксированная траверса и несъемная дежа



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	5,0	8,0	12,0	17,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	7,0	10,0	16,0	22,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	29,0	35,0	48,0	56,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	24,0	26,0	32,0	36,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230/400	230/400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	0,37	0,37	0,75	0,75
		Hp	0,50	0,50	1,00	1,00
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	-	-	0,75	0,75
		Hp	-	-	1,00	1,50
> Equipment dimensions > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	28,0	29,0	38,5	38,5
		D	59,0	59,0	67,0	67,0
		H	58,0	58,0	72,5	72,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	39,0	39,0	45,0	44,5
		D	65,0	65,0	76,0	76,0
		H	70,0	70,0	80,0	80,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	37,5	40,0	59,0	62,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	45,0	45,0	75,0	70,0

IBM Single phase | Monofase | Einphasiger | Monophasé | Monofásica | Однофазный

IBT Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный

**IBM-IBT
SERIES**



SPECIAL MOTORS AT 60HZ AVAILABLE ON REQUEST

Disponibile motore con frequenza 60Hz
Verfügbar Motor mit einer Frequenz von 60Hz
Disponible moteur avec fréquence 60Hz
Disponibile motor con frecuencia 60Hz
Возможный двигатель с частотой 60Гц



IBM 30

IBT 30



IBM 40

IBT 40



IBM 50

IBT 50



IBM 60

IBT 60



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	25,0	35,0	42,0	48,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	32,0	41,0	48,0	60,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	88,0	112,0	128,0	144,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	40,0	45,0	45,0	50,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400	400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	1,10	1,10	1,50	1,80
		Hp	1,50	1,50	2,00	2,50
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	1,30 - 1,70	1,30 - 1,70	1,50 - 2,20	1,50 - 2,20
		Hp	1,75	2,30	2,00	2,00 - 3,00
> Equipment dimensions > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	43,5	48,0	48,0	53,5
		D	75,0	82,0	80,5	96,0
		H	81,0	85,0	85,0	91,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	49,5	55,0	55,0	61,5
		D	77,5	84,0	84,0	103,5
		H	86,0	90,0	90,0	97,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	82,0	92,0	98,0	148,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	91,0	105,0	109,0	180,0

IBM Single phase | Monofase | Einphasiger | Monophasé | Monofásica | Однофазный

IBT Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный

IMR-ITR SERIES

SPIRAL MIXER

Rising top and extractable bowl

IMPASTATRICE A SPIRALE

Testa ribaltabile e vasca estraibile

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Hebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

PÉTRINS À SPIRALE

Tête basculante et cuve extractible

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza abatible y artesa extraíble

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

подъемная траверса и съемная дежа



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges		> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	5,0	8,0	12,0	17,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen		> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	7,0	10,0	16,0	22,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde		> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	29,0	35,0	48,0	56,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser		> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	24,0	26,0	32,0	36,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230/400	230/400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)		> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	0,37	0,37	0,75	0,75
			Hp	0,50	0,50	1,00	1,00
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)		> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	-	-	0,75	1,10
			Hp	-	-	1,00	1,50
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen		> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	30,0	30,0	39,0	39,0
			D	60,0	60,0	67,0	67,0
			H	64,5	64,5	73,5	73,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	39,0	39,0	45,0	45,0
			D	65,0	65,0	76,0	76,0
			H	70,0	70,0	80,0	80,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	58,0	56,0	71,5	81,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	60,0	60,0	85,0	85,0

IMR Single phase | Monofase | Einphasiger | Monophasé | Monofásica | Однофазный

ITR Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный



SPECIAL MOTORS AT 60HZ AVAILABLE ON REQUEST

Disponibile motore con frequenza 60Hz
Verfügbar Motor mit einer Frequenz von 60Hz
Disponible moteur avec fréquence 60Hz
Disponibile motor con frecuencia 60Hz
Возможный двигатель с частотой 60Гц



IMR 30

ITR 30

IMR 40

ITR 40

IMR 50

ITR 50



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	25,0	35,0	42,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	32,0	41,0	48,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	88,0	102,0	128,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	40,0	45,0	45,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400	230/400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	1,10	1,10	1,50
		Hp	1,50	1,50	2,00
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	1,30	1,70	1,50
		Hp	1,75	2,30	2,00
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	43,5	48,0	48,0
		D	75,0	81,5	80,0
		H	81,0	85,0	85,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	49,5	55,0	55,0
		D	77,5	84,0	84,0
		H	86,0	90,0	90,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	95,0	114,0	108,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	103,0	121,0	129,0

IMR Single phase | Monofase | Einphasiger | Monophasé | Monofásica | Однофазный

ITR Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный

IBV IRV SERIES

SPIRAL MIXER

Fixed head and bowl with inverter /
Rising top and extractable bowl with inverter

IMPASTATRICI A SPIRALE

Testa e vasca fissa con variatore / Testa ribaltabile e vasca estraibile con variatore

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Festen Kopf und Wanne mit Regler /
Hebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne mit Regler

PÉTRINS À SPIRALE

Tête et cuve fixe avec variateur / Tête basculante et cuve extractible avec variateur

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza y artesa fija con variador / Cabeza abatible y artesa extraíble con variador

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

Фиксированная траверса и несъемная дежа с инвертором /
Подъемная траверса и съемная дежа с инвертором





The spiral mixer is the ideal equipment for pizzerias, bakeries and families. The particular shape of the spiral allows obtaining a perfectly mixed dough in few minutes. The bowl, the spiral, the central column and the protection grid are made of stainless steel. The gearbox is particularly silent as it is made of oil bath gearmotor. All the equipment are equipped with dough-breaker. The spiral mixers are equipped with speed controller.

L'impastatrice a spirale è la macchina ideale per pizzerie, panetterie e famiglie. La forma particolare della spirale consente di ottenere impasti perfettamente amalgamati in pochi minuti. La vasca, la spirale, il piantone centrale e la griglia di protezione sono in acciaio inox. Il sistema di trasmissione è particolarmente silenzioso in quanto è realizzato con motoriduttore a bagno d'olio. Tutte le macchine hanno in dotazione lo spaccapasta. Le impastatrici sono dotate di variatore di velocità.

Die Spiralteigknetmaschine ist die ideale Maschine für Pizzeria, Bäckerei und für die Familie. Die besondere Form der Spirale erlaubt ein perfekter Teig in einigen Minuten. Die Wanne, die zentrale Stange, das Schutzgitter sind aus rostfreiem Stahl. Der Antrieb ist besonders lautlos, denn sie hat ein Ölbaduntersetzungsgetriebe. Alle Maschinen haben den Teigbrecher. Alle Teigknetmaschinen sind mit Drehzahlregelung ausgestattet.

La pétrin à spirale est la machine idéale pour pizzerias, boulangeries et familles. La forme particulière de la spirale permet d'avoir un pétrissage parfaitement amalgamé en peu de minutes. La cuve, la spirale, la colonne centrale et la grille de protection sont en acier inox. Le système de transmission est particulièrement silencieux, car il est réalisé avec motoréducteur à bain d'huile. Toutes les machines sont équipées de coupepâte. Les pétrins à spirale sont équipées de variateur de vitesse.

La amasadora a espiral es la máquina ideal para pizzerías, panaderías y familias. La particular forma de la espiral permite obtener masas perfectamente amalgamadas en pocos minutos. La artesa, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son en acero inoxidable. El sistema de transmisión es especialmente silencioso, al estar realizado con un motorreductor al baño de aceite. Todas las máquinas incluyen cortapastas de serie. Las amasadoras de espiral son equipadas con variador de velocidad.

Спиральная тестомесильная машины - это идеальное решение для пиццерий, хлебопекарен, а также для использования в домашних условиях. Спираль особой формы дает возможность за несколько минут получить совершенно однородное тесто. Дежа, спираль, центральная стойка и защитная решетка изготовлены из нержавеющей стали. Система передачи практически бесшумная благодаря использованию редукторного двигателя с масляной ванной. Все машины дополнительно оборудованы насадкой для взбивания теста. Все тестомесильные машины оборудованы регулятором скорости.

IBV SERIES

SPIRAL MIXER

Fixed head and bowl with inverter

IMPASTATRICE A SPIRALE

Testa e vasca fissa con variatore

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Festen Kopf und Wanne mit Regler

PÉTRINS À SPIRALE

Tête et cuve fixe avec variateur

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza y artesa fija con variador

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

Фиксированная траверса и несъемная дежа
с инвертором



IBV 15

IBV 20



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	12,0	17,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	16,0	22,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	48,0	56,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	32,0	36,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230
> Power > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	0,75	0,75
		Hp	1,0	1,0
> Frequency > Frequenza > Frequenz	> Fréquence > Frecuencia > Частота	Hz	50/60	50/60
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	38,5	38,5
		D	67,0	67,0
		H	72,5	72,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	44,5	44,5
		D	76,0	76,0
		H	80,0	80,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	59,0	62,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	75,0	70,0



IBV 30



IBV 40



IBV 50



IBV 60



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	25,0	35,0	42,0	48,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	32,0	41,0	48,0	60,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa por hora > Тесто / час	kg	88,0	112,0	128,0	144,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	40,0	45,0	45,0	50,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230	230
> Power > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	1,1	1,1	1,5	1,5 - 2,2
		Hp	1,5	1,5	2,0	2,0 - 3,0
> Frequency > Frequenza > Frequenz	> Fréquence > Frecuencia > Частота	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	43,5	48,0	48,0	53,5
		D	75,0	82,0	80,5	96,0
		H	81,0	85,0	85,0	91,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	49,5	55,0	55,0	61,5
		D	77,5	84,0	84,0	103,5
		H	86,0	90,0	90,0	97,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	82,0	92,0	98,0	148,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	91,0	105,0	109,0	180,0

IRV SERIES

SPIRAL MIXER

Rising top and extractable bowl with inverter

IMPASTATRICE A SPIRALE

Testa ribaltabile e vasca estraibile con variatore

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Hebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne mit Regler

PÉTRINS À SPIRALE

Tête basculante et cuve extractible avec variateur

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza abatible y artesa extraíble con variador

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

Подъемная траверса и съемная дежа с инвертором



IRV 15

IRV 20



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	12,0	17,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	16,0	22,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	48,0	56,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	32,0	36,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230
> Power > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	0,75	0,75
		Hp	1,0	1,0
> Frequency > Frequenza > Frequenz	> Fréquence > Frecuencia > Частота	Hz	50/60	50/60
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	39,0	39,0
		D	67,0	67,0
		H	73,5	73,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	45,0	45,0
		D	76,0	76,0
		H	80,0	80,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	71,5	81,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	85,0	85,0



IRV 30



IRV 40



IRV 50



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	25,0	35,0	42,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	32,0	41,0	48,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	88,0	102,0	128,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	40,0	45,0	45,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230	230	230
> Power > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	1,1	1,1	1,5
		Hp	1,5	1,5	2,0
> Frequency > Frequenza > Frequenz	> Fréquence > Frecuencia > Частота	Hz	50/60	50/60	50/60
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	43,5	48,0	48,0
		D	75,0	81,5	80,0
		H	81,0	85,0	85,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	49,5	55,0	55,0
		D	77,5	84,0	84,0
		H	86,0	90,0	90,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	95,0	114,0	108,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	103,0	121,0	129,0

H2O SERIES

IBT H2O - ITR H2O

INCREASED SPEED SPIRAL MIXER

Fixed head and bowl / Rising top and extractable bowl

IMPASTATRICI A SPIRALE CON VELOCITÀ AUMENTATA

Testa e vasca fissa / Testa ribaltabile e vasca estraibile

TEIGKNETMASCHINEN MIT BESCHLEUNIGTER GESCHWINDIGKEIT

Festen Kopf und Wanne / Hebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

VITESSE AUGMENTÉE POUR PÉTRINS À SPIRALE

Tête et cuve fixe /
Tête basculante et cuve extractible

MAYOR VELOCIDAD PARA AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza y artesa fija / Cabeza abatible y artesa extraíble

ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С УСКОРЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

фиксированная траверса и несъемная дежа
подъемная траверса и съемная дежа



Increased speed

Velocità aumentata
Gesteigerte Geschwindigkeit
Vitesse augmentée
Mayor velocidad
Увеличенная скорость



Equipped with the “increased speed” function, the mixers of the H2O range prepare perfectly mixed dough with percentages of hydration up to 85%. Ideal for pizzerias and bakeries, the H2O mixers are silent and easy to use. The bowl, spiral, dough-breaker and safety grid are made of stainless steel.

Dotate della funzione “velocità aumentata”, le impastatrici della linea H2O preparano impasti perfettamente amalgamati con percentuali di idratazione fino all'85%. Ottimali per pizzerie e panetterie, le impastatrici H2O sono silenziose e facili da utilizzare. Vasca, spirale, spaccapasta e griglia di protezione sono realizzate in acciaio inox.

Ausgestattet mit der Funktion „erhöhte Geschwindigkeit“ bereiten die Teigknetmaschinen der H2O-Linie perfekt amalgamierte Mischungen zu, mit einem Hydratationsprozentatz von bis zu 85%. Bestens geeignet für Pizzerien und Bäckereien, sind die Teigknetmaschinen H2O leise und auch leicht zu bedienen. Wanne, Spirale, Teigknetter und Schutzgitter sind aus Edelstahl.

Équipés de la fonction « augmentation de la vitesse », les malaxeurs de la série H2O préparent des pâtes parfaitement amalgamées avec des pourcentages d'hydratation jusqu'à 85%. Idéaux pour les pizzerias et les boulangeries, les pétrins H2O sont silencieux et faciles à utiliser. La cuve, la spirale, le coupe-pâte et la grille de protection sont en acier inoxydable.

Provistas de la función “velocidad aumentada”, las mezcladoras de la línea H2O preparan amasijos perfectamente amalgamados con porcentajes de hidratación de hasta el 85%. Óptimas para pizzerías y panaderías, las amasadoras H2O son silenciosas y fáciles de usar. Arteza, espiral, cortapasta y rejilla de protección están realizados en acero inoxidable.

Оснащенные функцией «повышенная скорость», тестомесы линии H2O готовят очень однородное тесто с процентным содержанием влаги до 85%. Оптимальные для пиццерий и пекарен тестомесы линии H2O просты в использовании. Чаша, спиральная насадка, тестовальцовочное устройство и защитная решетка изготовлены из нержавеющей стали.

H2O SERIES

IBT H2O

SPIRAL MIXER

Fixed head and bowl

IMPASTATRICE A SPIRALE

Testa e vasca fissa

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Festen Kopf und Wanne

PÉTRINS À SPIRALE

Tête et cuve fixe

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza y artesa fija

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

фиксированная траверса и несъемная дежа



IBT H2O 15

IBT H2O 20



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	12,0	17,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	16,0	22,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa / hora > Тесто / час	kg	48,0	56,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	32,0	36,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	400	400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	0,75	0,75
		Hp	1,00	1,00
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	0,75	0,75
		Hp	1,00	1,50
> Equipment dimensions > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	38,5	38,5
		D	67,0	67,0
		H	72,5	72,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	45,0	44,5
		D	76,0	76,0
		H	80,0	80,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	59,0	62,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	75,0	70,0

IBT Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трехфазный

Increased Speed | Velocità aumentata | Gesteigerte Geschwindigkeit | Vitesse augmentée | Mayor Velocidad | увеличенная скорость

IBT H20 SERIES



SPECIAL MOTORS AT 60HZ AVAILABLE ON REQUEST

Disponibile motore con frequenza 60Hz
Verfügbar Motor mit einer Frequenz von 60Hz
Disponible moteur avec fréquence 60Hz
Disponibile motor con frecuencia 60Hz
Возможный двигатель с частотой 60Гц



IBT H20 30



IBT H20 40



IBT H20 50



IBT H20 60



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	25,0	35,0	42,0	48,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	32,0	41,0	48,0	60,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa por hora > Тесто / час	kg	88,0	112,0	128,0	144,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	40,0	45,0	45,0	50,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	400	400	400	400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	1,10	1,10	1,50	1,80
		Hp	1,50	1,50	2,00	2,50
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	1,30 - 1,70	1,30 - 1,70	1,50 - 2,20	1,50 - 2,20
		Hp	1,75	2,30	2,00	2,00 - 3,00
> Equipment dimensions > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	43,5	48,0	48,0	53,5
		D	75,0	82,0	80,5	96,0
		H	81,0	85,0	85,0	91,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	49,5	55,0	55,0	61,5
		D	77,5	84,0	84,0	103,5
		H	86,0	90,0	90,0	97,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	82,0	92,0	98,0	148,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	91,0	105,0	109,0	180,0

IBT Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный

Increased Speed | Velocità aumentata | Gesteigerte Geschwindigkeit |
 Vitesse augmentée | Mayor Velocidad | увеличенная скорость

H2O SERIES

ITR H2O

SPIRAL MIXER

Rising top and extractable bowl

IMPASTATRICE A SPIRALE

Testa ribaltabile e vasca estraibile

SPIRAL - TEIGKNETMASCHINEN

Hebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

PÉTRINS À SPIRALE

Tête basculante et cuve extractible

AMASADORAS DE ESPIRAL

Cabeza abatible y artesa extraíble

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ

Подъемная траверса и съемная дежа



ITR H2O 15

ITR H2O 20



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	12,0	17,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	16,0	22,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa por hora > Тесто / час	kg	48,0	56,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	32,0	36,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	400	400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	0,75	0,75
		Hp	1,00	1,00
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	0,75	1,10
		Hp	1,00	1,50
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	39,0	39,0
		D	67,0	67,0
		H	73,5	73,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	45,0	45,0
		D	76,0	76,0
		H	80,0	80,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	71,5	81,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	85,0	85,0

ITR Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный

Increased Speed | Velocità aumentata | Gesteigerte Geschwindigkeit | Vitesse augmentée | Mayor Velocidad | увеличенная скорость



ITR H20 30

ITR H20 40

ITR H20 50

SPECIAL MOTORS AT 60HZ AVAILABLE ON REQUEST

Disponibile motore con frequenza 60Hz
Verfügbar Motor mit einer Frequenz von 60Hz
Disponible moteur avec fréquence 60Hz
Disponibile motor con frecuencia 60Hz
Возможный двигатель с частотой 60Гц



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	25,0	35,0	42,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	32,0	41,0	48,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa por hora > Тесто / час	kg	88,0	102,0	128,0
> Bowl diameter > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diamètre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	40,0	45,0	45,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	400	400	400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	1,10	1,10	1,50
		Hp	1,50	1,50	2,00
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	1,30	1,70	1,50
		Hp	1,75	2,30	2,00
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	43,5	48,0	48,0
		D	75,0	81,5	80,0
		H	81,0	85,0	85,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	49,5	55,0	55,0
		D	77,5	84,0	84,0
		H	86,0	90,0	90,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	95,0	114,0	108,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	103,0	121,0	129,0

ITR Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный

Increased Speed | Velocità aumentata | Gesteigerte Geschwindigkeit |
 Vitesse augmentée | Mayor Velocidad | увеличенная скорость

IMF-ITF SERIES

FORK MIXERS

IMPASTATRICI A FORCELLA

GABEL TEIGKNETMASCHINEN

PÉTRINS À FOURCHE

AMASADORAS DE HORQUILLA

ВИЛОЧНАЯ ТЕСТОМЕСИТЕЛЬНАЯ МАШИНА





Prismafood fork mixers allow perfectly blended mixes in a very short time. The ideal tool for pizza, pastry and bakery chefs, fork mixer is equipped with a bowl, drive shaft and fork in stainless steel AISI 304.

A particularly silent drive system thanks to the gearmotor in oil bath. The mixers can be equipped with a single phase or three-phases motor. On request: three-phase motor with 2 speeds, motor with special voltages.

Le impastatrici a forcella Prismafood consentono di ottenere impasti perfettamente amalgamati e in tempi rapidi. Strumento ideale per i professionisti della pizza, della pasticceria e della panificazione, le impastatrici a forcella sono dotate di vasca, albero di trasmissione e forcella in acciaio inox AISI 304. Sistema di trasmissione particolarmente silenzioso grazie alla presenza del motoriduttore a bagno d'olio. Le impastatrici possono essere dotate di motore monofase o di trifase. Su richiesta: motore trifase a 2 velocità, motore con voltaggi speciali.

Prismafood Gabel Teigknetmaschinen ermöglichen schnell einen perfekt gemischten Teig zu erhalten. Es ist das ideale Werkzeug für die Herstellung von professionellen Pizzen, Gebäck und Backwaren. Die Gabel Teigknetmaschinen sind mit einer Schüssel, einer Getriebewelle und einer Gabel aus AISI 304 Edelstahl ausgestattet. Das Übertragungssystem ist, dank der Anwesenheit des Getriebemotors im Ölbad, besonders leise. Die Knetmaschinen können mit Einzel- oder Dreiphasenmotor ausgestattet werden. Auf Anfrage: Dreiphasenmotor mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten, Motor mit Sonderspannungen.

Les pétrins à fourche Prismafood permettent d'obtenir des pâtes parfaitement amalgamées et dans des délais rapides. Instrument idéal pour les professionnels de la pizza, de la pâtisserie et de la boulangerie, les pétrins à fourche sont dotés d'un bac, arbre de transmission et fourche en acier inox AISI 304. Système de transmission particulièrement silencieux grâce à la présence du motoréducteur à bain d'huile. Les pétrins peuvent être dotés d'un moteur monophasé ou triphasé. Sur demande: moteur triphasé à 2 vitesses, moteur avec voltages spéciaux.

Las amasadoras de horquilla Prismafood permiten conseguir masas perfectamente amalgamadas en poco tiempo. Herramienta ideal para los profesionales de la pizza, la pastelería y la panificación. Las amasadoras de horquilla cuentan con artesa, eje de transmisión y horquilla de acero inoxidable AISI 304. Sistema de transmisión particularmente silencioso gracias al motorreductor en baño de aceite. Las amasadoras pueden equiparse con motor monofásico o trifásico. Bajo pedido: motor trifásico con 2 velocidades y motor con voltajes especiales.

Вилочные тестомесительные машины Prismafood позволяют получать хорошо замешанное тесто в кратчайшие сроки. Идеальный инструмент для профессионалов в деле изготовления пиццы, кондитеров и хлебопеков, вилочные тестомесительные машины оснащены баком, приводным валом и вилами из нержавеющей стали AISI 304. Приводная система является особенно бесшумной благодаря наличию мотор-редуктора в масляной ванне. Тестомесительные машины могут быть оснащены однофазным или трехфазным двигателем. По запросу: трехфазный двигатель с 2-мя скоростями, двигатель со специальным напряжением.

SPECIAL MOTORS AT 60HZ AVAILABLE ON REQUEST

Disponibile motore con frequenza 60Hz
Verfügbar Motor mit einer Frequenz von 60Hz
Disponible moteur avec fréquence 60Hz
Disponible motor con frecuencia 60Hz
Возможный двигатель с частотой 60Гц



IMF 25

ITF 25



ITF



IMF 35

ITF 35



ITF

> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	kg	25,0	35,0
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	Lt	30,0	40,0
> Dough / hour > Impasto ora > Teig / Stunde	> Pâte / heure > Masa por hora > Тесто / час	kg / h	75,0	105,0
> Bowl diametre > Diametro vasca > Wanne Durchmesser	> Diametre cuve > Diámetro de la artesa > Диаметр дежи	cm	50,0	56,4
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230/400	230/400
> Power (speed 1) > Potenza (velocità 1) > Heizleistung (Geschwindigkeit 1)	> Puissance (vitesse 1) > Potencia (velocidad 1) > Мощность (Скорость 1)	Kw	1,10	1,10
		Hp	1,50	1,50
> Power (speed 2) > Potenza (velocità 2) > Heizleistung (Geschwindigkeit 2)	> Puissance (vitesse 2) > Potencia (velocidad 2) > Мощность (Скорость 2)	Kw	0,75-1,10	0,75-1,10
		Hp	1,00-1,50	1,00-1,50
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W	52,5	59,0
		D	90,0	93,0
		H	87,5	87,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W	107,0	107,0
		D	107,0	107,0
		H	77,0	77,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	165,0	165,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	197,0	197,0

IMF Single phase | Monofase | Einphasiger | Monophasé | Monofásica | Однофазный

ITF Three-phase | Trifase | Dreiphasiger | Triphasé | Trifásica | Трёхфазный





PIZZA PRESS SERIES

PIZZA PRESS

Mechanical drive

FORMATRICE

Azionamento meccanico

PIZZA PRESSE

Mechanischer Antrieb

PRESSE À PIZZA

Actionnement mécanique

FORMADORA

Avance mecánico

ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА

Механический привод





The Pizza Press is an ideal machine for forming pizza dough discs. It facilitates the preparation of big quantity of pizza and it becomes very simple and efficient having high production rhythm and saving time and skilled labour. This machine allows to form dough discs of 33cm (mod. PRESSA 33) or 45cm of diameter (mod. PRESSA 45), creating traditional rim around the pizza, due to the particular shape of the squeezing bottom plate made of teflon coated aluminium. Adjusting handle allows to change the thickness of the dough.

La Pressa è un apparecchio ideale per formatura rapida di dischi per la pizza. Permette in un modo estremamente semplice ed efficace di agevolare la produzione di pizze in grandi quantità e con elevato ritmo produttivo, risparmiando tempo e manodopera specializzata. La macchina permette di performare dischi di pasta per pizze con diametro da 33cm (mod. PRESSA 33) o da 45cm (mod. PRESSA 45), senza rinunciare al caratteristico bordo, che si produce grazie alla particolare conformazione dei piatti realizzati in alluminio teflonato. Un dispositivo di agevole impiego, inoltre, consente di variare lo spessore della pasta a seconda delle più svariate esigenze.

Die Pizza Press ist eine ideale Maschine um Pizzateig Discs zu Formen. Es macht die Vorbereitung der großen Menge von Pizza einfacher und es hilft die Produktionsrhythmus erhöhen. Diese Maschine ermöglicht es, Teig Scheiben 33cm Durchmesser (mod. PRESSA 33) oder 45cm Durchmesser (mod. PRESSA 45) zu bilden. Durch die besondere Form des Zusammendrückens Bodenplatte aus Aluminium mit Teflon beschichtet der Presse gemacht schafft der traditionelle Rand um die Pizza. Stellgriff ermöglicht die Regelung der Dicke des Teigs.

La Presse à Pizza est une machine idéale pour le façonnage des disques à pizza. Elle permet dans une façon extrêmement simple et efficace de faciliter la préparation des grandes quantités de pizza, avec économie de temps et surtout sans nécessité de aucun personnel spécialisé. Cette machine permet de former la pâte à pizza de diamètre de 33cm (mod. PRESSA 33) ou de 45cm (mod. PRESSA 45), avec un bord caractéristique, qui se forme grâce à la particulière conformation des plats réalisés en aluminium tefloné. Il est possible de varier l'épaisseur de la pâte selon les exigences variées, grâce au dispositif d'utilisation facile.

La Formadora es un equipo ideal para la formación rápida de discos para pizza. Facilita de manera sumamente sencilla y eficaz la producción de pizzas en grandes cantidades y con alto ritmo productivo, ahorrando tiempo y mano de obra especializada. La máquina permite preformar discos de masa para pizzas con diámetro de 33cm (mod. PRESSA 33) o de 45cm (mod. PRESSA 45), sin renunciar al característico borde, producido gracias a la particular conformación de los platos fabricados en aluminio teflonado. Además, un dispositivo de fácil uso permite variar el grosor de la masa ajustándose a las más variadas necesidades.

Пресс - идеальная машина для быстрой формовки круглой тестовой основы для пиццы. Дает возможность легко и эффективно ускорить процесс приготовления пицц в больших количествах и в ускоренном производственном темпе, экономя время и ручной труд. Машина позволяет формовать круглую тестовую основу для пицц диаметром 33см (мод. PRESSA 33) или 45см (мод. PRESSA 45), сохраняя характерный край, который создается благодаря особой форме тарелки, изготовленной тefлоновым алюминий. Еще одно легкое в использовании устройство дает возможность изменять толщину слоя теста для удовлетворения самых различных требований.



> Dough weigh > Peso pasta > Gewicht des Teiges	> Poids pâte > Peso de la masa > Вес теста	gr	130 - 250	250 - 500
> Plate diameter > Diametro piatto > Durchmesser der Teller	> Diamètre plat > Diámetro del plato > Диаметр пластины	cm	33,0	45,0
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	230 - 400	230 - 400
> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	Kw	4,75	6,10
> Equipment dimensions > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W D H cm	47,0 59,0 83,0	63,0 67,0 89,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	72,0 80,0 99,0	72,0 93,0 102,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	96,0	127,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	114,0	150,0



PF PO-AR SERIES

DIVIDER AND ROUNDER

PORZIONATRICE E ARROTONDATRICE

PORTIONIERER UND ABRUNDER

DIVISEUSE ET BOULEUSE

DIVISORA Y BOLEADORA

ДЕЛИТЕЛЬ И ОКРУГЛИТЕЛЬ





This professional machine has been designed to cut and round dough loaves, with its compact size, it is ideal for handicraft laboratories and pizzerias.

Questa macchina professionale consente la porzionatura e l'arrotondamento delle pagnotte di pasta. Lo strumento è di dimensioni contenute e pertanto ideale per i laboratori artigianali e per le pizzerie.

Diese professionelle Maschine wurde zum Portionieren und Abrunden von Pizzateig entwickelt. Dank der kompakten Größe ist das Gerät ideal in Pizzerien und Bäckereien einsetzbar.

Cette machine professionnelle permet de diviser et d'arrondir les boules de pâte. L'instrument est de dimensions contenues et par conséquent idéal pour les laboratoires artisanaux et pour les pizzerias.

Esta máquina profesional permite dividir y redondear los bollos de masa. El tamaño reducido es ideal para las empresas culinarias artesanales y para las pizzerías.

Эта профессиональная машина предназначена для разделения и округления теста для приготовления пиццы, также благодаря своим компактным размерам идеально подходит для мини производств и пиццерий.



						
> Hour production > Produzione oraria > Zeit Produktion	> Production heure > Producción hora > Часовая производительность	n	700 (250 gr-r)/h	700 (250 gr-r)/h 350 (500 gr-r)/h 200 (900 gr-r)/h	—	—
> Capacity > Capacità > Fassungsvermögen	> Capacité > Capacidad > Емкость	kg	30,0	30,0	—	—
> Dough portion > Porzione pasta > Teig Portion	> Portion pâte > Porción masa > Порция теста	gr	50 - 300	50 - 3x300	50 - 300	50 - 8/900
> Power supply > Alimentazione > Leistung	> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	400	400	400	400
> Motor power > Potenza motore > Motorleistung	> Puissance moteur > Potencia del motor > Мощность двигателя	Kw	0,93	0,93	0,30	0,30
		Hp	1,20	1,20	0,50	0,50
> Equipent dimensions > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine	W	51,0	51,0	51,0	50,0
	> Medidas de la máquina	D	53,0	66,0	51,0	65,0
	> Размеры машины	H	83,0	83,0	75,0	88,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage	W	96,0	60,0	47,0	47,0
	> Medidas del embalaje	D	60,0	96,0	71,0	71,0
	> Размеры упаковки	H	68,0	78,0	99,0	102,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	74,0	84,0	48,0	68,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	89,0	104,0	55,0	76,0

PF PO-AR
SERIES



PF-PO-AR300



PF-PO-AR800

> Hour production > Produzione oraria > Zeit Produktion		> Production heure > Producción hora > Часовая производительность	n.	700 (250 gr-r)/h	700 (250 gr-r)/h 350 (500 gr-r)/h 200 (900 gr-r)/h
> Dough portion > Porzione pasta > Teig Portion		> Portion pâte > Porción masa > Порция теста	gr	50 - 300	50 - 8/900
> Power supply > Alimentazione > Leistung		> Alimentation > Alimentación > Питание	volt	400	400
> Motor power > Potenza motore > Motorleistung		> Puissance moteur > Potencia del motor > Мощность двигателя	Kw	1,30	1,30
			Hp	1,70	1,70
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen		> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W D H	cm cm cm	66,0 88,0 155,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen		> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	cm cm cm	96,0 60,0 68,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht		> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	151,0	181,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht		> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	3 packages 89,0+55,0+30,0	3 packages 104,0+76,0+30,0

STAND IN STAINLESS STEEL

Supporto in acciaio inox

Untergestelle aus edelstahl

Support en acier inoxydable

Soporte de acero inoxidable

Подставка из нержавеющей стали

SPO-AR



> Dimensions	> Dimensões	W D H	cm	66,0
> Dimensioni	> Medidas			88,0
> Abmessungen	> Размеры			96,0
> Net weight	> Poids net		kg	29,0
> Peso netto	> Peso neto			
> Nettogewicht	> Вес-нетто			
> Gross weight	> Poids brut		kg	30,0
> Peso lordo	> Peso bruto			
> Bruttogewicht	> Вес-брутто			



VEGETABLE CUTTER

Stainless steel body, aluminium cover

TAGLIAVERDURA

Corpo in acciaio inox, copertura in alluminio

GEMÜSESCHNEIDER

Verkleidung aus Edelstahl, Abdeckung aus Aluminium

COUPE LÉGUMES

Corps en acier inoxydable, couverture en aluminium

CORTADORA DE VERDURA

Cuerpo de acero inoxidable, cubierta de aluminio

ОВОЩЕРЕЗКА

Корпус из нержавеющей стали, крышка из алюминия





The Vegetable Cutter TVM is an ideal machine for catering, professional kitchens, restaurants and pizzerias. The machine can slice, grate, cube, shred and make matchsticks. Simply changing the disc allows for more than 60 different types of cut. It is possible to obtain a production of 100 kg per hour up to 350-400 kg per hour, depending on the type of cut. Manufacturer according to EN 1678, they can be completely disassembled for easy cleaning.

Il Tagliaverdura TVM è ideale per mense, ristoranti e pizzerie. La macchina è in grado di affettare, grattugiare, cubettare, fare bastoncini, sfilacciare. Cambiando semplicemente il disco è possibile ottenere più di 60 tipi di taglio specializzato. A seconda del tipo di taglio è possibile ottenere da kg 100 per ora fino a kg 350-400 per ora. Costruiti secondo la norma EN 1678, possono essere completamente smontati per una facile pulizia.

Der Gemüseschneider TVM ist ideal für Mensen, Restaurants und Pizzerias. Die Maschine kann das Schneidgut in Scheiben, Würfel oder Stifte schneiden, reiben oder zerfasern. Durch einfaches Austauschen der Scheibe ermöglicht das Gerät mehr als 60 verschiedene, spezielle Schnittarten. Je nach Schnittart können 100 kg bis 350-400 kg pro Stunde geschnitten werden. Gebaut gemäß der Norm EN 1678, sie sind Voll herausnehmbaren für eine einfachere Reinigung.

Le Coupe légumes TVM est une machine idéale pour cuisines de restaurants, hotels et pizzerias. L'appareil peut trancher, raper, faire des cubes, faire des batons, effiler. En changeant simplement le disque on peut obtenir 60 types de coupes différentes pour dimensions et formes. Selon la coupe on peut obtenir de kg 100 par heure jusqu'à 350-400 kg par heure. Construits suivant la norme EN 1678, ils peuvent être complètement démontés pour un nettoyage facile.

La Cortadora de verdura TVM es ideal para grandes cocinas, restaurantes y pizzerias. La màquina està preparada para cortar en fetas, rallar, cortar cubitos, bastoncitos y deshilachar. Cambiando simplemente el disco es posible obtener más de 60 tipos de cortes diversos. Segùn tipo de corte es posible obtener de 100 kg por hora hasta 350-400 kg por hora. Construidas segùn norma EN 1678, pueden ser completamente desmontadas para una fácil limpieza.

Овощерезка TVM — это идеальное решение для столовых, ресторанов и учреждений средних размеров. Машина способна выполнять нарезку ломтиками, кубиками, соломкой, тереть на терке и шинковать. При помощи простой замены диска можно осуществить более 60 видов особой нарезки. В зависимости от модели машины можно нарезать от 100 до 350-400 кг продуктов за один час. Оборудование изготовлено в соответствии со стандартом EN 1678. Могут быть полностью разобраны для легкой очистки.

TVM




VOLTAGGIO SPECIALE 110V 60HZ / 230V 60HZ

Special voltage 110V 60Hz / 230V 60Hz
Sonderspannung 110V 60Hz / 230V 60Hz
Voltage spécial 110V 60Hz / 230V 60Hz
Voltaje especial 110V 60Hz / 230V 60Hz
Специальное напряжение 110V 60Hz / 230V 60Hz


> Power > Potenza > Heizleistung	> Puissance > Potencia > Мощность	Kw	0,55
> Machine sizes > Dimensioni macchina > Maschine Abmessungen	> Dimensions machine > Medidas de la máquina > Размеры машины	W D H	cm 26,1 60,4 52,2
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	cm 30,0 61,5 45,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	22,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	25,0

DISKS FOR VEGETABLE CUTTER

Dischi per tagliaverdura
Platten für Gemüseschneider
Disques pour coupe légumes
Discos para cortadora de verdura
Диски для овощерезок

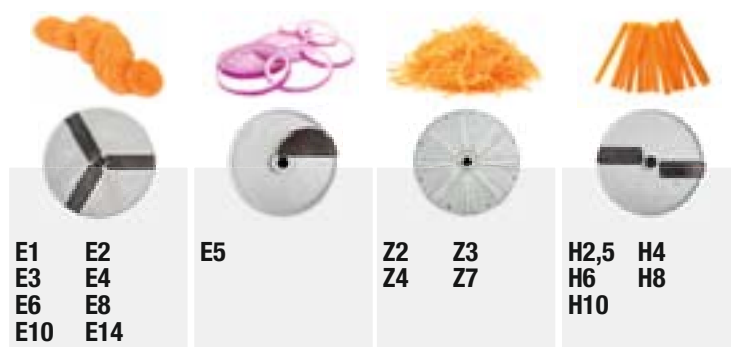

> Type of cut > Tipo di taglio > Art von Klinge > Type de coupe > Tipo de corte > Тип лезвия	> Slim wheels > Rondelle sottili > Dünne Unterlegscheiben > Rondelles fines > Rodajas finas > Тонкие кольца	> Medium wheels > Rondelle medie > Mittlere Unterlegscheiben > Rondelles moyennes > Rodajas medianas > Средние кольца	> Strings > Sfilacci > Stücke > Effilochés > Raídos > Соломка	> Julienne strips > Julienne > Julienne > Julienne > Juliana > Жюльен
---	--	--	--	--

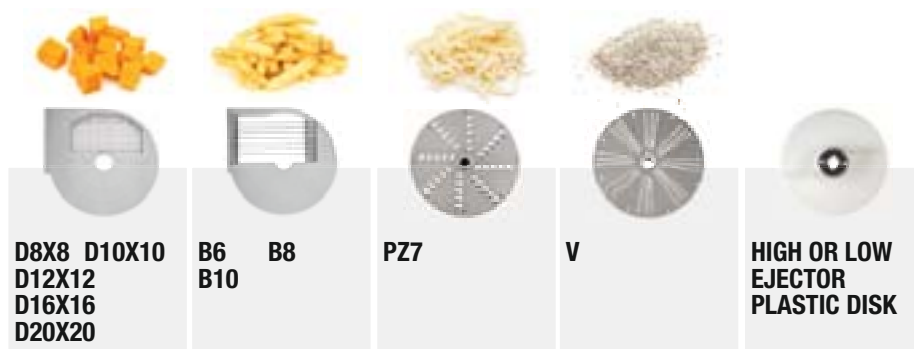

> Type of cut > Tipo di taglio > Art von Klinge > Type de coupe > Tipo de corte > Тип лезвия	> Cubes > Cubetti > Würfel > Petits cubes > Dados > Кубики	> Sticks > Bastoncini > Stäbchen > Bâtonnets > Bastones > Палочки	> Mozzarella and cheese strings > Sfilacci mozzarella e formaggio > Mozzarella- und Käse-Stücke > Effilochés mozzarella et fromage > Mozzarella y queso en raídos > Натертая соломкой моцарелла и сыр	> Cheese and bread gratings > Grattugia formaggio e pane > Geriebener Käse und geriebenes Brot > Râpe fromage et pain > Queso y pan rallados > Мелко натертый сыр и хлеб	> Ejector > Espulsore > Auswerfer > Expulseur > Expulsor > Выталкиватель
---	---	--	--	---	---

SLICERS SERIES

SLICERS

AFFETTATRICI

SCHNEIDEMASCHINEN

TRANCHEUSES

CORTADORAS DE FIAMBRES

СЛАЙСЕРЫ





Prismafood's slicers are completely in aluminum. The powerful and ventilated engines, the professional and tempered blades and the carriage which slides on bearings and self-lubricating bushings, all assure a professional cut, safety, easy use and maintenance of the machine. All the slicers are certified by notified bodies that attest the machines and single components quality but mostly their safety.

La composizione delle affettatrici Prismafood è interamente in alluminio. I motori potenti e ventilati, le lame professionali e temperate, i carrelli scorrevoli su cuscinetti a sfera stagni e su bronzine autolubrificanti, assicurano un taglio professionale e sicurezza e semplicità nell'uso della macchina. Tutte le affettatrici sono certificate da enti specifici che ne attestano la qualità ma soprattutto la sicurezza, sia delle stesse che dei singoli componenti.

Die Prismafood-Schneidemaschinen bestehen komplett aus Aluminium. Die leistungsstarken und gelüfteten Motoren, die professionellen, gehärteten Messer, die Hebewagen auf Kugellagern und selbstschmierenden Bronzebushen garantieren einen Schnitt voller Professionalität, Sicherheit und Leichtigkeit beim Maschinengebrauch. Alle Schneidemaschinen sind von spezifischen Stellen zertifiziert, das Qualität und besonders die Sicherheit der Maschinen selbst und der einzelnen Komponenten aufweist.

La composition des trancheuses Prismafood est toute en aluminium. Les moteurs puissants et aérés, les lames professionnelles et trempées, le chariot glissant sur coussinets en bronze autolubrificants assurent une coupe vraiment professionnelle et simplicité dans l'usage de l'appareil. Les trancheuses sont toutes certifiées par des organismes spécifiques qui certifient la qualité, mais surtout les signes de sécurité, des machines et composants.

La composició de las cortadoras de fiambres Prismafood es totalmente de aluminio. Los motores potentes y ventilados, las chuchillas profesionales y templadas, el carros deslizables sobre cojinetes de bolas herméticos y bujes con autolubrificante aseguran un corte verdaderamente profesional y seguridad y simplicidad en el uso de la máquina. Todas las cortadoras de fiambres son certificadas por entidades específicas que certifican la calidad y la seguridad de la máquina y de los componentes.

Слайсеры Prismafood полностью сделаны из алюминия. Мощные двигатели с охлаждением, профессиональные заточенные ножи, каретки, перемещающиеся на шариковых подшипниках с уплотнением и самосмазывающихся вкладышах, обеспечивают профессиональную резку, а также надежность и простоту при эксплуатации машины. Все Слайсеры прошли сертификацию компетентными органами, как в отношении качества, так и надежности каждого компонента и конструкции в целом.



> Blade diameter > Diametro lama > Durchmesser Klinge	> Diamètre de la lame > Diámetro cuchilla > Диаметр лезвия	cm	22,0	25,0	27,5	30,0
> Motor power > Potenza motore > Motorleistung	> Puissance moteur > Potencia del motor > Мощность двигателя	W	140	140	150	230
> Cutter capacity > Capacità di taglio > Schneiderkapazität	> Capacité de coupe > Capacidad de corte > Режущая способность	cm	23,0x16,5	23,0x18,5	23,0x19,0	24,5x22,0
> Carriage travel > Corsa carrello > Wagenkapazität	> Parcours du chariot > Carrera del carro > Ход каретки	cm	25,5	25,5	25,5	27,0
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H	48,0 53,0 39,0	48,0 53,0 39,0	49,0 55,0 45,0	53,0 63,0 48,0
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	13,0	14,0	16,5	24,0
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	15,0	16,0	19,0	26,0

TOP V300 slicer is the latest generation in the field. In addition to the usual technical and manufacturing characteristics of other Prismafood models, it offers a series of benefits for precise and simplified professional use in cleaning operations.

L'affettatrice TOP V300 rappresenta l'ultima evoluzione del settore. Oltre alle abituali caratteristiche tecniche e costruttive dei modelli Prismafood, offre una serie di vantaggi per un utilizzo professionale preciso e semplificato nelle operazioni di pulizia.



Fixed sharpener for rapid sharpening of the blade

Affilatoio fisso per una rapida affilatura della lama



PVD 300 S



TOP V300

> Blade diameter > Diametro lama > Durchmesser Klinge	> Diamètre de la lame > Diámetro cuchilla > Диаметр лезвия	cm	30,0	30,0
> Motor power > Potenza motore > Motorleistung	> Puissance moteur > Potencia del motor > Мощность двигателя	W	230	300
> Cutter capacity > Capacità di taglio > Schneiderkapazität	Capacité de coupe Capacidad de corte Режущая способность	cm	28,0x22,0	27,0x21,0
> Carriage travel > Corsa carrello > Wagenkapazität	> Parcours du chariot > Carrera del carro > Ход каретки	cm	31,0	26,5
> Packing dimensions > Dimensioni imballo > Verpackungsabmessungen	> Dim. emballage > Medidas del embalaje > Размеры упаковки	W D H cm	75,5 66,0 62,0	57,0 74,0 51,5
> Net weight > Peso netto > Nettogewicht	> Poids net > Peso neto > Вес-нетто	kg	36,0	22,5
> Gross weight > Peso lordo > Bruttogewicht	> Poids brut > Peso bruto > Вес-брутто	kg	38,0	38,0



Area beneath the blade easily accessible for fast cleaning

Area sottostante la lama facilmente accessibile per una rapida pulizia



Large space between the blade and the aluminium casing for simple and in-depth cleaning of the machine

Ampio spazio tra la lama e cassa in alluminio per una più semplice e approfondita pulizia della macchina



Knobs and adjustable feet in aluminium

Manopole e piedini livellatori in alluminio

Motor power Increased

Potenza del motore aumentata



Third generation blade designed to reduce cleaning intervention

Lama di terza generazione disegnata per ridurre gli interventi di pulizia

ACCESSORIES FOR PIZZERIAS



PALA
NAPOLI
SILVER

LIGHTER THAN CLASSIC MODELS
Più leggera rispetto ai modelli classici

> Diameter > Diametro > Durchmesser	> Diamètre > Diámetro > Диаметр	mm	33,0	33,0	36,0	36,0	41,0	41,0	50,0
> Length > Lunghezza > Länge	> Longueur > Longitud > Длина	mm	60,0	145,0	60,0	145,0	60,0	145,0	120,0

RECTANGULAR HEAD. AVAILABLE WITH 60, 120 AND 145 CM HANDLE

Testa rettangolare. Disponibile con manico da 60, 120 e 145 cm
 Rechteckiger Kopf. Verfügbaren Fassung mit Griff 60, 120 oder 145 cm
 Tête rectangulaire. Disponible avec poignée de 60, 120 et 145 cm
 Cabeza rectangular. Disponible con manga de 60, 120 y 145 cm
 Прямоугольная голова. Доступная версия рукояткой с 60, 120 до 145 см.

HEAD AND HANDLE IN ANODIZED ALUMINUM. PERFORATED SHOVEL

Testa e manico in alluminio anodizzato. La pala è forata
 Kopf und Griff aus anodisierten Aluminium. Schieber mit Löchern
 Tête et poignée en aluminium anodisé. La pelle est perforée
 Cabeza y mango en aluminio anodizado. La pala es forada
 Голова и рукоятка из анодированного алюминия. Лопата-проколота

PALA
VESUVIO
SILVER

LIGHTER THAN CLASSIC MODELS
Più leggera rispetto ai modelli classici

> Diameter > Diametro > Durchmesser	> Diamètre > Diámetro > Диаметр	mm	33,0	33,0	36,0	36,0	41,0	41,0	
> Length > Lunghezza > Länge	> Longueur > Longitud > Длина	mm	60,0	145,0	60,0	145,0	60,0	145,0	

RECTANGULAR HEAD. AVAILABLE WITH 60 AND 145 CM HANDLE

Testa rettangolare. Disponibile con manico da 60 e 145 cm
 Rechteckiger Kopf. Verfügbaren Fassung mit Griff 60 cm oder 145 cm
 Tête rectangulaire. Disponible avec poignée de 60 et 145 cm
 Cabeza rectangular. Disponible con manga de 60 y 145 cm
 Прямоугольная голова. Доступная версия рукояткой с 60 до 145 см.

HEAD AND HANDLE IN ANODIZED ALUMINUM. PERFORATED SHOVEL

Testa e manico in alluminio anodizzato. La pala è forata
 Kopf und Griff aus anodisierten Aluminium. Schieber mit Löchern
 Tête et poignée en aluminium anodisé. La pelle est perforée
 Cabeza y mango en aluminio anodizado. La pala es forada
 Голова и рукоятка из анодированного алюминия. Лопата-проколота

PALA
ITALIA

REDUCED WEIGHT FOR AN OPTIMAL COMFORT
Peso ridotto per un comfort ottimale

> Diameter > Diametro > Durchmesser	> Diamètre > Diámetro > Диаметр	mm	20,0	25,0	33,0				
> Length > Lunghezza > Länge	> Longueur > Longitud > Длина	mm	150,0	150,0	150,0				

ROUND HEAD

Testa tonda
 Runder Kopf
 Tête ronde
 Cabeza ronda
 Круглая голова

HEAD AND HANDLE IN ALUMINUM WITH 22 MM WOOD TERMINAL

Testa e manico in alluminio con terminale in legno da 22 mm
 Kopf und Griff aus Aluminium mit Ende aus Holz von 22 mm
 Tête et poignée en aluminium avec terminal en bois de 22 mm
 Cabeza y mango en aluminio con terminal en madera de 22 mm
 Голова и рукоятка из алюминия, последняя часть из дерева с 22 мм

PALETTA CAPRI



IDEAL ALSO AS A TRAY TO SHOW PIZZAS
Ideale anche come teglia per mostrare le pizze

> Diameter > Diametro > Durchmesser	> Diamètre > Diámetro > Диаметр	cm	25,0	33,0	36,0	41,0
> Lenght > Lunghezza > Länge	> Longueur > Longitud > Длина	cm	31,0	28,0	31,0	28,0

ROUND HEAD

Testa tonda
Runder Kopf
Tête ronde
Cabeza ronda
Круглая голова

ALUMINUM HEAD AND HANDLE WITH WOOD TERMINAL

Testa e manico in alluminio con terminale in legno
Kopf und Griff aus Aluminium mit Ende aus Holz
Tête et poignée en aluminium avec terminal en bois
Cabeza y manga en aluminio con terminal en madera
Голова и рукоятка из алюминий, последняя часть из дерева

PORTA PALE



> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	W D H	cm	38,0 21,0 62,0
--	---------------------------------------	-------------	----	----------------------

SPAZZOLA BASIC



> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	mm	17x5
> Length > Lunghezza > Länge	> Longueur > Longitud > Длина	mm	150,0

BRASS BRISTLES

Setole in ottone
Borsten aus Messing
Cerdas de latón
Cerdas de latón
Щетки из меди

SPAZZOLA GRANDE



> Dimensions > Dimensioni > Abmessungen	> Dimensões > Medidas > Размеры	mm	20x6
> Length > Lunghezza > Länge	> Longueur > Longitud > Длина	mm	150

BRASS BRISTLES

Setole in ottone
Borsten aus Messing
Cerdas de latón
Cerdas de latón
Щетки из меди

SPAZZOLA ROTONDA



> Diameter > Diametro > Durchmesser	> Diamètre > Diámetro > Диаметр	mm	17,0
> Length > Lunghezza > Länge	> Longueur > Longitud > Длина	mm	150,0

BRASS BRISTLES

Setole in ottone
Borsten aus Messing
Cerdas de latón
Cerdas de latón
Щетки из меди

ROTELLA



> **Diameter**
> Diametro
> Durchmesser

> Diamètre
> Diámetro
> Диаметр

cm

10,0

RASCHIETTO



> **Dimensions**
> Dimensioni
> Abmessungen

> Dimensions
> Medidas
> Размеры

cm

15,0

SPATOLA



> **Dimensions**
> Dimensioni
> Abmessungen

> Dimensions
> Medidas
> Размеры

cm

10,0

PALETTA



> **Dimensions**
> Dimensioni
> Abmessungen

> Dimensions
> Medidas
> Размеры

cm

12x5

TEGLIA



> **Dimensions**
> Dimensioni
> Abmessungen

> Diménsions
> Medidas
> Размеры

W	cm	60,0
D		40,0
H		2,0

ALUMINUM

Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio
Алюминий

CASSETTA IN PLASTICA



> **Dimensions**
> Dimensioni
> Abmessungen

> Diménsions
> Medidas
> Размеры

W	cm	60,0	60,0
D		40,0	40,0
H		7,0	9,0

PLASTIC

Plastica
Kunststoff
Plastique
Plástico
Пластик

COPERCHIO IN PLASTICA



> **Dimensions**
> Dimensioni
> Abmessungen

> Diménsions
> Medidas
> Размеры

W	cm	60,0
D		40,0
H		3,0

PLASTIC

Plastica
Kunststoff
Plastique
Plástico
Пластик